



Einsatzbereich R134a

Mit kleinem Motor

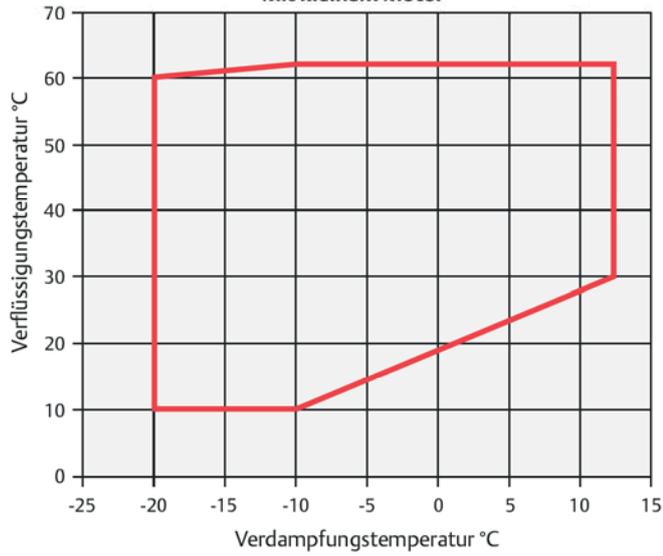

— Sauggasrückführung 25°C


Mit großem Motor

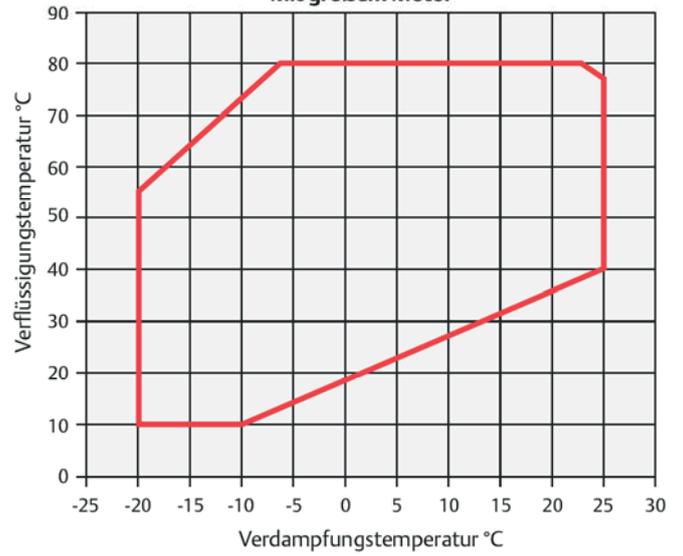

— 25°C Sauggasrückführung


Einsatzbereich R404A

Mit kleinem Motor

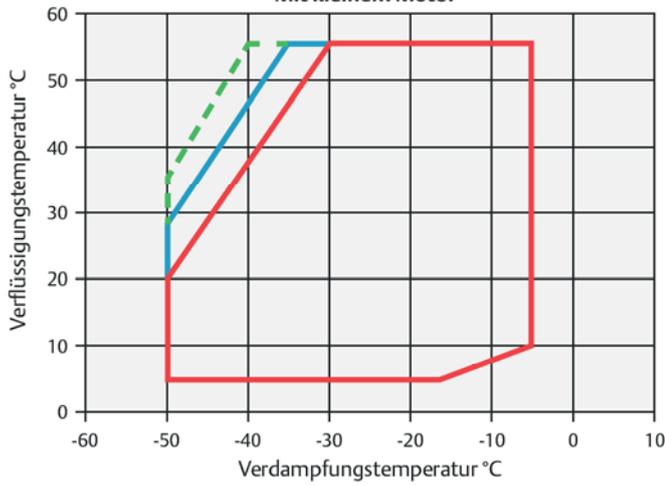

— Sauggastemperatur 25°C — Überhitzung < 20°C
— Sauggastemperatur 0°C


Mit großem Motor

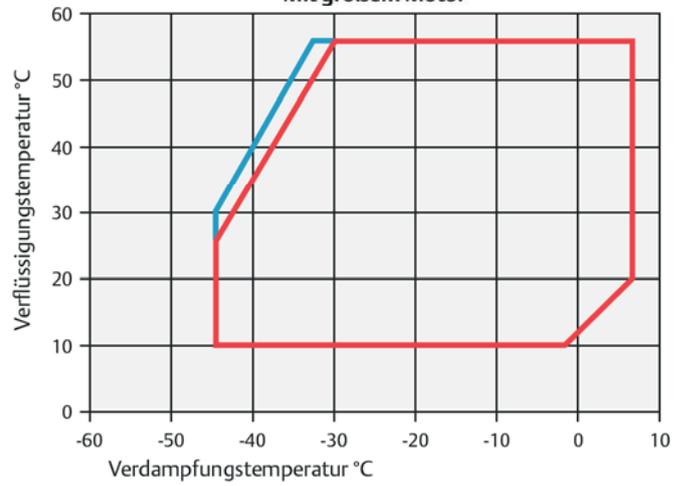

— Sauggastemperatur 25°C
— Sauggastemperatur 0°C


Einsatzbereich R407F

Mit kleinem Motor

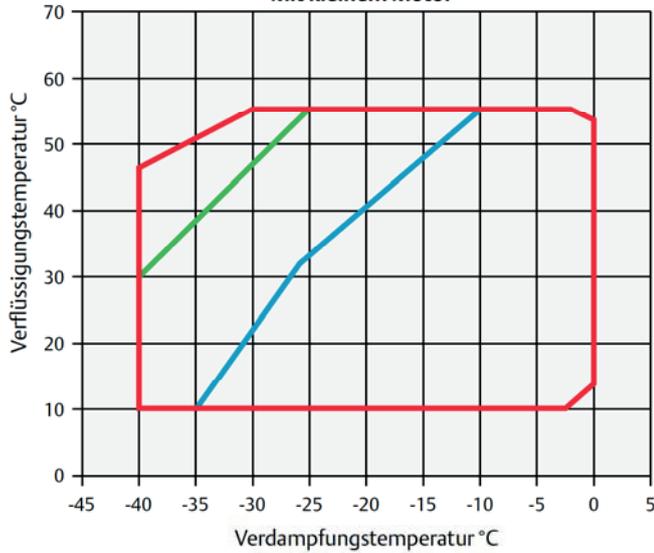

— 25°C Sauggasrückführung oder Sauggasrückführung 20°C
— Sauggasrückführung 20°C
— Sauggasrückführung 0°C


Mit großem Motor

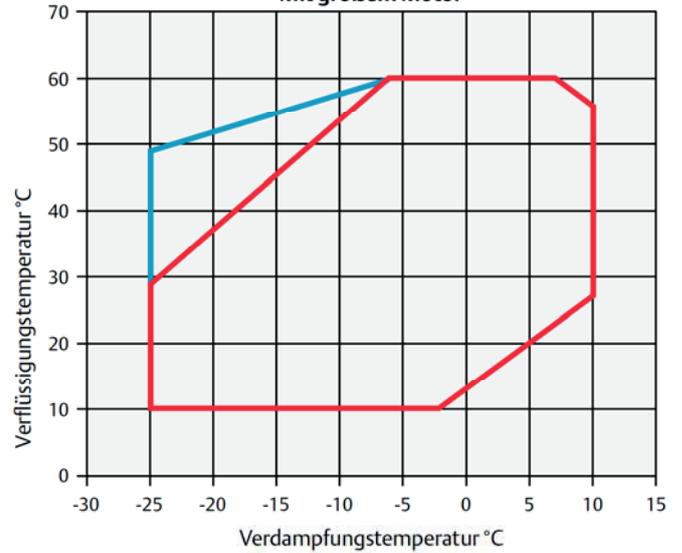


— Sauggasrückführung 20°C — Sauggasrückführung 0°C

Einsatzbereich R407A

Mit kleinem Motor

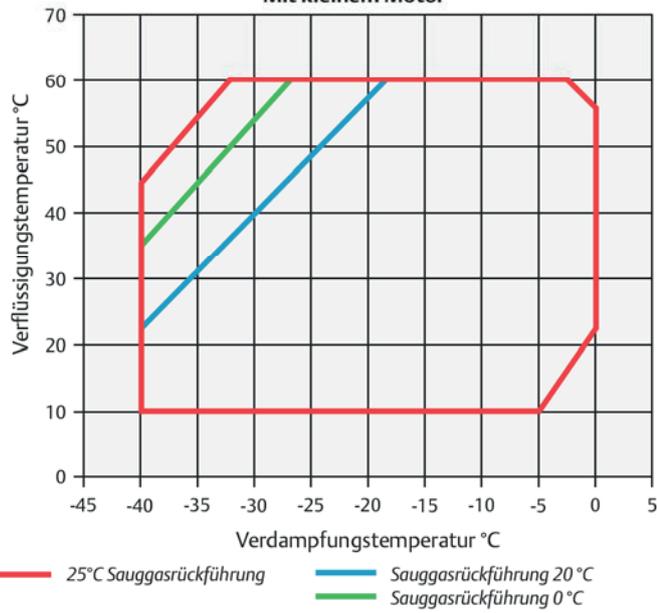

Mit großem Motor

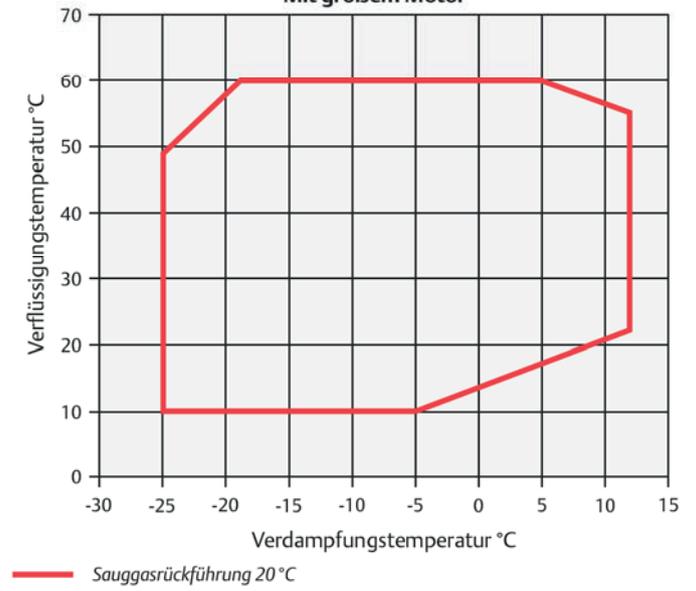

Einsatzbereich R407C

