

Kompressor
Spannungscode : FZ

AE4460Y-FZ1C



Gewerbliche Kühlung (Normalk.) (HP)

220 - 240V 1~ 50 Hz

R134a

AE4460Y-FZ1C

Bedingungen	Frequenz	Nennkälteleistung		Schallleistung ISO3745 / ISO 3743-1
		Watts	BTU/h	
EN12900 / R134a	50 Hz	1289	4395	60 dBA

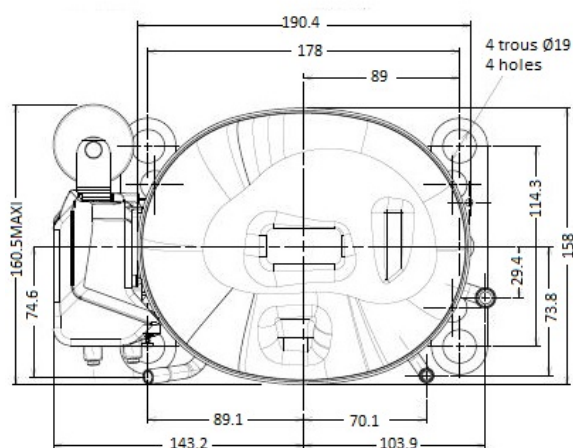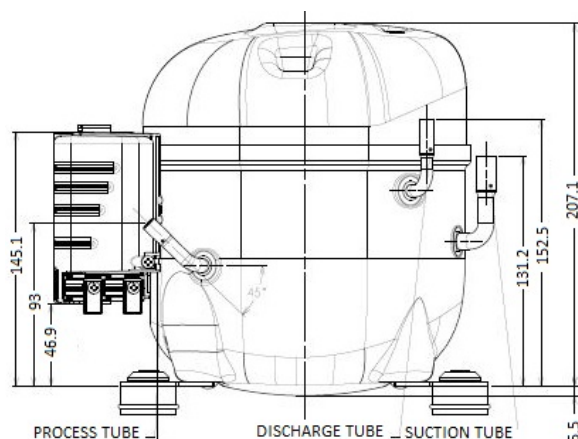

* EN12900 : T°Verf. 50.0°C / T°Verdampf.. 5.0°C / T°Sauggastemp.. 20.0°C
T°Unterkühlung. 0.0K

Zulassungen :



Hubvolumen (cm³)	15.09
Nettogewicht (kg)	11.5
Ölmenge (cm³)	380.0
Ölsorte	P.O.E
Expansion	Kapillare/Expansionsventil
Kühlung	Belüftet
Hauptphase (Ohm)	4.0
Hilfsphase (Ohm)	18.3
Strom	
Nennstrom (A)	3.7
Maximalstrom (A)	5.3
Anlaufstrom (A)	21.4
Typ Schaltanlage	CSIR
Schutz	MST22ALK
Verzögerung	7.5s - 14s / 15.3 A
Öffnungs-Temp.	105° C
Schließ-Temp.	61° C
Optional	T0155
Anlaufkondensator	88 µF / 250 V
Stromrelais	MTRPH0030
Einschaltung	9,15A
Ausschaltung	7,7A
Außendurchmesser	
Ø Saugleitung	9.5 (3/8")
Ø Druckleitung	6.35 (1/4")
Ø Prozessleitung	6.35 (1/4")

NB: Tecumseh behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen ohne vorherige Ankündigung zu verändern

AE4460Y-FZ1C	Tension FZ : 220 - 240V 1~ 50 Hz
---------------------	---

Les performances sont données dans les conditions EN12900 :	Gaz aspirés : 20.0 °C
Condition Dew	Sous refroidissement : 0.0 K
The performance data are in EN12900 conditions :	Return gas : 20.0 °C
Dew Condition	Subcooling : 0.0 K

50 Hz R134a											
											N°213QS-FZ
4 T condensation	5 T évaporation	(°C)	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
30	1 P frigorifique	(Watt)	418	554	714	901	1120	1376	1671	2010	2397
	2 P absorbée	(W)	288	322	357	392	427	460	490	518	541
	3 I absorbée	(A)	2.55	2.63	2.71	2.81	2.91	3.01	3.13	3.25	3.38
40	1 P frigorifique	(Watt)	350	480	628	798	995	1221	1482	1782	2124
	2 P absorbée	(W)	300	339	380	423	466	509	551	592	630
	3 I absorbée	(A)	2.52	2.64	2.77	2.91	3.05	3.20	3.36	3.53	3.71
50	1 P frigorifique	(Watt)		398	535	689	863	1061	1289	1549	1846
	2 P absorbée	(W)		355	402	452	504	557	610	663	715
	3 I absorbée	(A)		2.65	2.82	3.00	3.19	3.39	3.60	3.81	4.03
60	1 P frigorifique	(Watt)			437	574	726	897	1091	1313	1566
	2 P absorbée	(W)			427	483	542	605	669	734	800
	3 I absorbée	(A)			2.87	3.10	3.33	3.57	3.82	4.08	4.35

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1 = cooling capacity 2 = power input 3 = current 4 = condensing temperature 5 = evaporating temperature

Nota : Tecumseh se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis. Note : Tecumseh reserves the right to change information contained in this document without notification.
