

Verflüssigungssatz

Spannungscode : FZ

CAJT4476YHR-FZ



Gewerbliche kühlung (Normalk.) Hohe Umgebungstemp. (HP)

220 - 240V 1~ 50 Hz

R513A

CAJT4476YHR-FZ

Bedingungen	Frequenz	Nennkälteleistung		Schallleistung ISO3745 / ISO 3743-1
		Watts	BTU/h	
EN13215 / R513A	50 Hz	1066	3635	68 dBA

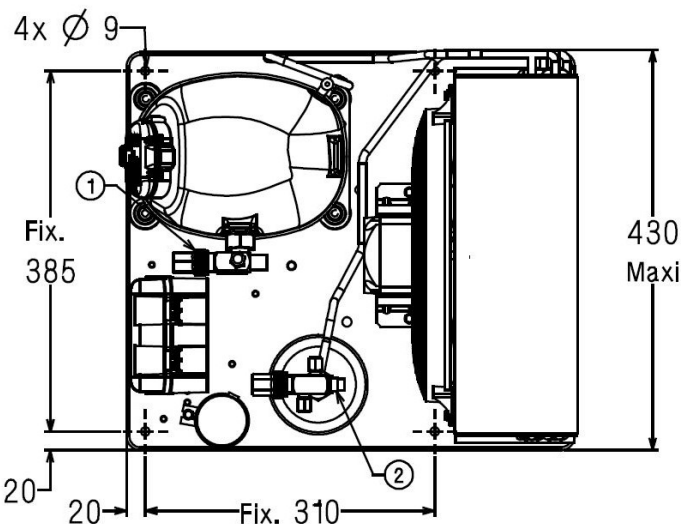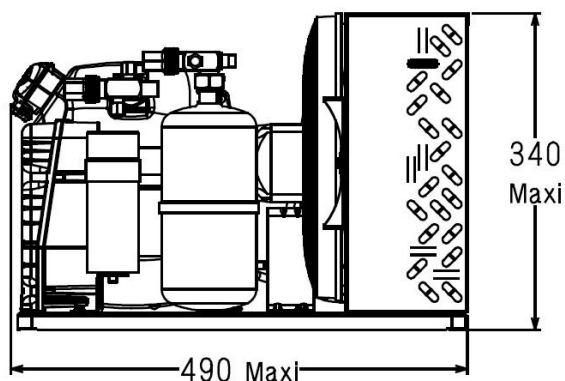

* EN13215 : T°Umgebung 32.0°C / T°Verdampf.. -10.0°C / T°Sauggastemp.. 20.0°C
T°Unterkühlung. 3.0K

Nettogewicht (kg)	36.0
Expansion	Expansionsventil
Luftdurchsatz (m³/h)	1130
Datenblatt Verdichter	214GS-FZ
Typ Schaltanlage	CSIR
Strom (Amp)	
Nennstrom	5.3
Maximalstrom	7.5
Anlaufstrom	23
Lüfter	
	1350
Mechanische Leistung (W)	25.0
Durchmesser (mm)	300
Schutz	Schutz
Schutzart (IP)	IP42
Verflüssiger	300/4200
Flüssigkeitsbehälter	
Volumen (l)	1.5
MWP (bar)	32.0
Ansaugung	
Komponente	Vanne Orientable
Außendurchmesser	12.7 (1/2")
Anschlusstyp	zum Löten
Flüssigkeitsablauf	
Komponente	Vanne Orientable
Außendurchmesser	9.5 (3/8")
Anschlusstyp	zum Löten
ID Kundenanschluss	VR
Gitter	maille < à 8mm

NB: Tecumseh behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen ohne vorherige Ankündigung zu verändern

CAJT4476YHR-FZ	Tension FZ : 220 - 240V 1~ 50 Hz
-----------------------	---

Les performances sont données dans les conditions EN13215 :	Gaz aspirés : 20.0 °C
Condition Dew	Sous refroidissement : 3.0 K
The performance data are in EN13215 conditions :	Return gas : 20.0 °C
Dew Condition	Subcooling : 3.0 K

50 Hz R513A											
											N°6791
5 T ambience	6 T évaporation	(°C)	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
32	1 P frigorifique	(Watt)	450	637	841	1066	1315	1587	1881	2192	2514
	2 P absorbée	(W)	484	552	615	678	742	811	890	980	1086
	3 I absorbée	(A)	4.47	4.61	4.76	4.93	5.13	5.36	5.64	5.98	6.38
	4 Tc	(°C)	37.3	38.1	39.3	40.8	42.7	44.9	47.4	50.3	53.6
38	1 P frigorifique	(Watt)		545	738	949	1181	1434	1706	1992	2286
	2 P absorbée	(W)		538	612	684	758	837	925	1024	1141
	3 I absorbée	(A)		4.51	4.71	4.92	5.16	5.44	5.76	6.13	6.56
	4 Tc	(°C)		43.3	44.4	45.8	47.6	49.8	52.3	55.1	58.3
46	1 P frigorifique	(Watt)			600	793	1003	1230	1472	1726	
	2 P absorbée	(W)			598	685	774	867	969	1083	
	3 I absorbée	(A)			4.64	4.91	5.21	5.54	5.91	6.34	
	4 Tc	(°C)			51.1	52.5	54.2	56.3	58.7	61.5	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1 = cooling capacity 2 = power input 3 = current 4 = condensing temperature 5 = ambient temperature 6 = evaporating temperature											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nota : Tecumseh se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis. Note : Tecumseh reserves the right to change information contained in this document without notification.											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--