

Verflüssigungssatz

Spannungscode : FZ

CAJT4511YHR-FZ


Gewerbliche kühlung (Normalk.) Hohe Umgebungstemp. (HP)

220 - 240V 1~ 50 Hz

R513A

CAJT4511YHR-FZ

Bedingungen	Frequenz	Nennkälteleistung		Schallleistung ISO3745 / ISO 3743-1
		Watts	BTU/h	
EN13215 / R513A	50 Hz	1810	6172	76 dBA

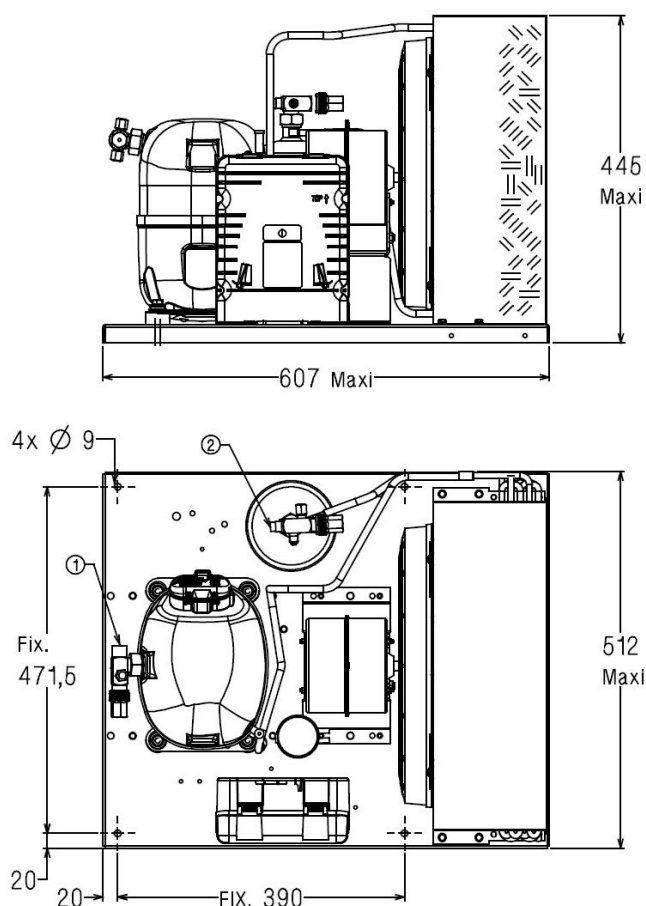

* EN13215 : T°Umgebung 32.0°C / T°Verdampf.. -10.0°C / T°Sauggastemp.. 20.0°C
T°Unterkühlung. 3.0K

Nettogewicht (kg)	47.0
Expansion	Expansionsventil
Luftdurchsatz (m³/h)	2250
Datenblatt Verdichter	214QT-FZ
Typ Schaltanlage	CSR
Strom (Amp)	
Nennstrom	5.8
Maximalstrom	9.3
Anlaufstrom	32
Lüfter	
Mechanische Leistung (W)	1440
Durchmesser (mm)	90.0
Schutz	356
Schutzart (IP)	Schutz
Verflüssiger	IP44
Flüssigkeitsbehälter	356/8600
Volumen (l)	
MWP (bar)	2.35
Ansaugung	32.0
Komponente	
Außendurchmesser	Vanne Orientable
Anschlusstyp	15.9 (5/8")
Flüssigkeitsablauf	zum Lötén
Komponente	
Außendurchmesser	Vanne Orientable
Anschlusstyp	9.5 (3/8")
ID Kundenanschluss	zum Lötén
Gitter	VR
	maille < à 8mm

NB: Tecumseh behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen ohne vorherige Ankündigung zu verändern

CAJT4511YHR-FZ	Tension FZ : 220 - 240V 1~ 50 Hz
-----------------------	---

Les performances sont données dans les conditions EN13215 :	Gaz aspirés : 20.0 °C
Condition Dew	Sous refroidissement : 3.0 K
The performance data are in EN13215 conditions :	Return gas : 20.0 °C
Dew Condition	Subcooling : 3.0 K

50 Hz R513A											
											N°6795
5 T ambience	6 T évaporation	(°C)	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
32	1 P frigorifique	(Watt)	860	1143	1459	1810	2195	2614	3063	3538	4035
	2 P absorbée	(W)	656	748	837	926	1019	1121	1235	1365	1516
	3 I absorbée	(A)	2.99	3.35	3.72	4.13	4.56	5.02	5.53	6.08	6.67
	4 Tc	(°C)	35.9	37.1	38.6	40.2	42.0	44.0	46.1	48.4	50.9
38	1 P frigorifique	(Watt)		1020	1321	1649	2007	2391	2801	3232	3679
	2 P absorbée	(W)		740	842	943	1047	1159	1283	1423	1584
	3 I absorbée	(A)		3.33	3.75	4.19	4.66	5.17	5.71	6.29	6.91
	4 Tc	(°C)		42.3	43.7	45.2	47.0	48.9	51.0	53.2	55.6
46	1 P frigorifique	(Watt)		846	1129	1430	1752	2093	2452	2826	3209
	2 P absorbée	(W)		715	838	958	1080	1209	1349	1505	1681
	3 I absorbée	(A)		3.29	3.76	4.26	4.78	5.34	5.92	6.55	7.22
	4 Tc	(°C)		49.1	50.4	51.9	53.6	55.4	57.4	59.6	62.0

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1 = cooling capacity 2 = power input 3 = current 4 = condensing temperature 5 = ambient temperature 6 = evaporating temperature											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nota : Tecumseh se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis. Note : Tecumseh reserves the right to change information contained in this document without notification.											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--