

Verflüssigungssatz

Spannungscode : FZ

CAJT4492YHR-FZ


Gewerbliche kühlung (Normalk.) Hohe Umgebungstemp. (HP)

220 - 240V 1~ 50 Hz

R513A

CAJT4492YHR-FZ

Bedingungen	Frequenz	Nennkälteleistung		Schallleistung ISO3745 / ISO 3743-1
		Watts	BTU/h	
EN13215 / R513A	50 Hz	1387	4730	76 dBA

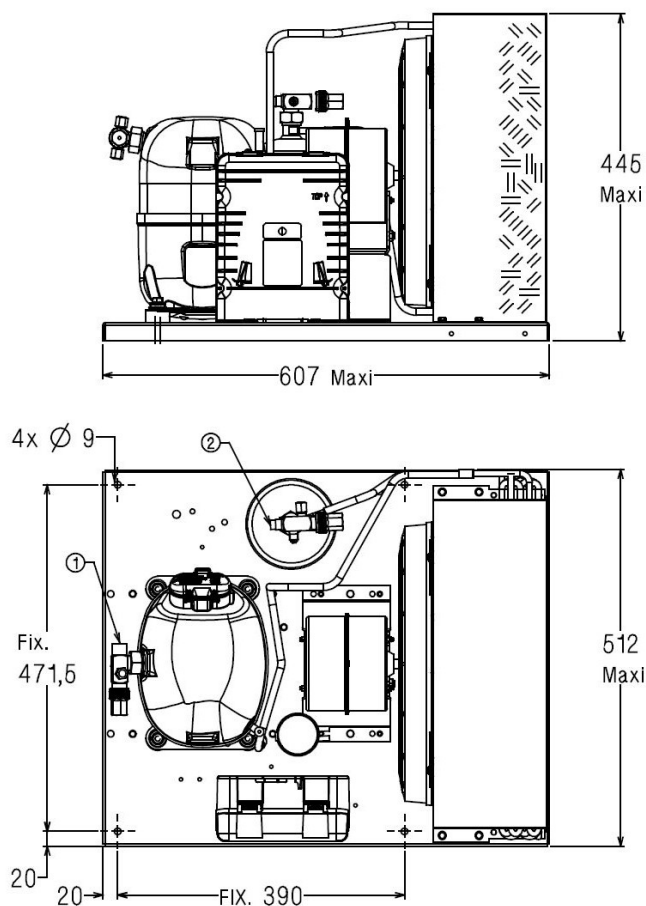

* EN13215 : T°Umgebung 32.0°C / T°Verdampf.. -10.0°C / T°Sauggastemp.. 20.0°C
T°Unterkühlung. 3.0K

Nettogewicht (kg)	45.0
Expansion	Expansionsventil
Luftdurchsatz (m³/h)	2250
Datenblatt Verdichter	214LS-FZ
Typ Schaltanlage	CSIR
Strom (Amp)	
Nennstrom	6.4
Maximalstrom	9.6
Anlaufstrom	30
Lüfter	
	1440
Mechanische Leistung (W)	90.0
Durchmesser (mm)	356
Schutz	Schutz
Schutzart (IP)	IP44
Verflüssiger	356/8600
Flüssigkeitsbehälter	
Volumen (l)	2.35
MWP (bar)	32.0
Ansaugung	
Komponente	Vanne Orientable
Außendurchmesser	12.7 (1/2")
Anschlusstyp	zum Löten
Flüssigkeitsablauf	
Komponente	Vanne Orientable
Außendurchmesser	9.5 (3/8")
Anschlusstyp	zum Löten
ID Kundenanschluss	VR
Gitter	maille < à 8mm

NB: Tecumseh behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen ohne vorherige Ankündigung zu verändern

CAJT4492YHR-FZ	Tension FZ : 220 - 240V 1~ 50 Hz
-----------------------	---

Les performances sont données dans les conditions EN13215 :	Gaz aspirés : 20.0 °C
Condition Dew	Sous refroidissement : 3.0 K
The performance data are in EN13215 conditions :	Return gas : 20.0 °C
Dew Condition	Subcooling : 3.0 K

50 Hz R513A											
											N°6792
5 T ambience	6 T évaporation	(°C)	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
32	1 P frigorifique	(Watt)	611	840	1098	1387	1710	2066	2454	2872	3315
	2 P absorbée	(W)	572	651	727	802	879	960	1047	1143	1251
	3 I absorbée	(A)	4.98	5.08	5.22	5.40	5.62	5.89	6.22	6.59	7.03
	4 Tc	(°C)	35.7	36.7	37.9	39.3	40.9	42.6	44.6	46.7	49.1
38	1 P frigorifique	(Watt)		735	982	1255	1556	1884	2240	2621	3024
	2 P absorbée	(W)		641	729	815	903	994	1092	1199	1317
	3 I absorbée	(A)		5.06	5.24	5.45	5.71	6.01	6.37	6.78	7.24
	4 Tc	(°C)		41.9	43.0	44.3	45.8	47.5	49.4	51.5	53.8
46	1 P frigorifique	(Watt)		582	819	1074	1348	1643	1959	2294	2646
	2 P absorbée	(W)		614	719	823	927	1034	1148	1271	1405
	3 I absorbée	(A)		5.03	5.25	5.52	5.82	6.16	6.56	7.01	7.51
	4 Tc	(°C)		48.7	49.8	51.0	52.4	54.1	55.9	57.9	60.1

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1 = cooling capacity 2 = power input 3 = current 4 = condensing temperature 5 = ambient temperature 6 = evaporating temperature											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nota : Tecumseh se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis. Note : Tecumseh reserves the right to change information contained in this document without notification.											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--