

Verflüssigungssatz

Spannungscode : FZ

CAJT4461YHR-FZ



Gewerbliche kühlung (Normalk.) Hohe Umgebungstemp. (HP)

220 - 240V 1~ 50 Hz

R513A

CAJT4461YHR-FZ

Bedingungen	Frequenz	Nennkälteleistung		Schallleistung ISO3745 / ISO 3743-1
		Watts	BTU/h	
EN13215 / R513A	50 Hz	923	3146	68 dBA

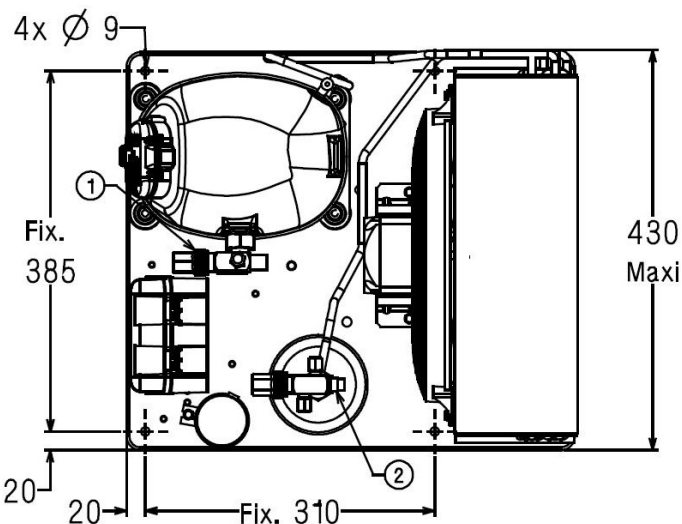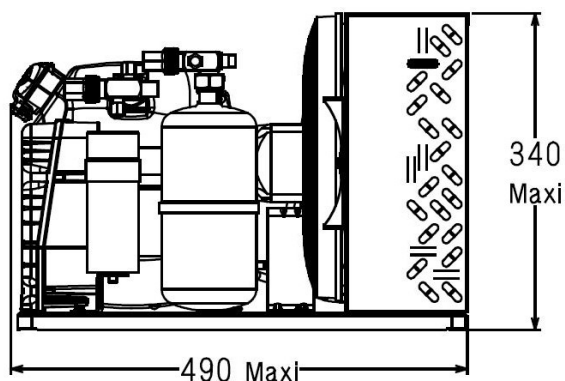

* EN13215 : T°Umgebung 32.0°C / T°Verdampf.. -10.0°C / T°Sauggastemp.. 20.0°C
T°Unterkühlung. 3.0K

Nettogewicht (kg)	33.0
Expansion	Expansionsventil
Luftdurchsatz (m³/h)	1130
Datenblatt Verdichter	214ES-FZ
Typ Schaltanlage	CSIR
Strom (Amp)	
Nennstrom	4.6
Maximalstrom	6.5
Anlaufstrom	19.8
Lüfter	
Mechanische Leistung (W)	1350
Durchmesser (mm)	25.0
Schutz	300
Schutzart (IP)	Schutz
Verflüssiger	300/4200
Flüssigkeitsbehälter	
Volumen (l)	1.5
MWP (bar)	32.0
Ansaugung	
Komponente	Vanne Orientable
Außendurchmesser	12.7 (1/2")
Anschlusstyp	zum Löten
Flüssigkeitsablauf	
Komponente	Vanne Orientable
Außendurchmesser	6.35 (1/4")
Anschlusstyp	zum Löten
ID Kundenanschluss	VR
Gitter	maille < à 8mm

NB: Tecumseh behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen ohne vorherige Ankündigung zu verändern

CAJT4461YHR-FZ	Tension FZ : 220 - 240V 1~ 50 Hz
-----------------------	---

Les performances sont données dans les conditions EN13215 :	Gaz aspirés : 20.0 °C
Condition Dew	Sous refroidissement : 3.0 K
The performance data are in EN13215 conditions :	Return gas : 20.0 °C
Dew Condition	Subcooling : 3.0 K

50 Hz R513A											
											N°6798
5 T ambience	6 T évaporation	(°C)	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
32	1 P frigorifique	(Watt)	439	577	738	923	1131	1363	1614	1881	2158
	2 P absorbée	(W)	426	477	528	580	635	694	759	830	911
	3 I absorbée	(A)	3.39	3.51	3.65	3.81	3.98	4.19	4.42	4.68	4.98
	4 Tc	(°C)	35.6	36.7	38.0	39.6	41.5	43.6	45.9	48.5	51.4
38	1 P frigorifique	(Watt)		518	666	834	1022	1231	1456	1695	1941
	2 P absorbée	(W)		478	536	594	656	722	793	872	961
	3 I absorbée	(A)		3.50	3.67	3.85	4.06	4.28	4.54	4.83	5.15
	4 Tc	(°C)		42.3	43.5	45.1	46.8	48.8	51.1	53.6	56.4
46	1 P frigorifique	(Watt)			571	717	879	1057	1249	1450	
	2 P absorbée	(W)			540	608	679	755	836	926	
	3 I absorbée	(A)			3.68	3.90	4.14	4.41	4.70	5.02	
	4 Tc	(°C)			50.9	52.3	54.0	55.9	58.0	60.4	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1 = cooling capacity 2 = power input 3 = current 4 = condensing temperature 5 = ambient temperature 6 = evaporating temperature											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nota : Tecumseh se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis. Note : Tecumseh reserves the right to change information contained in this document without notification.											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--