
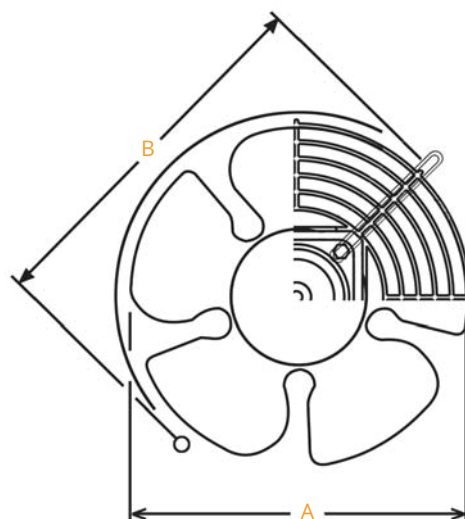




VENTILATOREN 250-630MM

Kugellagert mit Fingerschutzkorb in welche der Betriebskondensator bereits integriert ist.

- » Temperaturbereich: -15°C bis $+42^{\circ}\text{C}$
- » saugend oder drückend
- » Pressung 10mm H₂O
- » Schutzart IP54
- » 4- oder 6-polig
- » 220-240V / 50 Hz mit Betriebskondensator
oder 400-440V / 50Hz, 3 Phasen

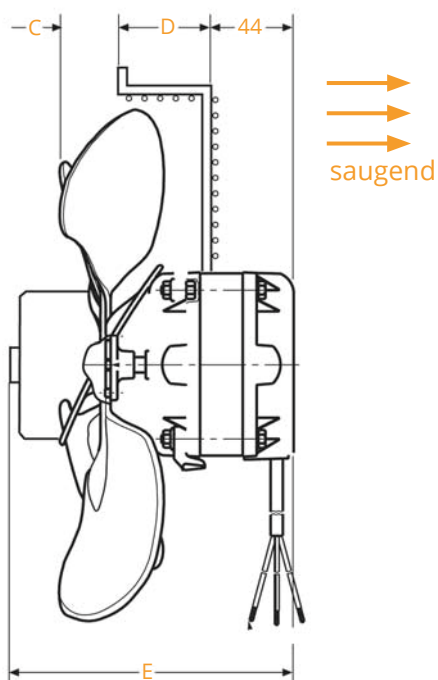

LUFTSTROMRICHTUNG



DATEN UND PREISE

Typ	Netzspannung			Kondensator	Leistung	Stromaufnahme	Luftmenge	Drehzahl	Gewicht	Abmessungen in mm							Brutto Preise + MwSt. € / Stück
	220 - 240V	400 - 440V	Frequenz							saugend				drückend		mit Klemmbox	
										A	B	C	D	C	D		E
GT 2M-250	X		50/60	2,50	175	0,78	1060	2480	3,0	250	300	26	45	22	45	145	
GT 4M-250	X		50/60	1,25	40	0,20	800	1420	3,0	250	300	26	45	25	60	132	
GT 2M-300	X		50/60	4,00	150	0,65	1580	2350	3,5	300	360	28	60	28	60	155	
GT 4M-300	X		50/60	2,50	90	0,42	1690	1400	3,5	300	360	28	60	40	60	144	
GTW 4M-300	X		50	3,00	85	0,42	1664	1350	4,0	296	360	36	80	36	80	146	
GT 4T-300		X	50	--	85	0,19	1570	1370	3,5	300	360	28	60	40	60	144	
GTW 4T-300		X	50	--	75	0,22	1563	1380	4,0	296	360	36	80	36	80	146	
GT 6M-300	X		50	1,50	50	0,23	1075	950	3,5	300	360	28	60	40	60	144	
GTW 6M-300	X		50	2,00	60	0,28	1040	920	4,0	296	360	36	80	36	80	146	
GT 4M-350	X		50	3,50	136	0,58	2550	1400	4,0	350	422	25	60	30	60	154	
GTW 4M-350	X		50	4,00	128	0,63	2300	1400	4,8	350	422	53	80	53	80	163	
GT 4T-350		X	50	--	135	0,27	2540	1370	4,0	350	422	25	60	30	60	154	
GTW 4T-350		X	50	--	140	0,38	2290	1380	4,8	350	422	53	80	53	80	163	
GT 6M-350	X		50	2,00	65	0,29	1840	910	4,0	350	422	25	60	35	60	154	
GTW 6M-350	X		50/60	3,00	80	0,40	1590	920	4,8	350	422	53	80	53	80	163	
GT 6T-350		X	50	--	70	0,17	1820	920	4,0	350	422	25	60	30	60	154	
GT 4M-400	X		50	4,00	165	0,80	2850	1420	4,3	400	478	40	60	50	60	154	
GTW 4M-400	X		50	6,00	180	0,82	3541	1380	5,5	400	470	43	90	43	90	163	
GT 4T-400		X	50	--	115	0,25	2790	1400	4,3	400	478	40	60	50	60	154	
GTW 4T-400		X	50	--	180	0,47	3400	1380	5,5	400	470	43	90	43	90	163	
GT 6M-400	X		50	2,00	60	0,27	2190	940	4,3	400	478	40	60	50	60	154	
GT 6T-400		X	50	--	70	0,30	2280	830	4,3	400	478	40	60	50	60	154	
GTW 4M-450	X		50	8,00	250	1,20	4620	1350	7,0	450	522	73	90	73	90	193	
GTW 4T-450		X	50	--	250	0,60	4800	1360	7,0	450	522	73	90	73	90	193	
GT 6M-450	X		50	2,50	100	0,46	3100	925	5,5	450	530	40	70	50	70	174	
GTW 6M-450	X		50	4,00	106	0,50	3200	880	7,0	450	522	73	96	73	90	193	
GT 6T-450		X	50	--	105	0,23	2800	900	5,5	450	530	40	70	50	70	174	
GTW 4M-500	X		50	10,00	400	1,85	6100	1350	9,0	500	570	69	90	69	90	189	
GTW 4T-500		X	50	--	380	0,97	6200	1360	9,0	500	570	69	90	69	90	189	
GTW 6M-500	X		50	10,00	230	1,15	4830	900	9,0	500	570	69	90	69	90	189	
GTW 6T-550		X	50	--	230	0,80	6430	900	11,0	550	622	74	100	74	100	304	
GTW 6T-600		X	50	--	500	1,40	8060	900	13,0	600	679	94	100	94	100	224	
GTW 6T-630		X	50	--	550	1,45	8830	900	14,0	630	740	94	100	94	100	224	

Alle Motoren mit einer Stromaufnahme größer als 125W sind ERP 2015 konform.