



RICHTFOTO

Allgemeine Merkmale : CN075L145X0211

- Selbsttragendes Gehäuse aus verzinktem Blech mit Pulverbeschichtung
- Schallsolierung
- Rollkolben Verdichter, BLDC Motor
- Ölumpfheizung
- Drehzahlregler für Kondensatorlüfter
- EC- Ventilator
- Sammler
- Filtertrockner
- Schauglas
- Verflüssigungssatz mit Stickstofffüllung
- Absperrventile in der Saug- und Flüssigkeitsleitung
- Lötanschlüsse
- Integrierte Steuerung mit Hauptschalter
- Die eingesetzten Lüftermotoren entsprechen der Richtlinie ErP (Verordnung EU 327/2011)
- Inklusive Verpackung



Richtfoto

Datenblatt : Verflüssigungssätze mit Gehäuse

Artikel	CN075L145X0211
Serie	CONNEXT
Anwendung	TK
Verflüssigung	Luft
Verdampfung	Ventil
Kältemittel	R744
Nettogewicht	210kg
Durchmesser Flüssigkeitsleitung	10 mm
Durchmesser Saugleitung	10 mm
Schall	36,5dBa 10m

Abmessungen

Breite L	1590 mm
Tiefe P	515 mm
Höhe H	1200 mm

Aufnahmen

Leistungsaufnahme	2500 W
Stromaufnahme	13 A

Verflüssiger

Anzahl der Lüfter	1
Durchmesser	450 mm


Verdichter

Typ	Rotary, BLDC Motor
Hersteller	Toshiba, DY45NF1
Spannung	230/1/50

Leistung

Kälteleistung	2,8kW
Verdampfungstemperatur	-32°C
Umgebungstemperatur	+32°C
Austritt Gascooler	+34°C

Technische Zeichnung - CN075L145X0211

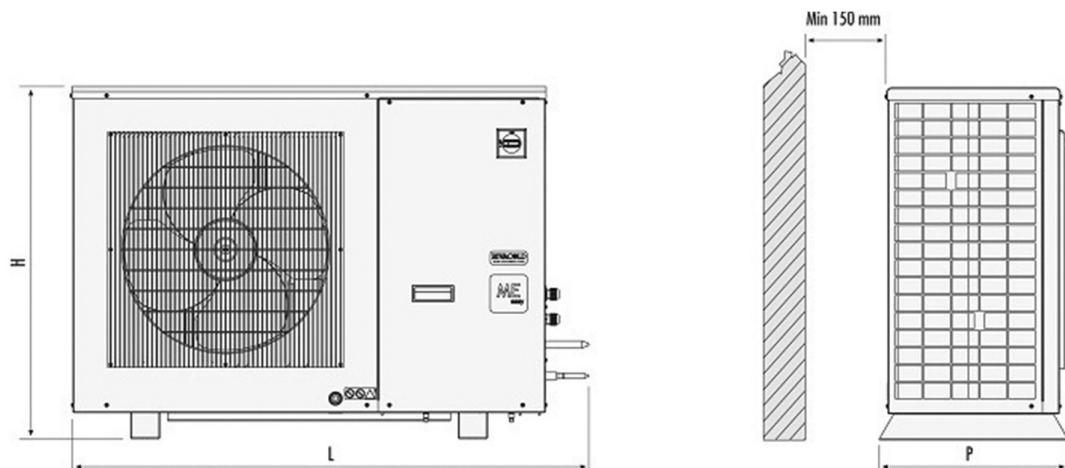

R744	ELECTRICAL ABSORPTION			Capacity Ta = 25°C		Capacity Ta = 32°C		Capacity Ta = 38°C	
	POWER W	CURRENT A		Te -25°C	Te -30°C	Te -25°C	Te -30°C	Te -25°C	Te -30°C
CN075L145X0211	2500	13	min	1266	1264	981	984	859	862
			max	3832	3168	3775	3168	3372	3168

Per condizioni di calcolo diverse da quelle riportate in tabella contattare l'ufficio tecnico

Descrizioni, dati tecnici ed illustrazioni sono indicativi e non vincolanti. La Rivacold si riserva il diritto, di modificare per intero o in parte le specifiche tecniche descritte nella presente documentazione senza preavviso e a beneficio della continuità produttiva, di utilizzare produttori alternativi di componenti previsti nel progetto.