



Dokumentation / documentation


FN080-SDS.6N.V7 - 141220 - VT01263

FN080-SDS.6N.V7 - 141220 - VT01263

Typ / type	FN080-SDS.6N.V7
Artikelnummer / article number	
ZA:	141220
Güntner:	VT01263
Daten / data	3~ 400V ±10% D/Y 50Hz P1 1,8/1,15kW (1,35/0,65kW 1 1/2 HP) 3,9/2,2A DI=5% 900/700/MIN COSY 0,68 65°C
ErP / eff. grade norm./ eff. stat. A	ErP conform 2015 N=41,5 eff.statA=36,8%
Schutzart / type of protection	IP54
Temperaturbereich / ambient temp.	-40°C bis +65°C
Wärmeklasse / thermal class	THCL 155 (Wärmeklasse F / insulation class F)
Drehrichtung / rotation	rechts / clockwise
Schaltbild / connection diagram	1360-108XA.
Drehzahlsteuerung / speed control	Spannungsregelbar / voltage controllable
Klemmenkasten / terminal box	K07 - Werkstoff / material: Aluminium
Gewicht / weight	36 kg
Lagerung / bearings	Kugellager mit Langzeitfettung / ball bearing with long-time lubrication
Schutzgitter / guard grille	Maschengitter mit Kunststoffbeschichtung / Meshes grille coated with weatherproof synthetic material
Düse / nozzle	Volldüse / full bell mouth
Einbaulage / Fitting position	H/Vu/Vo
Motorschutz / motorprotection	Thermostatschalter (siehe Schaltbild) / thermal contact (see connecting diagram)
Zulassungen / certification	CE
Prüfungen / tests	Hochspannungstest gemäß / high voltage test according to: DIN EN 60034-1 Wuchtgüte / balancing quality: G6.3 according to DIN ISO 1940-1
Sonstiges / other	Ventilator unlackiert / fan unpainted Flügel aus Aluminium / blades made of aluminium
Schaltbild / connection diagram	

3~ Motor mit 2 Drehzahlen (Δ /Y-Umschaltung) und
Thermostatschalter (falls eingebaut). Ohne Brücke bei
Verwendung von Drehzahlumschalter.

3~ motor, 2 speeds (Δ /Y switch over) with thermostatic
switch (if built in). Without bridge when using speed
change-over switch.

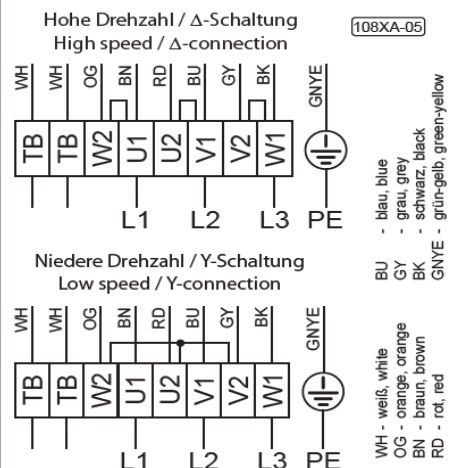

Massblatt:

