

# LUFTKÜHLER DIREKTEXPANSION | MCC-304-6BE-HX32


Leistung [kW]	Luft Eintrittstemp. [°C]	Rel. Feuchte. [%]	Luft Austrittstemp. [°C]	Verdampfungstemp. [°C]	Kältemittel.	Betriebsart
<b>8,5</b>	<b>0,0</b>	<b>85</b>	<b>-3,8</b>	<b>-8,0 (Taupunkt)</b>	<b>R404A</b>	<b>AC</b>

Luftdaten		Wärmetauscher		Materialien	
<b>Luftvolumenstrom</b>	4.520 m³/h	<b>Fläche</b>	32,9 m²	<b>Rohre</b>	Kupfer
<b>Ext. Pressung</b>	0 Pa	<b>Lamellenabstand</b>	7 mm	<b>Lamellen</b>	Aluminium
<b>Blasweite</b>	18 m	<b>Rohrinhalt</b>	9,4 dm³	<b>Endbleche</b>	Aluminium
<b>Höhe (ü. NN)</b>	0 m	<b>Temp. vor Exp.Ventil.</b>	21,9 °C	<b>Gehäuse</b>	Alu, Stahl verzinkt
<b>Rel. Feuchte Luftaustritt</b>	96 %	<b>Überhitzungstemp.</b>	-2,8 °C	<b>Lackierung</b>	
		<b>Max. Betriebsdruck</b>	32 bar		

Ventilator(en)					
4 Stück: 230V/1Ph/50Hz; IP44		Betriebsdaten (je Ventilator)		Typenschilddaten (je Ventilator)	
<b>Ventilator Durchmesser</b>	300 mm	<b>Betriebsart</b>	AC - S1	<b>Betriebsart</b>	AC
<b>Temperaturbereich</b>	-30,0 bis °C 60,0	<b>Drehzahl</b>	1350 1/min	<b>Drehzahl</b>	1350 1/min
<b>Schalleistung LwA</b>	74 dB(A)	<b>El. Leistung</b>	75 W	<b>El. Leistung</b>	70 W
<b>Schalldruck LpA (3m)</b>	52 dB(A)	<b>Stromaufnahme</b>	0,3 A	<b>Stromaufnahme</b>	0,3 A
<b>Regelmöglichkeiten</b>	Trafo, FU	<b>Energieeffizienzklasse</b>	B	<b>Protector</b>	Protector, intern verschaltet
<b>ErP</b>	2015	<b>EEC</b>			

Anschlüsse		Gewicht		Abtaugung	
<b>Eintritt</b>	Cu 15 mm	<b>Leergewicht</b>	76 kg	<b>Elektrische Abtaugung</b>	400V-3/N/PE-50/60Hz
<b>Austritt</b>	Cu 28 mm	<b>Gewicht inkl. Verpackung</b>	116 kg	<b>Körper</b>	3,92 kW
<b>Kältemittelverteilung</b>	CAL			<b>Tropfwanne</b>	kW
				<b>Gesamt</b>	3,92 kW

## Maße

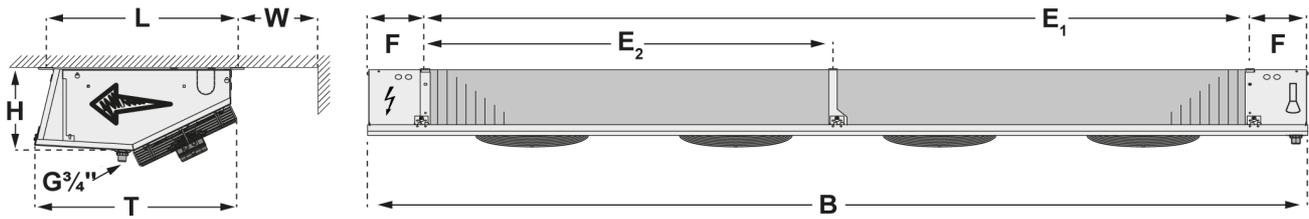

B 2772 mm  
HV 315 mm  
F 171 mm

H 268 mm  
L 612 mm

W 100 mm  
E<sub>1</sub> 2430 mm

T 626 mm  
E<sub>2</sub> 1229 mm

Packmaß (H x B x T): 515 x 2950 x 750 mm

## Varianten und Zubehör

KATEGORIE	VARIANTEN UND ZUBEHÖR	AUSFÜHRUNG	ARTIKELNUMMER
Körper	010.9 Rohre	Rohre Kupfer, max. Betriebsdruck 32 bar	
Körper	011.1 Lamellen	Lamellen Alu	
Ventilator(en)	071.3 AC Ventilatoren	AC, 230 V - 1 Ph - 50/60 Hz	
Abtauung	031.6 Elektrische Abtauung	Elektrische Abtauung in Körper und Wanne (stark)	100744850

Technische Änderungen vorbehalten.

Aus rechtlichen Gründen weisen wir darauf hin, dass die in dieser Auswahlsoftware enthaltenen Angaben lediglich der unverbindlichen Beschreibung unserer Produkte dienen und ohne Gewähr erfolgen. Verbindliche Angaben, insbesondere Leistungsdaten und Eignungen zu bestimmten Einsatzzwecken, können nur im Rahmen konkreter Anfragen gemacht werden.

### Anmerkungen

- (1) Einstufung nach EU Druckgeräterichtlinie (PED): Kategorie "-" bei Fluidgruppe "2" mit max. zulässigem Druck PS = 32 bar.
- (2) Die Schalldruckwerte LpA beziehen sich auf das gesamte Gerät, ermittelt nach EN13487 ± 2 dB(A).
- (3) Die Stromaufnahme kann in Abhängigkeit von Luftdichte und Netzspannung abweichen.
- (4) Gewichte und Maße gelten nicht für alle möglichen Varianten.
- (5) ) Wenn sie zur Drehzahlregelung Frequenzumrichter einsetzen, berücksichtigen Sie bitte die Vorschriften der Hersteller.
- (6) Der Produktionsstandort wird von Kelvion festgelegt, in Abhängigkeit von z.B. Baureihe, Ausführung und Standort.

Kelvion Code: mcc-304-6be-hx32-aabe8bf3-5d67

Kehren Sie zurück zu Ihrer Auslegung mit diesem Link:

<https://selectrt.kelvion.com/code/mcc-304-6be-hx32-aabe8bf3-5d67>

Datum Auslegung: Jun 21, 2021