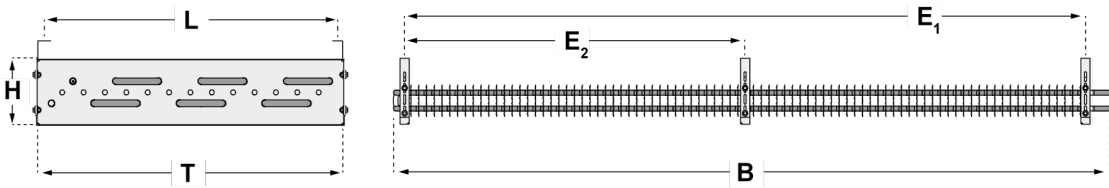


LUFTKÜHLER DIREKTEXPANSION | KVB 2413 HX32

GRUNDDATEN				
Leistung [kW]	0,79	Luftaustrittstemp. [°C]	5,1	Betriebsart
Luft Eintrittstemp. [°C]	10,0	Verdampfungstemp. [°C]	0,0	
Rel. Feuchte. [%]	74	Kältemittel.	R134a	

LUFTDATEN	WÄRMETAUSCHER	MATERIALIEN
Luftvolumenstrom345 m³/h	Fläche12,3 m²	RohreKupfer
Ext. Pressung0 Pa	Lamellenabstand8,5 mm	LamellenEpoxidharzbeschichtet
Blasweite m	Rohrinhalt1,7 dm³	EndblecheSchutzlackiert
Höhe (ü. NN)0 m	Temp. vor Exp.Ventil.35,4 °C	Gehäuse
Rel. Feuchte Luftaustritt91 %	Überhitzungstemp.6,5 °C	Lackierung
	Max. Betriebsdruck32 bar	

ANSCHLÜSSE	GEWICHT ⁽⁴⁾	ABTAUUNG
EintrittCu 12 mm	Leergewicht21 kg	keine Abtauung
AustrittCu 12 mm	Gewicht inkl. Verpackung58 kg	
Kältemittelverteilungkein Verteiler		

ABMESSUNGEN ⁽⁴⁾	
	
B 1.342 mm	H 150 mm
E1 1.230 mm	E2 615 mm
	T 420 mm
	L 394 mm
Packmaß (H x B x T): 370 x 1.560 x 560 mm	

VARIANTEN UND ZUBEHÖR			
Kategorie	Varianten und Zubehör		Artikelnummer
Körper	010.9	Rohre	Rohre Kupfer, max. Betriebsdruck 32 bar
Körper	011.2	Lamellen	Lamellen Alu, epoxidharzbeschichtet
Abtauung	030.1	Umluftabtauung	Umluftabtauung für Luft eintritt ≥ +2°C100540929

Änderungen vorbehalten

Wir können die Verantwortung für Lieferverzögerungen aufgrund von Rohstoffmangel oder Liefer-Engpässen nicht mehr übernehmen. Infolgedessen haben alle genannten Liefertermine nur einen indikativen Charakter.

Any data or other information in this selection software shall be deemed to be a general description of product properties and shall not be binding upon Kelvion. Binding product specifications may be agreed by Kelvion in bids, proposals, tenders or other offers issued in response to inquiries or calls for tenders or other invitations to bid.

Anmerkungen

- (1) Einstufung nach EU Druckgeräterichtlinie (PED): Kategorie "-" bei Fluidgruppe "2" mit max. zulässigem Druck PS =32 bar.
- (2) Die Schalldruckwerte LpA beziehen sich auf das gesamte Gerät, ermittelt nach EN13487 ± 2 dB(A).
- (3) Die Stromaufnahme kann in Abhängigkeit von Luftdichte und Netzspannung abweichen.
- (4) Gewichte und Maße gelten nicht für alle möglichen Varianten.
- (5)) Wenn sie zur Drehzahlregelung Frequenzumrichter einsetzen, berücksichtigen Sie bitte die Vorschriften der Hersteller.
- (6) Der Produktionsstandort wird von Kelvion festgelegt, in Abhängigkeit von z.B. Baureihe, Ausführung und Standort.

KELVION CODE: KVB-2413-HX32-E976F879-4592

Kehren Sie zurück zu Ihrer Auslegung mit diesem Link: <https://selectrt.kelvion.com/code/kvb-2413-hx32-e976f879-4592>

Datum Auslegung: Aug 9, 2022