
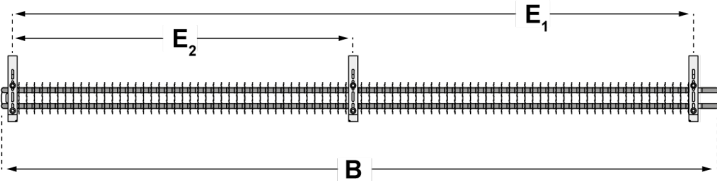


LUFTKÜHLER DIREKTEXPANSION | KVBE 2923 HX32

GRUNDDATEN			
Leistung [kW]	2,65	Luftaustrittstemp. [°C]	0,2
Luftaustrittstemp. [°C]	0,2	Betriebsart	
Luftfeuchte [g/kg]	4,0	Verdampfungstemp. [°C]	-4,0
Rel. Feuchte [%]	81	Kältemittel.	R134a

LUFTDATEN	WÄRMETAUSCHER	MATERIALIEN
Luftvolumenstrom	Fläche	Rohre
Ext. Pressung	Lamellenabstand	Lamellen
Blasweite	Rohrinhalt	Endbleche
Höhe (ü. NN)	Temp. vor Exp.Ventil.	Gehäuse
Rel. Feuchte Luftaustritt	Überhitzungstemp.	Lackierung
	Max. Betriebsdruck	

ANSCHLÜSSE	GEWICHT ⁽⁴⁾	ABTAUUNG
Eintritt	Leergewicht	Elektrische Abtauung
Austritt	Gewicht inkl. Verpackung	Körper
Kältemittelverteilung		Tropfwanne
		Gesamt

ABMESSUNGEN ⁽⁴⁾			
			
B 2.342 mm	H 150 mm	T 920 mm	L 894 mm
E1 2.230 mm	E2 1.115 mm		
Packmaß (H x B x T): 469 x 2.652 x 1.132 mm			

VARIANTEN UND ZUBEHÖR				
Kategorie		Varianten und Zubehör	Ausführung	Artikelnummer
Körper	010.9	Rohre	Rohre Kupfer, max. Betriebsdruck 32 bar	
Körper	011.2	Lamellen	Lamellen Alu, epoxidharzbeschichtet	
Abtauung	031.4	Elektrische Abtauung	Elektrische Abtauung im Körper (stark)	100541040

Änderungen vorbehalten

Wir können die Verantwortung für Lieferverzögerungen aufgrund von Rohstoffmangel oder Liefer-Engpässen nicht mehr übernehmen. Infolgedessen haben alle genannten Liefertermine nur einen indikativen Charakter.

Any data or other information in this selection software shall be deemed to be a general description of product properties and shall not be binding upon Kelvion. Binding product specifications may be agreed by Kelvion in bids, proposals, tenders or other offers issued in response to inquiries or calls for tenders or other invitations to bid.

Anmerkungen

- (1) Einstufung nach EU Druckgeräterichtlinie (PED): Kategorie "-" bei Fluidgruppe "2" mit max. zulässigem Druck PS =32 bar.
- (2) Die Schalldruckwerte LpA beziehen sich auf das gesamte Gerät, ermittelt nach EN13487 ± 2 dB(A).
- (3) Die Stromaufnahme kann in Abhängigkeit von Luftdichte und Netzspannung abweichen.
- (4) Gewichte und Maße gelten nicht für alle möglichen Varianten.
- (5)) Wenn sie zur Drehzahlregelung Frequenzumrichter einsetzen, berücksichtigen Sie bitte die Vorschriften der Hersteller.
- (6) Der Produktionsstandort wird von Kelvion festgelegt, in Abhängigkeit von z.B. Baureihe, Ausführung und Standort.

KELVION CODE: KVBE-2923-HX32-0D115DA5-0098

Kehren Sie zurück zu Ihrer Auslegung mit diesem Link: <https://selectrt.kelvion.com/code/kvbe-2923-hx32-0d115da5-0098>

Datum Auslegung: Aug 16, 2022