

Verflüssiger | RF-DL101F2H-035N041


Leistung [kW]	Um- gebungs- temp. [°C]	Rel. Feuchte. [%]	Ver- flüssigungs- temp. [°C]	Eff. Verfl.Temp bei 5,0 kW [°C]	Über- hitzung tsup [°C]	Kältemittel.	Körper x Kreise x Verteilzahl	Betrieb- sart
5,9	30,0	44	45,0 (Mittelpunkt)	44,5	70,0	R448A (Solstice® N40)	Zu definieren	AC

Luftdaten		Wärmetauscher		Materialien	
Luftvolumenstrom	2.384 m³/h	Fläche	6 m²	Rohre	Kupfer
Ventilatoren in stand-by	-			Lamellen	Aluminium
Ext. Pressung	0 Pa			Gehäuse	
Höhe (ü. NN)	0 m	Lamellenabstand	2,1 mm	Lackierung	
Luftaustrittstemp.	37,8 °C	Rohrinhalt	0,8 dm³	Korrosionsschutzklasse	-
Ausrichtung Körper	Horizontal	Unterkühlung	2,2 K		
Lufrichtung	Vertikal	Max. Betriebsdruck	32 bar		

Ventilator(en)		
1 Stück : 230V/1Ph/50Hz; IP44	Schallleistungsspektrum, unbewertet	Typenschilddaten (je Ventilator)
Ventilatordurchmesser 350 mm	Schallleistungsspektrum 125 Hz 72 dB	Drehzahl 1340 1/min
Temperaturbereich -25,0 bis °C 65,0	Schallleistungsspektrum 250 Hz 63 dB	El. Leistung 165 W
Schallleistung LwA 70 dB(A)	Schallleistungsspektrum 500 Hz 64 dB	Anlaufstrom 1,4 A
Schalldruck LpA (10m) 39 dB(A)	Schallleistungsspektrum 1 kHz 61 dB	Volllaststrom 0,7 A
	Schallleistungsspektrum 2 kHz 53 dB	Betriebsdaten (je Ventilator)
	Schallleistungsspektrum 4 kHz 36 dB	Drehzahl 1340 1/min
	Schallleistungsspektrum 8 kHz 69 dB	El. Leistung 158 W
		Stromaufnahme 0,7 A

Anschlüsse	Gewicht	Vorschriften
Verflüssiger Eintritt Zu definieren	Leergewicht 22 kg	ErP 2015
Verflüssiger Austritt Zu definieren	Füllmenge 0 kg	Energieeffizienzkl. (2015) D
Verflüssiger Anschlüsse Einseitig		PED Kategorie 0 (Rohrleitung)

Maße

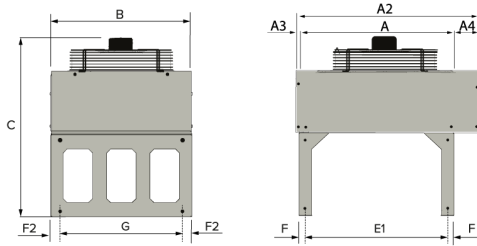

A 586 mm

A3 96 mm

F 25 mm

B 518 mm

A4 12 mm

F2 34 mm

C 685 mm

G 259 mm

A2 695 mm

E₁ 539 mm

Varianten und Zubehör

KATEGORIE	VARIANTEN UND ZUBEHÖR	AUSFÜHRUNG	ARTIKELNUMMER
Gehäuse	050.11 Seitenteile	Anschlussverkleidung, RAL 7032	

Technische Änderungen vorbehalten.

Aus rechtlichen Gründen weisen wir darauf hin, dass die in dieser Auswahlsoftware enthaltenen Angaben lediglich der unverbindlichen Beschreibung unserer Produkte dienen und ohne Gewähr erfolgen. Verbindliche Angaben, insbesondere Leistungsdaten und Eignungen zu bestimmten Einsatzzwecken, können nur im Rahmen konkreter Anfragen gemacht werden.

Kelvion Code: rf-dl101f2h-035n041-64445731-d9e8

Kehren Sie zurück zu Ihrer Auslegung mit diesem Link:

<https://selectrt.kelvion.com/code/rf-dl101f2h-035n041-64445731-d9e8>

Datum Auslegung: Jun 8, 2021