

Verflüssiger | RF-DL101F2H-035N061


Leistung [kW]	Um- gebungs- temp. [°C]	Rel. Feuchte. [%]	Ver- flüssigungs- temp. [°C]	Eff. Verfl.Temp bei 5,0 kW [°C]	Über- hitzung tsup [°C]	Kältemittel.	Körper x Kreise x Verteilzahl	Betrieb- sart
4,6	30,0	44	45,0 (Mittelpunkt)	48,7	70,0	R448A (Solstice® N40)	Zu definieren	AC

Luftdaten	Wärmetauscher	Materialien
Luftvolumenstrom1.497 m³/h	Fläche6 m²	RohreKupfer
Ventilatoren in stand-by-		LamellenAluminium
Ext. Pressung0 Pa		Gehäuse
Höhe (ü. NN)0 m	Lamellenabstand2,1 mm	Lackierung
Luftaustrittstemp.39,6 °C	Rohrinhalt0,8 dm³	Korrosionsschutzklasse-
Ausrichtung KörperHorizontal	Unterkühlung2,2 K	
LufrichtungVertikal	Max. Betriebsdruck32 bar	

Ventilator(en)		
1 Stück : 230V/1Ph/50Hz; IP44	Schallleistungsspektrum, unbewertet	Typenschilddaten (je Ventilator)
Ventilatordurchmesser350 mm	Schallleistungsspektrum 125 Hz62 dB	Drehzahl890 1/min
Temperaturbereich-25,0 bis °C 60,0	Schallleistungsspektrum 250 Hz58 dB	El. Leistung60 W
Schallleistung LwA65 dB(A)	Schallleistungsspektrum 500 Hz59 dB	Anlaufstrom0,4 A
Schalldruck LpA (10m)34 dB(A)	Schallleistungsspektrum 1 kHz54 dB	Volllaststrom0,3 A
	Schallleistungsspektrum 2 kHz45 dB	Betriebsdaten (je Ventilator)
	Schallleistungsspektrum 4 kHz28 dB	Drehzahl890 1/min
	Schallleistungsspektrum 8 kHz62 dB	El. Leistung68 W
		Stromaufnahme0,3 A

Anschlüsse	Gewicht	Vorschriften
Verflüssiger EintrittZu definieren	Leergewicht21 kg	ErP2015
Verflüssiger AustrittZu definieren	Füllmenge0 kg	Energieeffizienzkl. (2015)C
Verflüssiger AnschlüsseEinseitig		PED Kategorie0 (Rohrleitung)

Maße

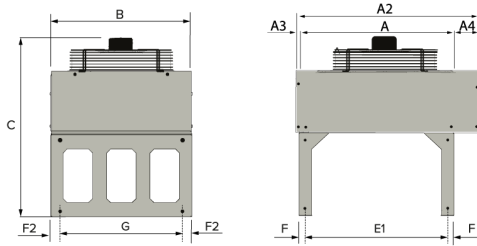

A 586 mm

A3 96 mm

F 25 mm

B 518 mm

A4 12 mm

F2 34 mm

C 685 mm

G 259 mm

A2 695 mm

E₁ 539 mm

Varianten und Zubehör

KATEGORIE	VARIANTEN UND ZUBEHÖR		AUSFÜHRUNG	ARTIKELNUMMER
Gehäuse	050.11	Seitenteile	Anschlussverkleidung, RAL 7032	

Technische Änderungen vorbehalten.

Aus rechtlichen Gründen weisen wir darauf hin, dass die in dieser Auswahlsoftware enthaltenen Angaben lediglich der unverbindlichen Beschreibung unserer Produkte dienen und ohne Gewähr erfolgen. Verbindliche Angaben, insbesondere Leistungsdaten und Eignungen zu bestimmten Einsatzzwecken, können nur im Rahmen konkreter Anfragen gemacht werden.

Kelvion Code: rf-dl101f2h-035n061-732909a9-1bf8

Kehren Sie zurück zu Ihrer Auslegung mit diesem Link:

<https://selectrt.kelvion.com/code/rf-dl101f2h-035n061-732909a9-1bf8>

Datum Auslegung: Jun 8, 2021