

VERFLÜSSIGER | RF-DL101F4H-035M090


Leistung [kW]	Um- gebungs- temp. [°C]	Rel. Feuchte. [%]	Ver- flüssigungs- temp. [°C]	Eff. Verfl.Temp bei 6,5 kW [°C]	Über- hitzung tsup [°C]	Kältemittel.	Körper x Kreise x Verteilzahl	Betrieb- sart
6,8	30,0	44	45,0 (Mittelpunkt)	46,5	70,0	R448A (Solstice® N40)	Zu definieren	EC

Luftdaten	Wärmetauscher	Materialien
Luftvolumenstrom 1.424 m³/h	Fläche 12 m²	Rohre Kupfer
Ventilatoren in stand-by -		Lamellen Aluminium
Ext. Pressung 0 Pa		Gehäuse
Höhe (ü. NN) 0 m	Lamellenabstand 2,1 mm	Lackierung
Luftaustrittstemp. 45,0 °C	Rohrinhalt 1,6 dm³	Korrosionsschutzklasse -
Ausrichtung Körper Horizontal	Unterkühlung 2,2 K	
Luftrichtung Vertikal	Max. Betriebsdruck 32 bar	

Ventilator(en)		
1 Stück : 230V/1Ph/50-60Hz; IP44	Schallleistungsspektrum, unbewertet	Typenschilddaten (je Ventilator)
Ventilatordurchmesser 350 mm	Schallleistungsspektrum 125 Hz 63 dB	Drehzahl 1200 1/min
Temperaturbereich -25,0 bis °C 60,0	Schallleistungsspektrum 250 Hz 55 dB	El. Leistung 135 W
Schallleistung LwA 56 dB(A)	Schallleistungsspektrum 500 Hz 57 dB	Anlaufstrom 0,7 A
Schalldruck LpA (10m) 25 dB(A)	Schallleistungsspektrum 1 kHz 51 dB	Volllaststrom 0,7 A
	Schallleistungsspektrum 2 kHz 43 dB	Betriebsdaten (je Ventilator)
	Schallleistungsspektrum 4 kHz 32 dB	Drehzahl 900 1/min
	Schallleistungsspektrum 8 kHz 60 dB	El. Leistung 44 W
		Stromaufnahme 0,4 A
		Steuerspannung EC 7,6 V

Anschlüsse	Gewicht	Vorschriften
Verflüssiger Eintritt Zu definieren	Leergewicht 23 kg	ErP 2015
Verflüssiger Austritt Zu definieren	Füllmenge 0 kg	Energieeffizienzkl. (2015) B
Verflüssiger Anschlüsse Einseitig		PED Kategorie 0 (Rohrleitung)

Maße

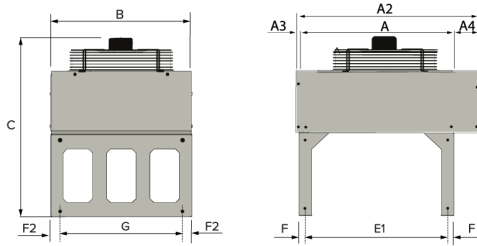

A 586 mm

A3 96 mm

F 25 mm

B 518 mm

A4 12 mm

F2 34 mm

C 685 mm

G 259 mm

A2 695 mm

E₁ 539 mm

Varianten und Zubehör

KATEGORIE	VARIANTEN UND ZUBEHÖR	AUSFÜHRUNG	ARTIKELNUMMER
Gehäuse	050.11 Seitenteile	Anschlussverkleidung, RAL 7032	

Technische Änderungen vorbehalten.

Aus rechtlichen Gründen weisen wir darauf hin, dass die in dieser Auswahlsoftware enthaltenen Angaben lediglich der unverbindlichen Beschreibung unserer Produkte dienen und ohne Gewähr erfolgen. Verbindliche Angaben, insbesondere Leistungsdaten und Eignungen zu bestimmten Einsatzzwecken, können nur im Rahmen konkreter Anfragen gemacht werden.

Kelvion Code: rf-dl101f4h-035m090-0496e4b5-9e77

Kehren Sie zurück zu Ihrer Auslegung mit diesem Link:

<https://selectrt.kelvion.com/code/rf-dl101f4h-035m090-0496e4b5-9e77>

Datum Auslegung: Jun 8, 2021