

VERFLÜSSIGER | RF-DL101F4H-035M120


Leistung [kW]	Um- gebungs- temp. [°C]	Rel. Feuchte. [%]	Ver- flüssigungs- temp. [°C]	Eff. Verfl.Temp bei 6,5 kW [°C]	Über- hitzung tsup [°C]	Kältemittel.	Körper x Kreise x Verteilzahl	Betrieb- sart
7,9	30,0	44	45,0 (Mittelpunkt)	44,2	70,0	R448A (Solstice® N40)	Zu definieren	EC

Luftdaten		Wärmetauscher		Materialien	
Luftvolumenstrom	1.773 m³/h	Fläche	12 m²	Rohre	Kupfer
Ventilatoren in stand-by	-			Lamellen	Aluminium
Ext. Pressung	0 Pa			Gehäuse	
Höhe (ü. NN)	0 m	Lamellenabstand	2,1 mm	Lackierung	
Luftaustrittstemp.	44,0 °C	Rohrinhalt	1,6 dm³	Korrosionsschutzklasse	-
Ausrichtung Körper	Horizontal	Unterkühlung	2,2 K		
Luftrichtung	Vertikal	Max. Betriebsdruck	32 bar		

Ventilator(en)					
1 Stück : 230V/1Ph/50-60Hz; IP44		Schallleistungsspektrum, unbewertet		Typenschilddaten (je Ventilator)	
Ventilatordurchmesser	350 mm	Schallleistungsspektrum 125 Hz	68 dB	Drehzahl	1200 1/min
Temperaturbereich	-25,0 bis °C 60,0	Schallleistungsspektrum 250 Hz	60 dB	El. Leistung	135 W
Schallleistung LwA	60 dB(A)	Schallleistungsspektrum 500 Hz	62 dB	Anlaufstrom	0,7 A
Schalldruck LpA (10m)	29 dB(A)	Schallleistungsspektrum 1 kHz	57 dB	Volllaststrom	0,7 A
		Schallleistungsspektrum 2 kHz	50 dB	Betriebsdaten (je Ventilator)	
		Schallleistungsspektrum 4 kHz	39 dB	Drehzahl	1200 1/min
		Schallleistungsspektrum 8 kHz	66 dB	El. Leistung	73 W
				Stromaufnahme	0,7 A
				Steuerspannung EC	10 V

Anschlüsse		Gewicht		Vorschriften	
Verflüssiger Eintritt	Zu definieren	Leergewicht	23 kg	ErP	2015
Verflüssiger Austritt	Zu definieren	Füllmenge	0 kg	Energieeffizienzkl. (2015)	C
Verflüssiger Anschlüsse	Einseitig			PED Kategorie	0 (Rohrleitung)

Maße

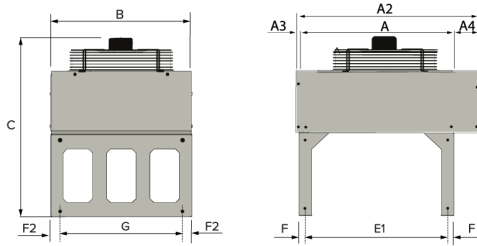

A 586 mm

A3 96 mm

F 25 mm

B 518 mm

A4 12 mm

F2 34 mm

C 685 mm

G 259 mm

A2 695 mm

E₁ 539 mm

Varianten und Zubehör

KATEGORIE	VARIANTEN UND ZUBEHÖR		AUSFÜHRUNG	ARTIKELNUMMER
Gehäuse	050.11	Seitenteile	Anschlussverkleidung, RAL 7032	

Technische Änderungen vorbehalten.

Aus rechtlichen Gründen weisen wir darauf hin, dass die in dieser Auswahlsoftware enthaltenen Angaben lediglich der unverbindlichen Beschreibung unserer Produkte dienen und ohne Gewähr erfolgen. Verbindliche Angaben, insbesondere Leistungsdaten und Eignungen zu bestimmten Einsatzzwecken, können nur im Rahmen konkreter Anfragen gemacht werden.

Kelvion Code: rf-dl101f4h-035m120-3497e5d3-d288

Kehren Sie zurück zu Ihrer Auslegung mit diesem Link:

<https://selectrt.kelvion.com/code/rf-dl101f4h-035m120-3497e5d3-d288>

Datum Auslegung: Jun 8, 2021