


Flachluftkühler FKNT 411 ECD



#163.6246



Version 7.9.1 23.11.2021

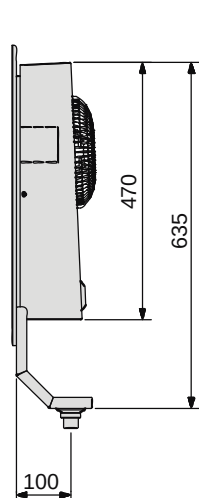

Wandanordnung, nur FKN
Wall version, only FKN
Version mural, seulement FKN

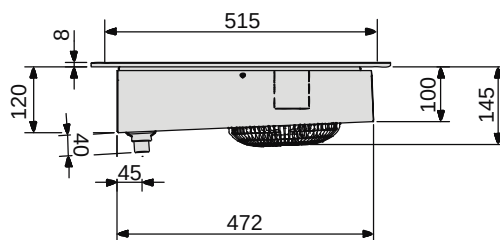

Deckenanordnung
Ceiling version
Version plafonnier

Abmessungen, Rohrinhalt, Gewicht

Abmessungen								Rohrinhalt	Gewicht	Anschlüsse	
A	B	C	D	E	F	G	H			Eintritt	Austritt
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[dm ³]	[kg]	d [mm]	d [mm]
448	320							0,40	4	10,0	10,0

Elektrische Anschlusswerte ECD - Ventilator

Anzahl	Flügel d	Stromart [V, Hz]	Leistung [W]	Stromaufnahme [A]	Drehzahl [min ⁻¹]	Elektrische Abtauheizung			El. Klimaheizung	
						Block	Schale	Gesamt		Gesamt
[mm]						[W]	[W]	[W]	[W]	[W]
1	200 D	~230 V 50/60 Hz	10	0,08	1100					

Leistungsangaben

Energieeffizienzklasse C

	Kältemittel	Leistung Q ₀	Verdampfung t ₀	Luft Eintritt t _{A1}	DT1	Oberfläche	Luftmenge	Wurfweite	Schallleistung	Lamellenabstand
		[kW]	[°C]	[°C]	[K]	[m ²]	[m ³ /h]	[m]	[dB(A)]	[mm]
Vorgabe ->	R404A	0,30	-8,0		8,0					4
Ergebnis	R404A	0,31	-8,0	0,0	8,0	1,3	220	4	54	4,0

Wärmetauscher mit Schutzlackierung