


Flachluftkühler FKNT 411 ECD



#163.6246



Version 7.9.1 23.11.2021

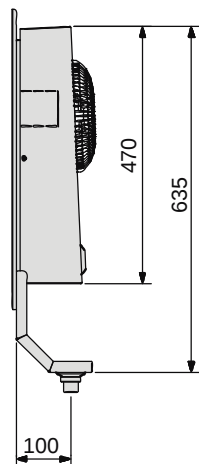

Wandanordnung, nur FKN
Wall version, only FKN
Version mural, seulement FKN

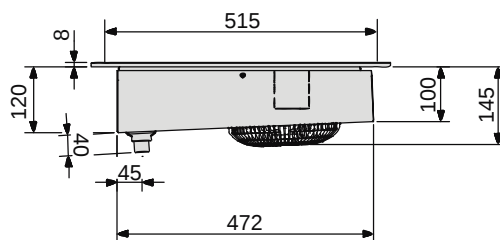

Deckenanordnung
Ceiling version
Version plafonnier

Abmessungen, Rohrinhalt, Gewicht

Abmessungen								Rohrinhalt	Gewicht	Anschlüsse	
A	B	C	D	E	F	G	H			Eintritt	Austritt
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[dm3]	[kg]	d [mm]	d [mm]
448	320							0,40	4	10,0	10,0

Elektrische Anschlusswerte ECD - Ventilator

Anzahl	Flügel d [mm]	Stromart [V, Hz]	Leistung [W]	Stromaufnahme [A]	Drehzahl [min ⁻¹]	Elektrische Abtauheizung			El. Klimaheizung	
						Block [W]	Schale [W]	Gesamt [W]	[W]	Gesamt [W]
1	200 D	~230 V 50/60 Hz	10	0,08	1100					

Leistungsangaben

Energieeffizienzklasse C

	Kältemittel	Leistung Q ₀ [kW]	Verdampfung t _{0M} [°C]	Luft Eintritt t _{A1} [°C]	DT1 [K]	Oberfläche [m ²]	Luftmenge [m ³ /h]	Wurfweite [m]	Schallleistung [dB(A)]	Lamellenabstand [mm]
Vorgabe ->	R448A	0,25	-8,0		8,0					4
Ergebnis	R448A	0,30	-8,0	0,0	8,0	1,3	220	4	54	4,0

Wärmetauscher mit Schutzlackierung