


# Flachluftkühler FKNT 411 ECD



#163.6246



Version 7.9.1 18.11.2021

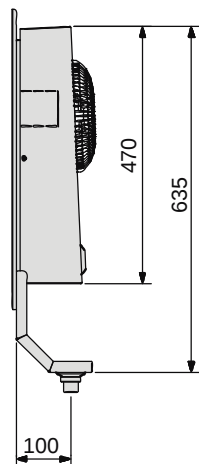

Wandanordnung, nur FKN  
Wall version, only FKN  
Version mural, seulement FKN

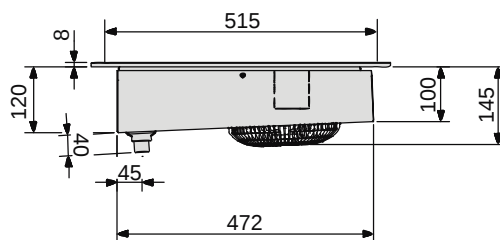

Deckenanordnung  
Ceiling version  
Version plafonnier

## Abmessungen, Rohrinhalt, Gewicht

| Abmessungen |      |      |      |      |      |      |      | Rohrinhalt | Gewicht | Anschlüsse |          |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------------|---------|------------|----------|
| A           | B    | C    | D    | E    | F    | G    | H    |            |         | Eintritt   | Austritt |
| [mm]        | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [dm3]      | [kg]    | d [mm]     | d [mm]   |
| 448         | 320  |      |      |      |      |      |      | 0,40       | 4       | 10,0       | 10,0     |

## Elektrische Anschlusswerte ECD - Ventilator

| Anzahl | Flügel<br>d<br>[mm] | Stromart<br>[ V, Hz ] | Leistung<br>[W] | Stromaufnahme<br>[ A ] | Drehzahl<br>[ min <sup>-1</sup> ] | Elektrische Abtauheizung |               |               | El. Klimaheizung |               |
|--------|---------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
|        |                     |                       |                 |                        |                                   | Block<br>[W]             | Schale<br>[W] | Gesamt<br>[W] | [W]              | Gesamt<br>[W] |
| 1      | 200 D               | ~230 V 50/60 Hz       | 10              | 0,08                   | 1100                              |                          |               |               |                  |               |

## Leistungsangaben

Energieeffizienzklasse C

|            | Kältemittel | Leistung Q <sub>0</sub><br>[kW] | Verdampfung t <sub>0</sub><br>[°C] | Lufttritt t <sub>A1</sub><br>[°C] | DT1<br>[K] | Oberfläche<br>[m <sup>2</sup> ] | Luftmenge<br>[m <sup>3</sup> /h] | Wurfweite<br>[m] | Schallleistung<br>[ dB(A) ] | Lamellenabstand<br>[mm] |
|------------|-------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Vorgabe -> | R134a       | 0,40                            | 0,0                                |                                   | 10,0       |                                 |                                  |                  |                             | 4                       |
| Ergebnis   | R134a       | 0,42                            | 0,0                                | 10,0                              | 10,0       | 1,3                             | 220                              | 4                | 54                          | 4,0                     |

Wärmetauscher mit Schutzlackierung