


Descrizione: <i>Description:</i>	Motoventilatore assiale monofase per bassa temperatura con griglia di protezione a fissaggio planare <i>Single-phase axial fan for low temperature with planar-fasten guard grille</i> EBM-PAPST A4E350-AQ02-12
Conformità ErP: <i>ErP compliance:</i>	2015
Riferimento produttore: <i>Manufacturer's reference:</i>	106AS0179 (assieme <i>assembly</i>) – G035021-00-01 (griglia <i>grille</i>)

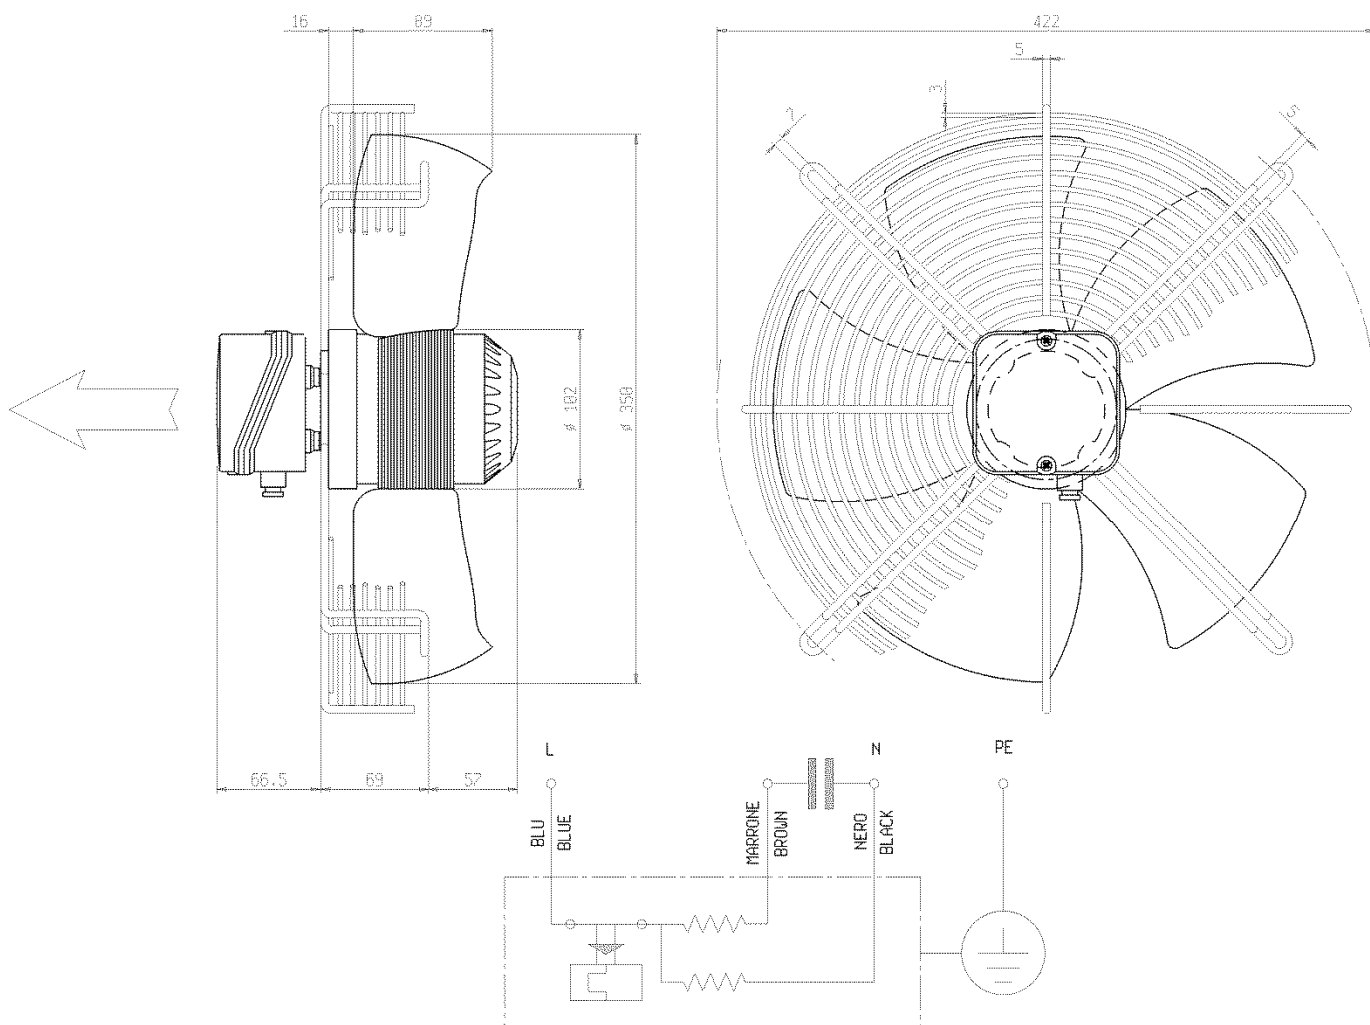

CARATTERISTICHE ELETTRICHE ELECTRICAL FEATURES					
Alimentazione <i>Power supply</i>	Assorbimento <i>Electrical input</i>	RPM	N° di poli <i>No. of poles</i>	Cond.	
1~ 230V 50Hz	0.184kW 0.83A	1405	4	5µF	
1~ 230V 60Hz	0.249kW 1.08A	1620			

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONAL FEATURES	
Diametro ventola <i>Impeller diameter</i> : Ø350mm (nominale <i>nominal</i>), Ø350mm (effettivo <i>actual</i>)	
Forma pala <i>Blade form</i> : pala a falce a sezione aerodinamica <i>aerofoil section sickled blade</i>	
N° di pale <i>No. of blades</i> : 5.	
10	Aggiornato assorbimenti <i>Electrical inputs updated</i>
9	Aggiornato completamente <i>Fully updated</i>
8	Aggiunto assorbimento massimo <i>Maximum electrical input added</i>
Rev.	Oggetto <i>Object</i>

Ogni diritto di proprietà intellettuale quale copyright, marchio, brevetto, disegno industriale di terze parti appartiene al legittimo proprietario. Tutti i diritti relativi sono riservati.

Any intellectual property right such as copyright, trademark, patent, industrial design of third parties belongs to legitimate owner. All related rights are reserved.



MN268401

Specifica Tecnica Materiali *Material Technical Specification*

mn268401.docx
Pag 2 di 2

CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO *OPERATING CONDITIONS*

Campo di temperature *Temperature range*: - 40 ... 75°C (50 Hz) | - 40 ... 50°C (60 Hz)

Campo di umidità *Humidity range*: 0 ... 100%

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE *MANUFACTURING FEATURES*

Qualità bilanciamento: **G6.3**. Cuscinetti a sfera con grasso anti-gelo. Fori di drenaggio su lato rotore. Montaggio: albero orizzontale o rotore in basso. Tipo servizio: **S1**. Grado protezione: **IP44**. Classe termica: **F**. Motore con **protezione termica a contatto via scatola collegamenti**. Rotore verniciato **nero** e **ventola** in acciaio. **Griglia di protezione** in acciaio fosfatato allo zinco, rivestito a polvere di epossipoliesteri **nero**.

Balancing quality: G6.3. Ball bearings with anti-freezing grease. Drain holes on rotor side. Mounting: shaft horizontal or rotor on bottom. Duty type: S1. Protection grade: IP44. Thermal class: F. Motor with thermal protection by contact via junction box. Black painted rotor and steel impeller. Zinc-phosphatized steel guard grille, powder-coated with black epoxy-polyester.

SPECIFICHE *SPECIFICATIONS*

Specifiche o catalogo produttore *Manufacturer's specifications or catalogue*

Specifica di Acquisto SAR013 MODINE *MODINE SAR013 Purchasing Specification*

10	Aggiornato assorbimenti <i>Electrical inputs updated</i>
9	Aggiornato completamente <i>Fully updated</i>
8	Aggiunto assorbimento massimo <i>Maximum electrical input added</i>
Rev.	Oggetto <i>Object</i>

Ogni diritto di proprietà intellettuale quale copyright, marchio, brevetto, disegno industriale di terze parti appartiene al legittimo proprietario. Tutti i diritti relativi sono riservati.

Any intellectual property right such as copyright, trademark, patent, industrial design of third parties belongs to legitimate owner. All related rights are reserved.