

Ort Ref. : Ort Ref. 1
Typ : Axial

Modell : MA 1 4P

Datum 18.08.2021
Version : 4.08

Modell : MA1 o.Lüfter (170.5101)

Zubehör: 4P Lüfter S0350-CR46-MGC030W04 (170.5111)

Der Verflüssigerblock und die Belüftungseinheit muss separat bestellt werden.



Gesamtleistung : 4,1 kW

DT1 (Dew) / DTM (Mean) : 17,4 / 15 K

Betriebsbedingungen

Kältemittel : R448A
Umgebungstemperatur : 25 °C
Geräteanzahl : 1
Geodätische Höhe : 0 m

Thermische Daten (pro Gerät)

Geräteleistung : 4,1 kW
DT1 (Dew) / DTM (Mean) : 17,4 / 15 K

Akustische Daten (pro Gerät)

Lp (in 10m) : 45 (*) / 38 (**) dB(A)
Lw : 76 dB(A)

Technische Daten der Batterie (pro Gerät)

Oberfläche : 5,7 m²
Volumen : 0,9 dm³
Lamellenabstand : 3,17 mm

Technische Daten der Ventilatoren (pro Gerät)

Ventilatoranzahl und -Durchmesser : 1 x 355 mm
Drehzahlbereich : 1300 U/Min
Luftmenge : 1970 m³/h
Druck : 0 Pa
Reelle Leistungsaufnahme : - W
Maximale Leistungsaufnahme : 1 x 205 W
Maximaler Betriebsstrom : 1 x 0,9 A
Energetische Klasse : E
Motorschaltung : -
Spannung / Phasenanzahl / Frequenz 230 V / 1 / 50 Hz

Masse & Gewicht (pro Gerät)

Abmessungen (L/T/H) : 461 / 272 / 416 mm
Nettoleergewicht : 7 kg
Verpackung (L/T/H) : - / - / - mm
Gewicht des verpackten Gerätes : - kg
Standardverpackung : Karton

(*) Bei quaderförmiger Messfläche auf freiem Feld auf reflektierender Fläche gemessen (Norm EN 13487).


(**) In Höhe der Ventilatorflügel auf freiem Feld bei reflektierender Fläche gemessen.

(*) und (**) sind nur zur Information angegeben. Nur das Schalleistungsspektrum und der LwA-Wert sind vertraglich zugesichert.

Ort Ref. : **Ort Ref. 1**
 Typ : **Axial**

Datum 18.08.2021
 Version : 4.08

Modell : MA 1 4P (Skizzen nicht verbindlich)

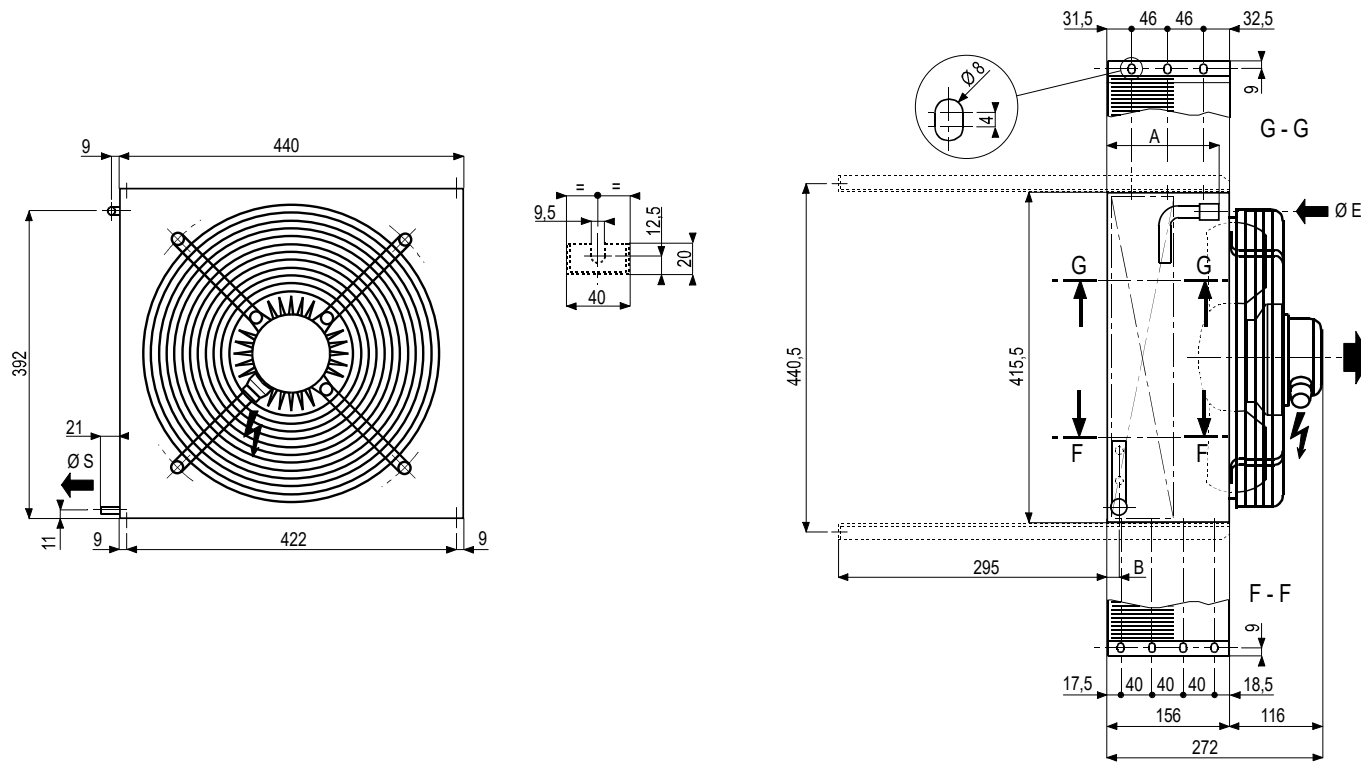

A = 422 ; C = 11 ; D = 9 ; F = 392 ; X = 440 ; Ins = ODF : 8 ODM : 3/8" ; Outs = ODF : 8 ODM : 3/8" ; B = 125 ; E = 125