

Ort Ref. : Ort Ref. 1  
Typ : Axial

**Modell : MA 1 4P**

Datum 18.08.2021  
Version : 4.08

**Modell : MA1 o.Lüfter (170.5101)**

**Zubehör: 4P Lüfter S0350-CR46-MGC030W04 (170.5111)**

*Der Verflüssigerblock und die Belüftungseinheit muss separat bestellt werden.*



**Gesamtleistung : 3,9 kW**

**DT1 (Dew) / DTM (Mean) : 15 / 15 K**

## Betriebsbedingungen

Kältemittel : R513A  
Umgebungstemperatur : 25 °C  
Geräteanzahl : 1  
Geodätische Höhe : 0 m

## Thermische Daten (pro Gerät)

Geräteleistung : 3,9 kW  
DT1 (Dew) / DTM (Mean) : 15 / 15 K

## Akustische Daten (pro Gerät)

Lp (in 10m) : 45 (\*) / 38 (\*\*) dB(A)  
Lw : 76 dB(A)

## Technische Daten der Batterie (pro Gerät)

Oberfläche : 5,7 m<sup>2</sup>  
Volumen : 0,9 dm<sup>3</sup>  
Lamellenabstand : 3,17 mm

## Technische Daten der Ventilatoren (pro Gerät)

Ventilatoranzahl und -Durchmesser : 1 x 355 mm  
Drehzahlbereich : 1300 U/Min  
Luftmenge : 1970 m<sup>3</sup>/h  
Druck : 0 Pa  
Reelle Leistungsaufnahme : - W  
Maximale Leistungsaufnahme : 1 x 205 W  
Maximaler Betriebsstrom : 1 x 0,9 A  
Energetische Klasse : E  
Motorschaltung : -  
Spannung / Phasenanzahl / Frequenz 230 V / 1 / 50 Hz

## Masse & Gewicht (pro Gerät)

Abmessungen (L/T/H) : 461 / 272 / 416 mm  
Nettoleergewicht : 7 kg  
Verpackung (L/T/H) : - / - / - mm  
Gewicht des verpackten Gerätes : - kg  
Standardverpackung : Karton

(\*) Bei quaderförmiger Messfläche auf freiem Feld auf reflektierender Fläche gemessen (Norm EN 13487).


(\*\*) In Höhe der Ventilatorflügel auf freiem Feld bei reflektierender Fläche gemessen.

(\*) und (\*\*) sind nur zur Information angegeben. Nur das Schallleistungsspektrum und der LwA-Wert sind vertraglich zugesichert.

Ort Ref. : **Ort Ref. 1**  
 Typ : **Axial**

Datum 18.08.2021  
 Version : 4.08

**Modell : MA 1 4P** (Skizzen nicht verbindlich)

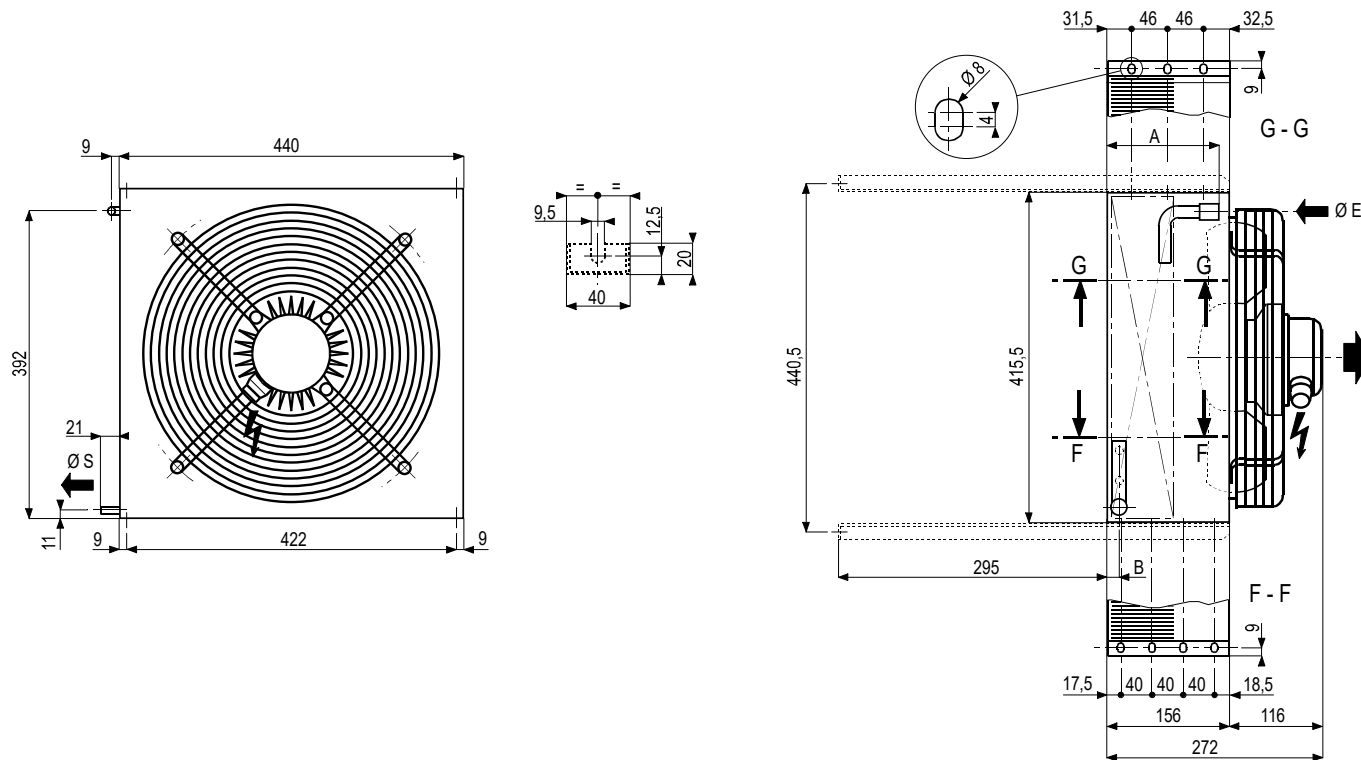

A = 422 ; C = 11 ; D = 9 ; F = 392 ; X = 440 ; Ins = ODF : 8 ODM : 3/8" ; Outs = ODF : 8 ODM : 3/8" ; B = 125 ; E = 125