

Ort Ref. : Ort Ref. 1

Typ : Axial

Modell : MA 1 8P

Datum 18.08.2021

Version : 4.08

Modell : MA1 o.Lüfter (170.5101)

Zubehör: 8P Lüfter S0350-CR46-MGC030W08 (170.5113)

Der Verflüssigerblock und die Belüftungseinheit muss separat bestellt werden.



Gesamtleistung : 2,7 kW

DT1 (Dew) / DTM (Mean) : 15 / 15 K

Betriebsbedingungen

Kältemittel :	R513A
Umgebungstemperatur :	25 °C
Geräteanzahl :	1
Geodätische Höhe :	0 m

Thermische Daten (pro Gerät)

Geräteleistung :	2,7 kW
DT1 (Dew) / DTM (Mean) :	15 / 15 K

Akustische Daten (pro Gerät)

Lp (in 10m) :	26 (*) / 19 (**) dB(A)
Lw :	57 dB(A)

Technische Daten der Batterie (pro Gerät)

Oberfläche :	5,7 m ²
Volumen :	0,9 dm ³
Lamellenabstand :	3,17 mm

Technische Daten der Ventilatoren (pro Gerät)

Ventilatoranzahl und -Durchmesser :	1 x 355 mm
Drehzahlbereich :	650 U/Min
Luftmenge :	950 m ³ /h
Druck :	0 Pa
Reelle Leistungsaufnahme :	- W
Maximale Leistungsaufnahme :	1 x 74 W
Maximaler Betriebsstrom :	1 x 0,4 A
Energetische Klasse :	E
Motorschaltung :	-
Spannung / Phasenanzahl / Frequenz	230 V / 1 / 50 Hz

Masse & Gewicht (pro Gerät)

Abmessungen (L/T/H) :	461 / 272 / 416 mm
Nettoleergewicht :	7 kg
Verpackung (L/T/H) :	- / - / - mm
Gewicht des verpackten Gerätes :	- kg
Standardverpackung :	Karton

(*) Bei quaderförmiger Messfläche auf freiem Feld auf reflektierender Fläche gemessen (Norm EN 13487).


(**) In Höhe der Ventilatorflügel auf freiem Feld bei reflektierender Fläche gemessen.

(*) und (**) sind nur zur Information angegeben. Nur das Schallleistungsspektrum und der LwA-Wert sind vertraglich zugesichert.

Ort Ref. : **Ort Ref. 1**
 Typ : **Axial**

Datum 18.08.2021
 Version : 4.08

Modell : MA 1 8P (Skizzen nicht verbindlich)

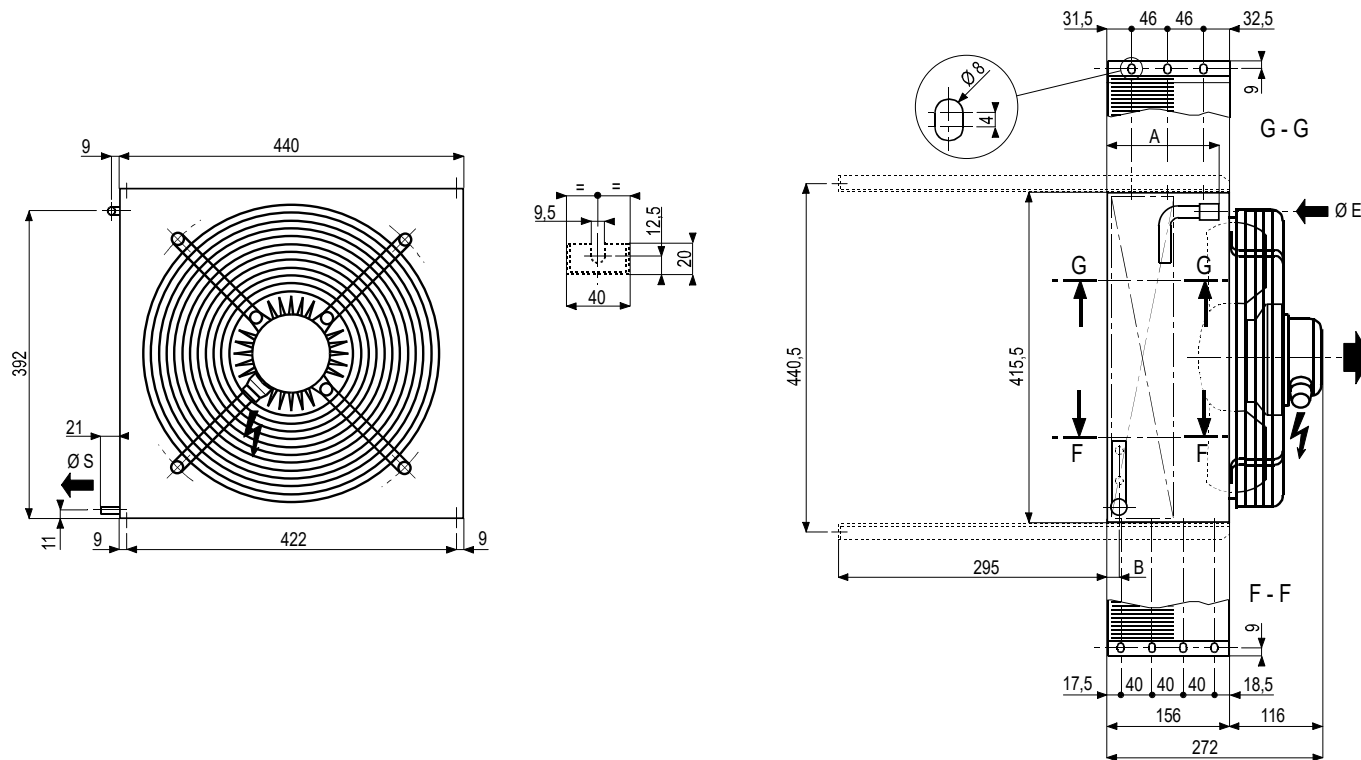

A = 422 ; C = 11 ; D = 9 ; F = 392 ; X = 440 ; Ins = ODF : 8 ODM : 3/8" ; Outs = ODF : 8 ODM : 3/8" ; B = 125 ; E = 125