

Ort Ref. : Ort Ref. 1  
Typ : Axial

**Modell : MA 2 4P**

Datum 17.08.2021  
Version : 4.08

**Modell : MA2 o.Lüfter (170.5102)**

**Zubehör: 4P Lüfter S0S0350-CR46-MGC030W04 (170.5111)**  
*Der Verflüssigerblock und die Belüftungseinheit muss separat bestellt werden.*



**Gesamtleistung : 7,9 kW**

**DT1 (Dew) / DTM (Mean) : 15 / 15 K**

## Betriebsbedingungen

Kältemittel : R507A  
Umgebungstemperatur : 25 °C  
Geräteanzahl : 1  
Geodätische Höhe : 0 m

## Thermische Daten (pro Gerät)

Geräteleistung : 7,9 kW  
DT1 (Dew) / DTM (Mean) : 15 / 15 K

## Akustische Daten (pro Gerät)

Lp (in 10m) : 45 (\*) / 38 (\*\*) dB(A)  
Lw : 76 dB(A)

## Technische Daten der Batterie (pro Gerät)

Oberfläche : 12,9 m²  
Volumen : 2,1 dm³  
Lamellenabstand : 3,17 mm

## Technische Daten der Ventilatoren (pro Gerät)

Ventilatoranzahl und -Durchmesser : 1 x 355 mm  
Drehzahlbereich : 1300 U/Min  
Luftmenge : 2300 m³/h  
Druck : 0 Pa  
Reelle Leistungsaufnahme : - W  
Maximale Leistungsaufnahme : 1 x 205 W  
Maximaler Betriebsstrom : 1 x 0,9 A  
Energetische Klasse : D  
Motorschaltung : -  
Spannung / Phasenanzahl / Frequenz 230 V / 1 / 50 Hz

## Masse & Gewicht (pro Gerät)

Abmessungen (L/T/H) : 792 / 272 / 416 mm  
Nettoleergewicht : 12 kg  
Verpackung (L/T/H) : - / - / - mm  
Gewicht des verpackten Gerätes : - kg  
Standardverpackung : Karton

(\*) Bei quaderförmiger Messfläche auf freiem Feld auf reflektierender Fläche gemessen (Norm EN 13487).




(\*\*) In Höhe der Ventilatorflügel auf freiem Feld bei reflektierender Fläche gemessen.

(\*) und (\*\*) sind nur zur Information angegeben. Nur das Schallleistungsspektrum und der LwA-Wert sind vertraglich zugesichert.

Ort Ref. : **Ort Ref. 1**  
 Typ :: **Axial**

Datum 17.08.2021  
Version : 4.08

**Modell : MA 2 4P** (Skizzen nicht verbindlich)

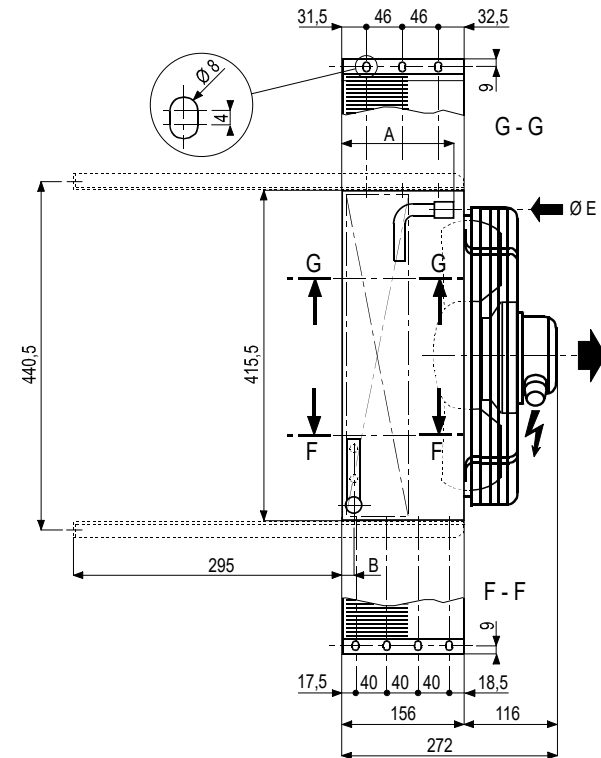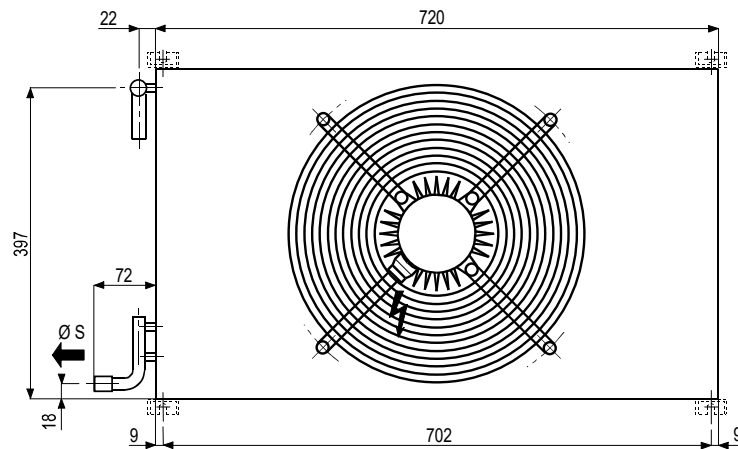

**A = 702 ; C = 18 ; D = 21 ; F = 397 ; X = 720 ; In = ODF : 1/2" ; Out = ODF : 1/2" ; B = 97 ; E = 154**