FRIGA-BOHN

Ort Ref. : **Ort Ref. 1**
Typ : : **Axial**

Modell : MA 2 6P

Datum 18.08.2021
Version : 4.08

Modell : MA2 o.Lüfter (170.5102)

Zubehör: 6P Lüfter S0350-CR46-MGC030W06 (170.5112)
Der Verflüssigerblock und die Belüftungseinheit muss separat bestellt werden.

Gesamtleistung : 6 kW **DT1 (Dew) / DTM (Mean) : 17,4 / 15 K**

Betriebsbedingungen

Kältemittel :	R448A
Umgebungstemperatur :	25 °C
Geräteanzahl :	1
Geodätische Höhe :	0 m

Thermische Daten (pro Gerät)

Geräteleistung :	6 kW
DT1 (Dew) / DTM (Mean) :	17,4 / 15 K

Akustische Daten (pro Gerät)

Lp (in 10m) :	37 (*) / 30 (**) dB(A)
Lw :	68 dB(A)

Technische Daten der Batterie (pro Gerät)

Oberfläche :	12,9 m²
Volumen :	2,1 dm3
Lamellenabstand :	3,17 mm

Technische Daten der Ventilatoren (pro Gerät)

Ventilatoranzahl und -Durchmesser :	1 x 355 mm
Drehzahlbereich :	910 U/Min
Luftmenge :	1450 m3/h
Druck :	0 Pa
Reelle Leistungsaufnahme :	- W
Maximale Leistungsaufnahme :	1 x 95 W
Maximaler Betriebsstrom :	1 x 0,4 A
Energetische Klasse :	D
Motorschaltung :	-
Spannung / Phasenanzahl / Frequenz :	230 V / 1 / 50 Hz

Masse & Gewicht (pro Gerät)

Abmessungen (L/T/H) :	792 / 272 / 416 mm
Nettoleergewicht :	12 kg
Verpackung (L/T/H) :	- / - / - mm
Gewicht des verpackten Gerätes :	- kg
Standardverpackung :	Karton

(*) Bei quarderförmiger Messfläche auf freiem Feld auf reflektierender Fläche gemessen (Norm EN 13487).
(**) In Höhe der Ventilatorflügel auf freiem Feld bei reflektierender Fläche gemessen.
(*) und (**) sind nur zur Information angegeben. Nur das Schallleistungsspektrum und der LwA-Wert sind vertraglich zugesichert.

Ort Ref. : **Ort Ref. 1**
Typ : : **Axial**

Datum 18.08.2021
Version : 4.08

Modell : MA 2 6P

(Skizzen nicht verbindlich)

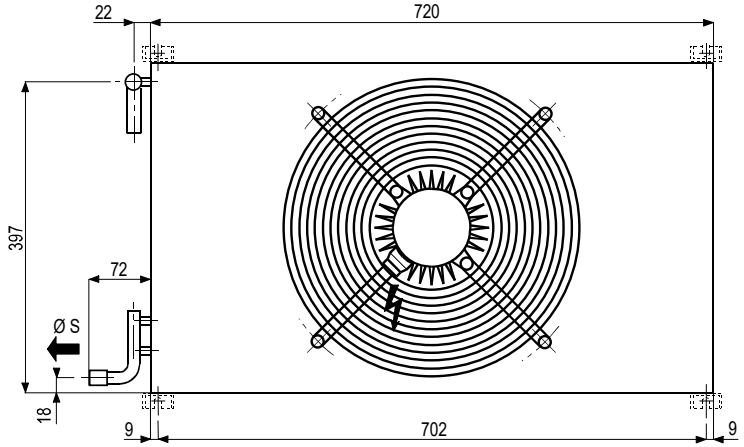



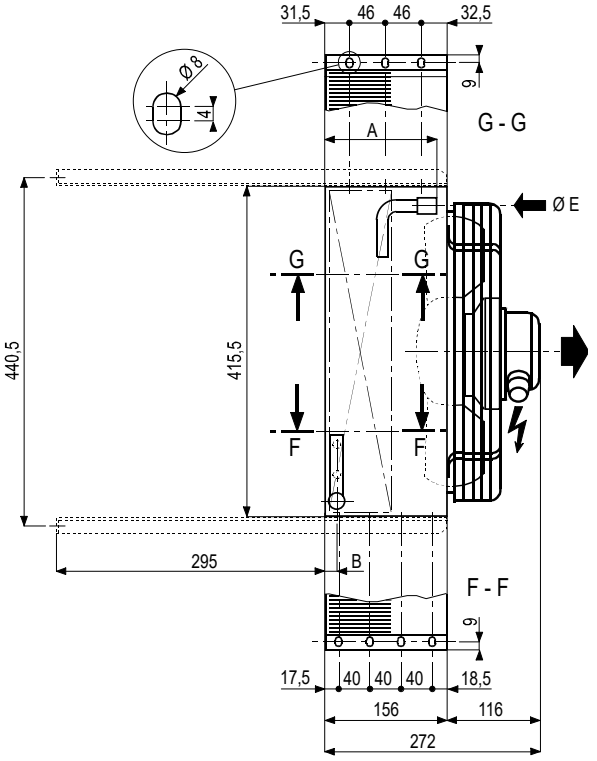

A = 702 ; C = 18 ; D = 21 ; F = 397 ; X = 720 ; In = ODF : 1/2" ; Out = ODF : 1/2" ; B = 97 ; E = 154