

Ort Ref. : Ort Ref. 1
Typ : Axial

Modell : MA 2 8P

Datum 18.08.2021
Version : 4.08

Modell : MA2 o.Lüfter (170.5102)

Zubehör: 8P Lüfter S0350-CR46-MGC030W08 (170.5113)
Der Verflüssigerblock und die Belüftungseinheit muss separat bestellt werden.



Gesamtleistung : 5,1 kW

DT1 (Dew) / DTM (Mean) : 17,4 / 15 K

Betriebsbedingungen

Kältemittel : R448A
Umgebungstemperatur : 25 °C
Geräteanzahl : 1
Geodätische Höhe : 0 m

Thermische Daten (pro Gerät)

Geräteleistung : 5,1 kW
DT1 (Dew) / DTM (Mean) : 17,4 / 15 K

Akustische Daten (pro Gerät)

Lp (in 10m) : 26 (*) / 19 (**) dB(A)
Lw : 57 dB(A)

Technische Daten der Batterie (pro Gerät)

Oberfläche : 12,9 m²
Volumen : 2,1 dm³
Lamellenabstand : 3,17 mm

Technische Daten der Ventilatoren (pro Gerät)

Ventilatoranzahl und -Durchmesser : 1 x 355 mm
Drehzahlbereich : 650 U/Min
Luftmenge : 1110 m³/h
Druck : 0 Pa
Reelle Leistungsaufnahme : - W
Maximale Leistungsaufnahme : 1 x 74 W
Maximaler Betriebsstrom : 1 x 0,4 A
Energetische Klasse : D
Motorschaltung : -
Spannung / Phasenanzahl / Frequenz 230 V / 1 / 50 Hz

Masse & Gewicht (pro Gerät)

Abmessungen (L/T/H) : 792 / 272 / 416 mm
Nettoleergewicht : 12 kg
Verpackung (L/T/H) : - / - / - mm
Gewicht des verpackten Gerätes : - kg
Standardverpackung : Karton

(*) Bei quaderförmiger Messfläche auf freiem Feld auf reflektierender Fläche gemessen (Norm EN 13487).




(**) In Höhe der Ventilatorflügel auf freiem Feld bei reflektierender Fläche gemessen.

(*) und (**) sind nur zur Information angegeben. Nur das Schalleistungsspektrum und der LwA-Wert sind vertraglich zugesichert.

Ort Ref. : **Ort Ref. 1**
 Typ :: **Axial**

Datum 18.08.2021
Version : 4.08

Modell : MA 2 8P (Skizzen nicht verbindlich)

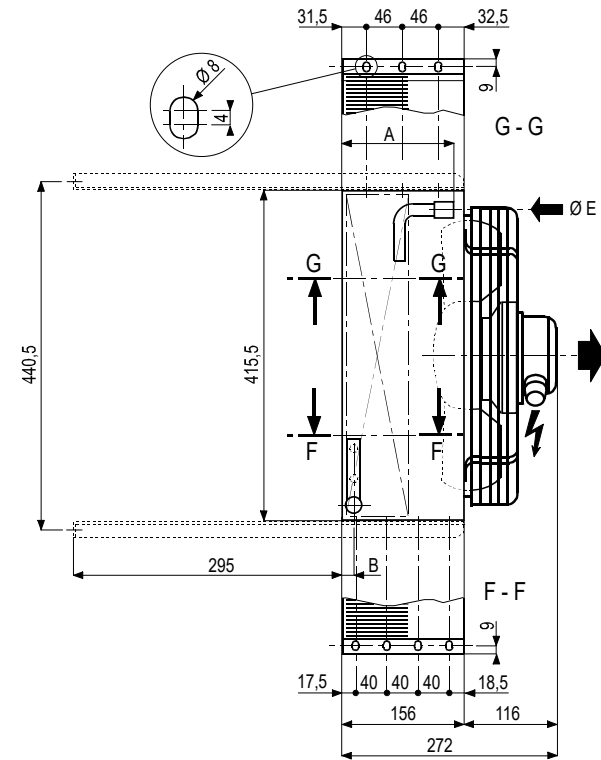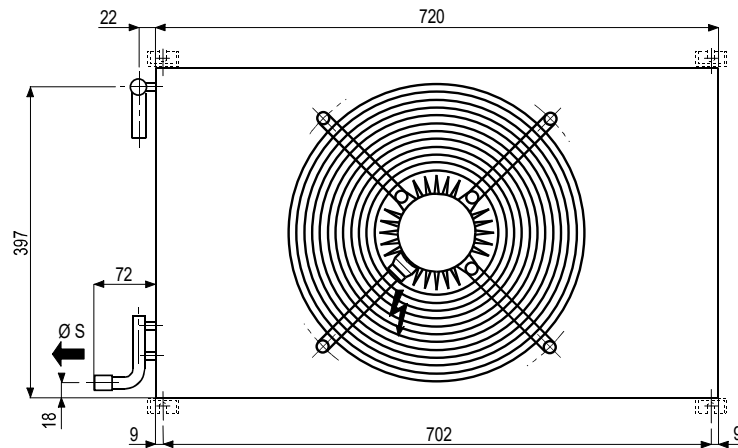

A = 702 ; C = 18 ; D = 21 ; F = 397 ; X = 720 ; In = ODF : 1/2" ; Out = ODF : 1/2" ; B = 97 ; E = 154