

Ort Ref. : Ort Ref. 1
Typ : Axial

Modell : MA 3 4P

Datum 18.08.2021
Version : 4.08

Modell : MA3 o.Lüfter (170.5103)

Zubehör: 4P Lüfter S0350-CR46-MGC030W04 (170.5111)
Der Verflüssigerblock und die Belüftungseinheit muss separat bestellt werden.



Gesamtleistung : 12,5 kW

DT1 (Dew) / DTM (Mean) : 17,4 / 15 K

Betriebsbedingungen

Kältemittel : R448A
Umgebungstemperatur : 25 °C
Geräteanzahl : 1
Geodätische Höhe : 0 m

Thermische Daten (pro Gerät)

Geräteleistung : 12,5 kW
DT1 (Dew) / DTM (Mean) : 17,4 / 15 K

Akustische Daten (pro Gerät)

Lp (in 10m) : 48 (*) / 41 (**) dB(A)
Lw : 79 dB(A)

Technische Daten der Batterie (pro Gerät)

Oberfläche : 20,9 m²
Volumen : 3,4 dm³
Lamellenabstand : 3,17 mm

Technische Daten der Ventilatoren (pro Gerät)

Ventilatoranzahl und -Durchmesser : 2 x 355 mm
Drehzahlbereich : 1300 U/Min
Luftmenge : 4200 m³/h
Druck : 0 Pa
Reelle Leistungsaufnahme : - W
Maximale Leistungsaufnahme : 2 x 205 W
Maximaler Betriebsstrom : 2 x 0,9 A
Energetische Klasse : E
Motorschaltung : -
Spannung / Phasenanzahl / Frequenz 230 V / 1 / 50 Hz

Masse & Gewicht (pro Gerät)

Abmessungen (L/T/H) : 1214 / 272 / 416 mm
Nettoleergewicht : 15 kg
Verpackung (L/T/H) : - / - / - mm
Gewicht des verpackten Gerätes : - kg
Standardverpackung : Karton

(*) Bei quaderförmiger Messfläche auf freiem Feld auf reflektierender Fläche gemessen (Norm EN 13487).




(**) In Höhe der Ventilatorflügel auf freiem Feld bei reflektierender Fläche gemessen.

(*) und (**) sind nur zur Information angegeben. Nur das Schallleistungsspektrum und der LwA-Wert sind vertraglich zugesichert.

Ort Ref. : **Ort Ref. 1**
 Typ :: **Axial**

Datum 18.08.2021
Version : 4.08

Modell : MA 3 4P (Skizzen nicht verbindlich)

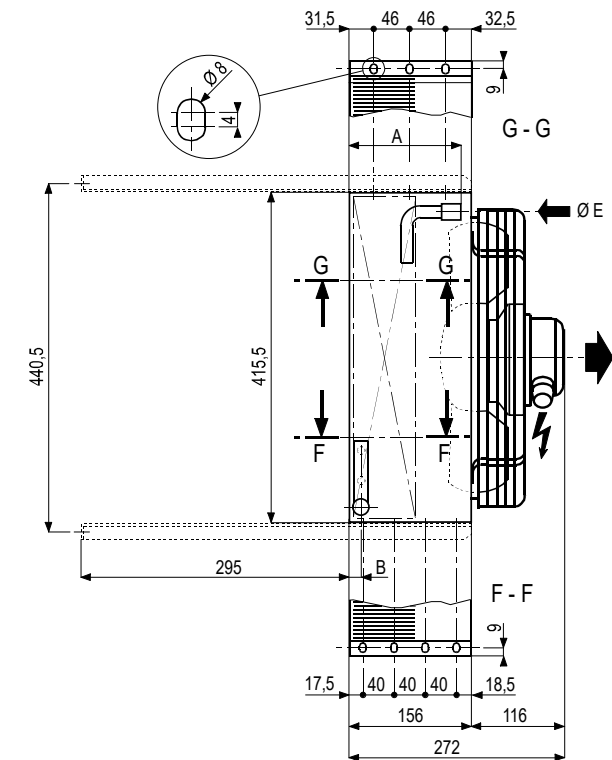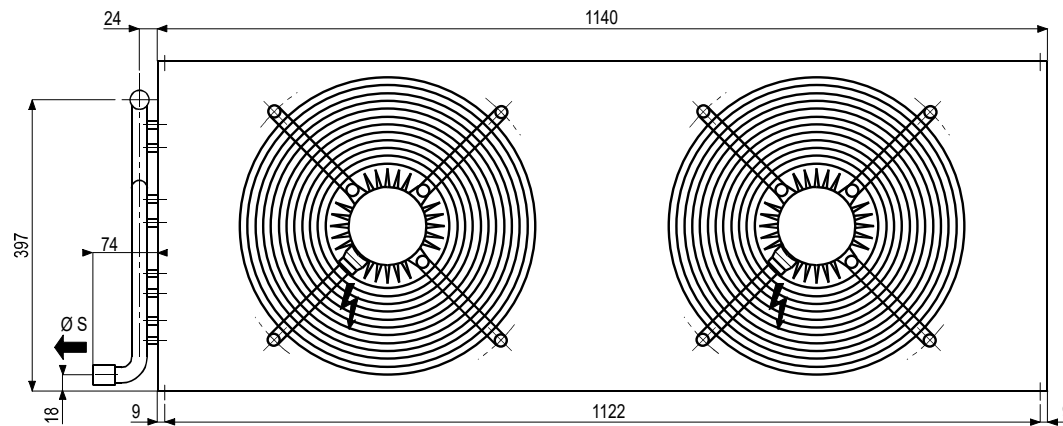

A = 1122 ; C = 44 ; D = 23 ; F = 371.5 ; X = 1140 ; In = ODF : 16 ; Out = ODF : 16 ; B = 90 ; E = 148