FRIGA-BOHN

Ort Ref. : **Ort Ref. 1**
Typ : : **Axial**

Modell : MA 3 6P

Datum 18.08.2021
Version : 4.08

Modell : MA3 o.Lüfter (170.5103)

Zubehör: 6P Lüfter S0350-CR46-MGC030W06 (170.5112)
Der Verflüssigerblock und die Belüftungseinheit muss separat bestellt werden.

Gesamtleistung : 9,5 kW **DT1 (Dew) / DTM (Mean) : 17,4 / 15 K**

Betriebsbedingungen

Kältemittel :	R448A
Umgebungstemperatur :	25 °C
Geräteanzahl :	1
Geodätische Höhe :	0 m

Thermische Daten (pro Gerät)

Geräteleistung :	9,5 kW
DT1 (Dew) / DTM (Mean) :	17,4 / 15 K

Akustische Daten (pro Gerät)

Lp (in 10m) :	40 (*) / 33 (**) dB(A)
Lw :	71 dB(A)

Technische Daten der Batterie (pro Gerät)

Oberfläche :	20,9 m²
Volumen :	3,4 dm3
Lamellenabstand :	3,17 mm

Technische Daten der Ventilatoren (pro Gerät)

Ventilatoranzahl und -Durchmesser :	2 x 355 mm
Drehzahlbereich :	910 U/Min
Luftmenge :	2650 m3/h
Druck :	0 Pa
Reelle Leistungsaufnahme :	- W
Maximale Leistungsaufnahme :	2 x 95 W
Maximaler Betriebsstrom :	2 x 0,45 A
Energetische Klasse :	D
Motorschaltung :	-
Spannung / Phasenanzahl / Frequenz :	230 V / 1 / 50 Hz

Masse & Gewicht (pro Gerät)

Abmessungen (L/T/H) :	1214 / 272 / 416 mm
Nettoleergewicht :	15 kg
Verpackung (L/T/H) :	- / - / - mm
Gewicht des verpackten Gerätes :	- kg
Standardverpackung :	Karton

(*) Bei quarderförmiger Messfläche auf freiem Feld auf reflektierender Fläche gemessen (Norm EN 13487).
(**) In Höhe der Ventilatorflügel auf freiem Feld bei reflektierender Fläche gemessen.
(*) und (**) sind nur zur Information angegeben. Nur das Schallleistungsspektrum und der LwA-Wert sind vertraglich zugesichert.

Ort Ref. : **Ort Ref. 1**
Typ : : **Axial**

Datum 18.08.2021
Version : 4.08

Modell : MA 3 6P

(Skizzen nicht verbindlich)

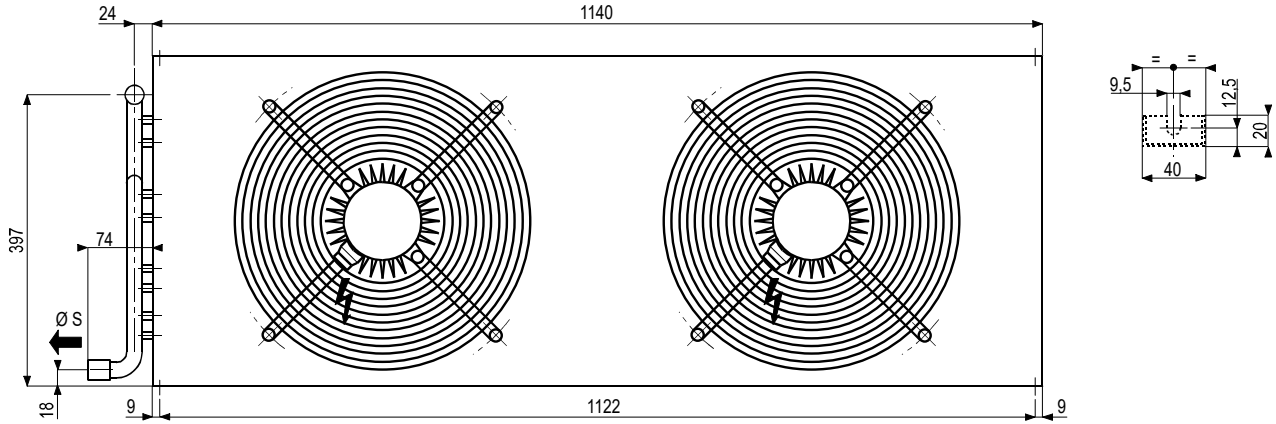

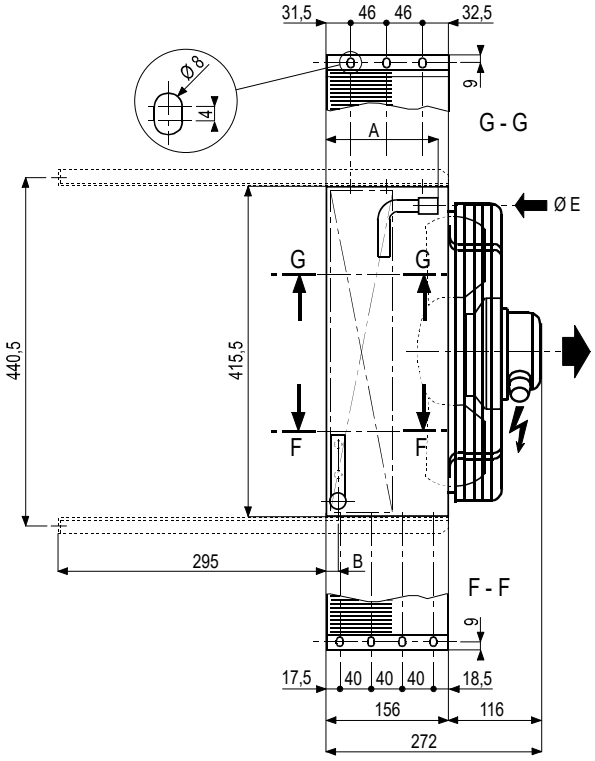

A = 1122 ; C = 44 ; D = 23 ; F = 371.5 ; X = 1140 ; In = ODF : 16 ; Out = ODF : 16 ; B = 90 ; E = 148