


Product Code

3061/3C

Safety Valve

3/8"NPT x G1/2" Bar 60,0
PS = 70 bar

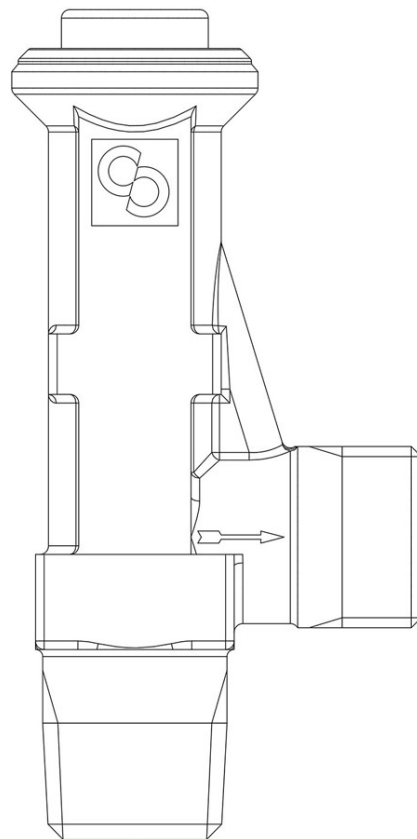

Benutzen

Konventionelle druckbeaufschlagte Sicherheitsventile ohne Ausgleich der Serien 3030, 3060, 3061 und 3065. Die Öffnung des Ventils erfolgt durch den von dem druckbeaufschlagten Kältemittel erzeugten Druck auf den Verschluss, welcher unter Eichungsbedingungen den Widerstand der Feder überwindet, die auf den Verschluss wirkt.

Sicherheitszubehör (mit Eichbereich von 9 bis 50 bar für die Serien 3030 und 3060 und Eichbereich von 11 bis 60 bar für die Serien 3061 und 3065) zur Verwendung mit den folgenden Kältemitteln, die als A1 gemäß ASHRAE 34: 2019 eingestuft sind:

- HCFC (R22)
- HFKW (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO und HFKW/HFO-Gemische (R1234ze, R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Produktdetails

Anschlüsse IN 3/8" NPT

Anschlüsse OUT 1/2" G

Öffnungs-querschnitt [mm²] 44,2

Ausströmungsfaktor Kd 0,89

Einstellbereich [bar] 11 - 60

PS[bar]	70
TS[°C] min	-50
TS[°C] max	+150
Verpackung	18

Hinweise, wo ausdrucklich darauf hingewiesen wird

(1) Produkt auf Anfrage.