

Aufweiten, Aushalsen, Bördeln

Aufweiten, manuell

Expanderköpfe ROLOCK und Standard


Zum Herstellen von normgerechten Präzisionsmuffen
 Ø 8 - 42 mm (5/16 - 1.3/4") nach DVGW und den
 Vorschriften von Gas de France

Made in Germany!
 Mehr als 50 Jahre Know-how vom Pionier
 der Aufweittechnik und einem der führenden
 Hersteller von Aufweitwerkzeugen!

Produkt-Profil

ANWENDUNGSVORTEILE

- Bis zu 50% Einsparung der Kosten für Arbeitszeit, Lötmaterial, Lötstellen und Energie gegenüber Fittingverbindung
- Muffentiefe entsprechend der Vorgaben des DVGW
- Zwangsführung garantiert perfekte Zentrierung und gleichmäßigen Kapillarspalt
- Belastbar und langlebig durch spezialgehärtete Segmente

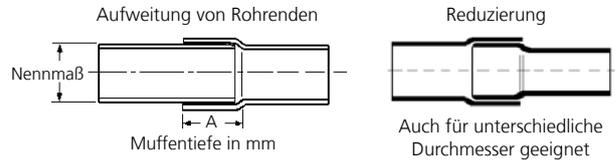

4

Spezialgehärtete Segmente

Robust und langlebig

Abstufung am Segmentende

Ermöglicht Nachkalibrierung von unrunder Rohren und Fittings

6 Nieten und Führungsstege

Zwangsführung garantiert perfekte Zentrierung und gleichmäßigen Kapillarspalt

Extra lange Segmente

Muffentiefe entsprechend den Vorgaben des DVGW



Expanderkopf ROLOCK

Expanderkopf für den einfachen und schnellen Wechsel zwischen Nennweiten



Expanderkopf Standard

Expanderköpfe mit Schraubverschluss passen weiterhin auf ROLOCK Expander



mm	max. Wandstärke mm (weich)				A mm	ROLOCK No.	Standard No.
	Cu	Al	Fe	INOX			
8	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0	120	12408 11008
10	1,0	1,0	1,0	1,0	10,0	120	12410 11010
12	1,2	1,2	1,2	1,0	12,6	120	12412 11012
14	1,2	1,2	1,2	1,0	12,6	120	12414 11014
15	1,2	1,2	1,2	1,0	15,5	120	12415 11015
16	1,2	1,2	1,2	1,0	15,5	120	12416 11016
18	1,2	1,2	1,2	1,0	17,5	120	12418 11018
20	1,2	1,2	1,2	1,0	17,5	140	12420 11020
22	1,2	1,5	1,5	1,0	20,5	140	12422 11022
28	1,5	1,5	1,5	-	18,5	390	12428 11028
32	1,5	-	-	-	19,5	410	12432 11032
35	1,6	-	-	-	19,5	430	12435 11035
38	1,6	-	-	-	19,5	450	12438 11038
40	1,5	-	-	-	19,5	470	12440 11040
42	1,5	-	-	-	19,5	470	12442 11042

Zoll	max. Wandstärke mm (weich)				A mm	ROLOCK No.	Standard No.
	Cu	Al	Fe	INOX			
5/16"	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0	120	12408 11008
3/8"	1,0	1,0	1,0	1,0	7,4	120	12452 11052
1/2"	1,2	1,2	1,2	1,0	11,0	120	12453 11053
5/8"	1,2	1,2	1,2	1,0	14,0	120	12454 11054
3/4"	1,2	1,2	1,2	1,0	18,1	120	12455 11055
7/8"	1,2	1,2	1,2	1,0	18,0	140	12456 11056
1"	1,5	1,5	1,5	-	15,8	150	12457 11057
1.1/8"	1,6	1,6	1,6	-	17,0	390	12458 11058
1.1/4"	1,6	-	-	-	17,0	410	12459 11059
1.3/8"	1,6	-	-	-	17,0	430	12435 11035
1.1/2"	1,6	-	-	-	17,0	450	12438 11038
1.5/8"	1,6	-	-	-	17,5	470	12462 11062
1.3/4"	1,6	-	-	-	17,5	500	12463 11063

Machbarkeit, Lieferzeit und Preis von Sonderanfertigungen für andere Rohrdurchmesser auf Anfrage.

Geeignet für ROTHENBERGER ROCAM Expander Power Torque

Bezeichnung		Bezeichnung	
ROLOCK Expander Power Torque	80	ROCASE 4414 Rot, ohne Einlage	331
ROLOCK COMBI KIT Expander / Aushalser	89		