

Druckausgleichsventil für Kühlräume Serie 1832



Produktmerkmale:

- Länge: Standard für 4" (101,6 mm) Wandstärke; andere Längen erhältlich.
- 1832: Nur Wandmontage. Gebohrt für Schrauben Nr. 8 (4,0 mm)
- Durchmesser: 165,1 mm
- Verbessert zur Erhöhung des Luftstroms für leichteres Öffnen und Schließen
- Schützt vor strukturellen Schäden aufgrund von Temperatur-/Druckaufbau
- Kompensiert die Ausdehnung und Kontraktion der Luft
- Beheizte Teile für Tiefkühlanwendungen erhältlich

Materialien:

- Gehäuse: Alle Metallteile aus Aluminium
- Innenhülse: Selbstverlöschendes Lexan
- UL-Zulassung Nr. E57306


Ausführungen:

1832-000008
Beheiztes Lüftungsgitter, 23 W,
0,1 A bei 240 V

1832-SS0008
Beheizte Entlüftung mit
quadratischem Edelstahl-Lüftungsgitter
240V

1832-SS0001
Quadratisches
Edelstahl-Gitter

Abmessungen:

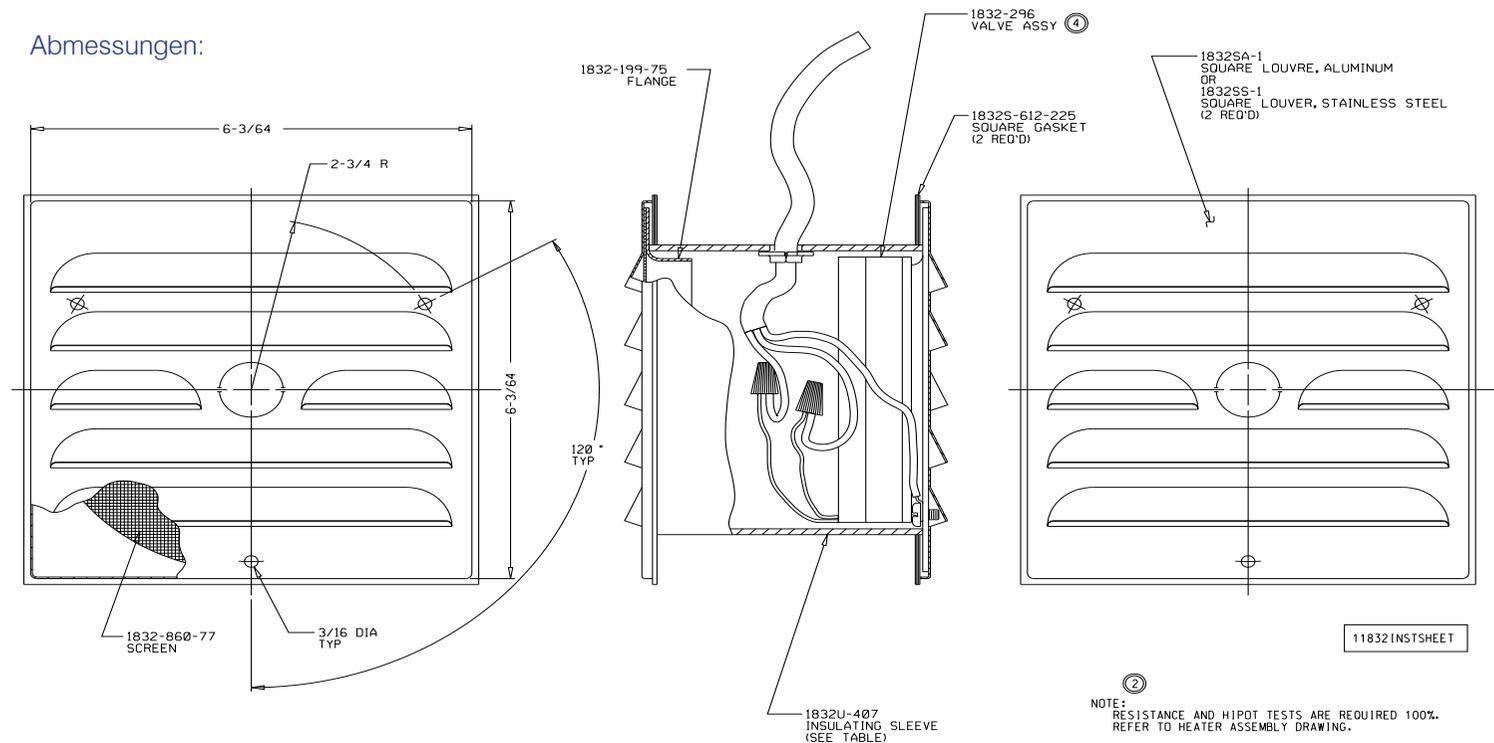

Weitere Druckausgleichsventile:

Kason Serie 1830 mit oder ohne Heizung, 129 oder 165 mm Ausführung
Kason Serie 1826 mit höchstem Luftdurchsatz mit LED-Sicherheitsleuchte
Intertecnica Serie Elebar für einfachste Montage bis 152 mm Wanddicke