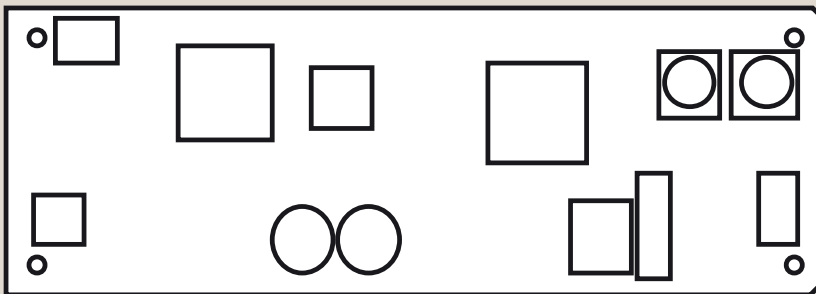



Living Environment Systems



M-Net Konverter

PAC-SJ95/96MA-E





M-Net Konverter

// PAC-SJ95MA-E

// PAC-SJ96MA-E

Inhalt

1.	M-Net Konverter PAC-SJ95(96)MA-E	02
1.1	Produktbeschreibung	02
1.2	Kompatible Geräte	02
1.3	Technische Daten	02
1.4	Abmessungen	02
1.5	Lieferumfang	03
1.6	Installation und Hinweise	04
1.7	Einstellung der DIP-Schalter	04

1. M-Net Konverter PAC-SJ95(96)MA-E

1.1 Produktbeschreibung

A-Control Mr. Slim-Modelle können Sie über den optionalen M-Net Konverter an M-Net anschließen, so dass sie effektiv und sorgfältig überwacht und gesteuert werden können.

1.2 Kompatible Geräte

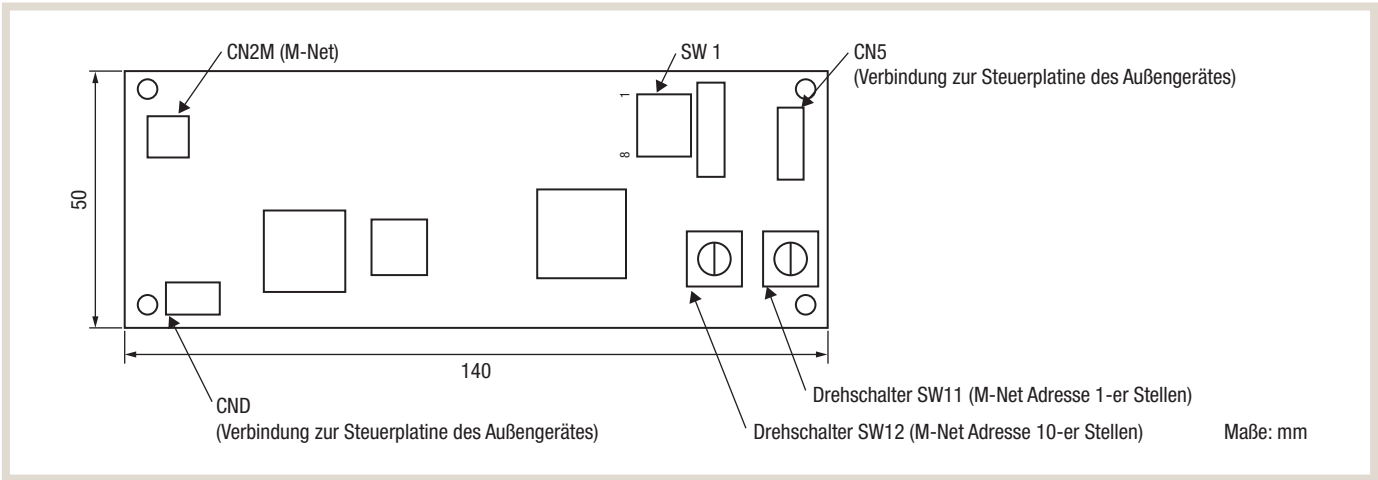
mit Kältemittel R32	mit Kältemittel R410A
PUZ-ZM35/50VKA*	PUHZ-P100/125/140VKA
PUZ-ZM60/71VHA	PUHZ-P100/125/140YKA
PUZ-ZM100/125/140VKA	PUHZ-P200/250YKA3
PUZ-ZM100/125/140YKA	PUHZ-SHW112VHA
PUZ-M100/125/140VKA	PUHZ-SHW112/140YHA
PUZ-M100/125/140YKA	PUHZ-ZRP35/50VKA2*
PUHZ-ZRP60/71VHA2	
PUHZ-ZRP100/125/140VKA3	
PUHZ-ZRP100/125/140YKA3	
PUHZ-ZRP200/250YKA3	

* nur PAC-SJ96MA-E

1.3 Technische Daten








Leistung	Wird von der Steuerplatine geliefert
Leistungsaufnahme	0,6 W (bei 5V DC, 12V DC)
Einsatzbedingungen	Wird im Inneren des Steuerungskastens des Außengerätes montiert. (Temperatur: -20 bis 60 °C, Luftfeuchtigkeit: 90% oder weniger (keine Kondensation))
Gewicht	0,3 kg

1.4 Abmessungen







1.5 Lieferumfang

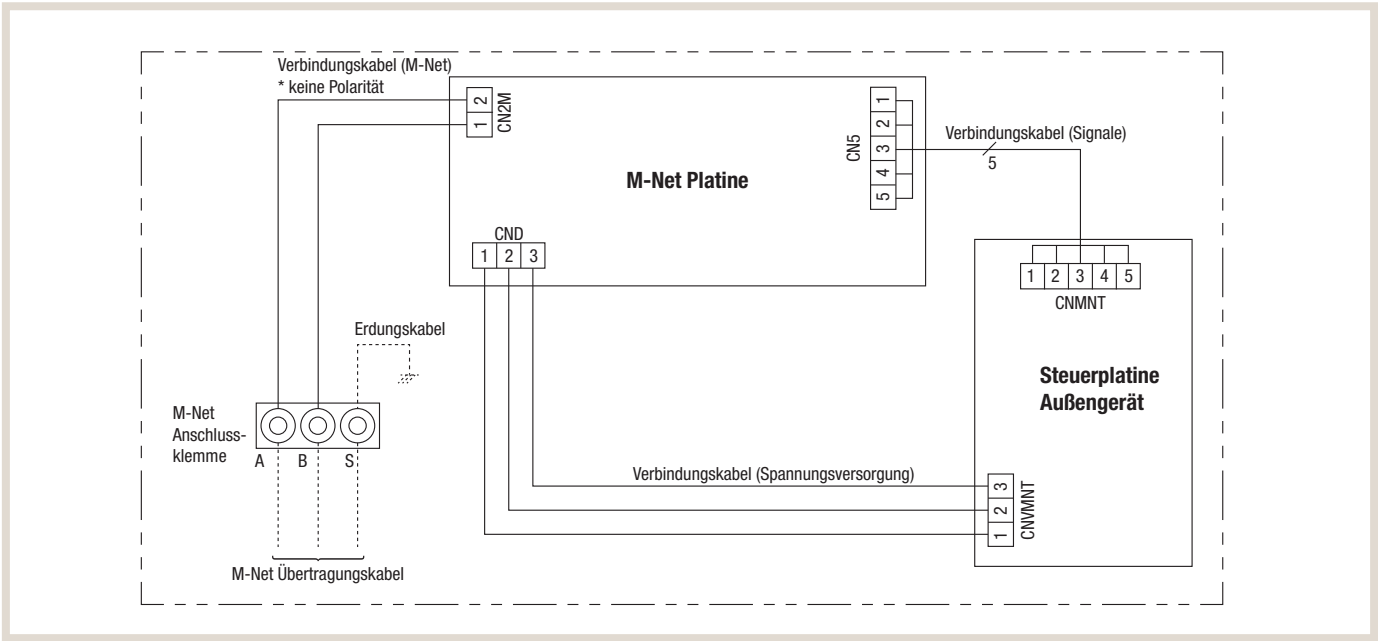
PAC-SJ95MA-E

Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Menge	Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Menge
1	M-Net Platine (mit Dämmplatten und Stützen)		1	9	Etikett		1
2	Platte 1 Zur Montage des M-Net Bauteils		1	10	Anschlusskabel A (5-adrig)		1
3	Platte 2 Zur Montage des M-Net Bauteils		1	11	Anschlusskabel B (5-adrig)		1
4	Platte 3 Zur Montage des M-Net Bauteils		1	12	Anschlusskabel C (3-adrig)		1
5	Dämmplatten (S, M, L)		S M L 1 1 1	13	Anschlusskabel D (2-adrig)		1
6	Anschlusschraube (M4x8)		2	14	Erdungskabel und Schraube (M4x8)		jeweils 1
7	Anschlussklemme		1	15	Kabelbinder		2
8	Klemmschraube (M3x20)		1				

PAC-SJ96MA-E

Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Menge	Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Menge
1	M-Net Platine (mit Dämmplatten und Stützen)		1	7	Anschlusskabel (5-adrig)		1
2	Platte Zur Montage des M-Net Bauteils		1	8	Anschlusskabel (3-adrig)		1
3	Anschlusschraube (M4x8)		1	9	Anschlusskabel (2-adrig)		1
4	Anschlussklemme		1	10	Erdungskabel und Schraube (M4x8)		1
5	Klemmschraube (M3x20)		1	11	Kabelbinder		1
6	Etikett		1				

1.6 Installation und Hinweise



1.7 Einstellung der DIP-Schalter

M-Net-Adresse einstellen

Sie konfigurieren das M-Net und die Kältemitteladresse ausschließlich am Außengerät. Die Einstellung des Innengerätes und der Fernbedienung wie beim City Multi System ist nicht möglich. Die Einstellung der M-Net-Adresse für die Aufnahme in das zentrale Steuerungssystem erfolgt nur für das Außengerät. Wählen Sie die Adresssatznummer zwischen 1-50 (wie beim Innengerät City Multi) und stellen Sie die Nummern in der gleichen Reihenfolge ein.

	Mr. Slim (A-Control)	City Multi (M-Net)
Innengerät	–	1 – 50
Außengerät	1 – 50	51 – 100
Fernbedienung	–	101 – 150
Systemsteuerung	201 – 250	
Gruppenfernbedienung	201 – 250	

Nehmen Sie die Einstellungen mit den Drehschaltern SW 11 (1-er Stelle) und SW 12 (10-er Stelle) auf der M-Net Platine des Außengerätes vor. (Die Werkseinstellungen sind alle bei Null.)

Beispiel

Nummer der M-Net Adresse		1	2	50
Einstellung der DIP-Schalter	SW 11 (1-er Stelle)			
	SW 12 (10-er Stelle)			

Mitsubishi Electric ist für Sie vor Ort

Zentrale

Living Environment Systems
Mitsubishi-Electric-Platz 1
D-40882 Ratingen
Phone +49 2102 486-0
Fax +49 2102 486-1120

Bremen

PLZ 26–28, 49
Max-Pechstein-Straße 6
D-28816 Stuhr
Phone +49 40 55620347-0
Fax +49 40 55620347-99
les-bremen@meg.mee.com

Dortmund

PLZ 41, 44, 57–59
Mitsubishi-Electric-Platz 1
D-40882 Ratingen
Phone +49 2102 486-8521
Fax +49 2102 486-4664
les-dortmund@meg.mee.com

Kaiserslautern

PLZ 54, 66–69
Seligenstädter Grund 1
D-63150 Heusenstamm
Phone +49 6104 80243-0
Fax +49 6104 80243-29
les-kaiserslautern@meg.mee.com

München

PLZ 80–88
Rollnerstraße 12
D-90408 Nürnberg
Phone +49 711 327001-610
Fax +49 2102 486666-8620
les-muenchen@meg.mee.com

Key Account

PLZ 01–99
Mitsubishi-Electric-Platz 1
D-40882 Ratingen
Phone +49 2102 486-4176
Fax +49 2102 486-4664
les-keyaccount@meg.mee.com

Berlin

PLZ 10–18, 39
Hauptstraße 80
D-16348 Wandlitz (Schönwalde)
Phone +49 40 55620347-0
Fax +49 40 55620347-99
les-berlin@meg.mee.com

Köln

PLZ 42, 50–53
Mitsubishi-Electric-Platz 1
D-40882 Ratingen
Phone +49 2102 486-8521
Fax +49 2102 486-4664
les-koeln@meg.mee.com

Stuttgart

PLZ 70–74, 89
Schelmenwasenstraße 16–20
D-70567 Stuttgart
Phone +49 711 327001-610
Fax +49 711 327001-615
les-stuttgart@meg.mee.com

Hamburg

PLZ 19–25
Borsteler Bogen 27 D
D-22453 Hamburg
Phone +49 40 55620347-0
Fax +49 40 55620347-99
les-hamburg@meg.mee.com

Dresden

PLZ 01–09, 98–99
Asterweg 16
D-09648 Altmittweida
Phone +49 40 55620347-0
Fax +49 2102 486-8616
les-dresden@meg.mee.com

Frankfurt

PLZ 35, 36, 55, 56, 60–65
Seligenstädter Grund 1
D-63150 Heusenstamm
Phone +49 6104 80243-0
Fax +49 6104 80243-29
les-frankfurt@meg.mee.com

Baden-Baden

PLZ 75–79
Schelmenwasenstraße 16–20
D-70567 Stuttgart
Phone +49 711 327001-610
Fax +49 711 327001-615
les-badenbaden@meg.mee.com

Hannover

PLZ 29–31, 38
Borsteler Bogen 27 D
D-22453 Hamburg
Phone +49 40 55620347-0
Fax +49 40 55620347-99
les-hannover@meg.mee.com

Düsseldorf

PLZ 40, 45–48
Mitsubishi-Electric-Platz 1
D-40882 Ratingen
Phone +49 2102 486-8521
Fax +49 2102 486-4664
les-duesseldorf@meg.mee.com

Kassel

PLZ 32–34, 37
Mitsubishi-Electric-Platz 1
D-40882 Ratingen
Phone +49 2102 486-8521
Fax +49 2102 486-4664
les-kassel@meg.mee.com

Nürnberg

PLZ 90–97
Rollnerstraße 12
D-90408 Nürnberg
Phone +49 711 327001-610
Fax +49 2102 486666-8618
les-nuernberg@meg.mee.com



Unsere Klimaanlage und Wärmepumpen enthalten fluorierte Treibhausgase R410A, R407C, R134a und R32. Weitere Informationen finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung.

Alle Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. Nicht alle Produkte sind in allen Ländern verfügbar.