



Hartes Abflussrohr

- Zum Ableiten von Kondenswasser (nicht geeignet für Wasser unter Druck)
- UV-resistentes & selbstlöschendes, weißes PVC-Rohr
- **Auf die gewünschte Länge kürzbar (bei Kombination mit Zubehör sind die Ränder zu entgraten)**
- Einfache Montage - kein Kleber
- Wasserdicht durch O-Ringe (mit Gleitmittel versehen)
- Standardlänge: 2000 mm



O-Ringe sind mit Gleitmittel versehen

Art.-Nr.	Typ	Außen Ø	Innen Ø	m/Karton
ALX-2150	20	20	18	20 m
ALX-2160	25	25	22,5	20 m
ALX-2170	32	32	29	20 m

Erweiterungsmuffe - gerade

- Inkl. O-Ring



Art.-Nr.	Typ	St/Karton
ALX-2151	20	20
ALX-2161	25	20
ALX-2171	32	20

Verbindung 45°

- Inkl. O-Ring



Art.-Nr.	Typ	St/Karton
ALX-2152	20	20
ALX-2162	25	20
ALX-2172	32	20

Verbindung 90°


- Inkl. O-Ring



Art.-Nr.	Typ	St/Karton
ALX-2153	20	20
ALX-2163	25	20
ALX-2173	32	20

T-Stück

- Inkl. O-Ring

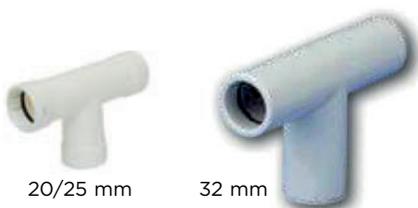

Art.-Nr.	Typ	St/Karton
ALX-2154	20	20
ALX-2164	25	20
ALX-2174	32	20

Reduzierung (Reducer)

- PVC weiß - Verbindungsstück zwischen verschiedenen Typen RDP
- Inkl. O-Ring



Art.-Nr.	Typ	St/Karton
ALX-2175	32/25	20
ALX-2165	25/20	20

Befestigungsschelle

- Standard Schelle für RDP-System



Art.-Nr.	Typ	St/Karton
ALX-2156	20	20
ALX-2166	25	20
ALX-2176	32	20



Alle Abmessungen in mm