


## FENSTERABDICHTUNG für Mobile Klimaanlage

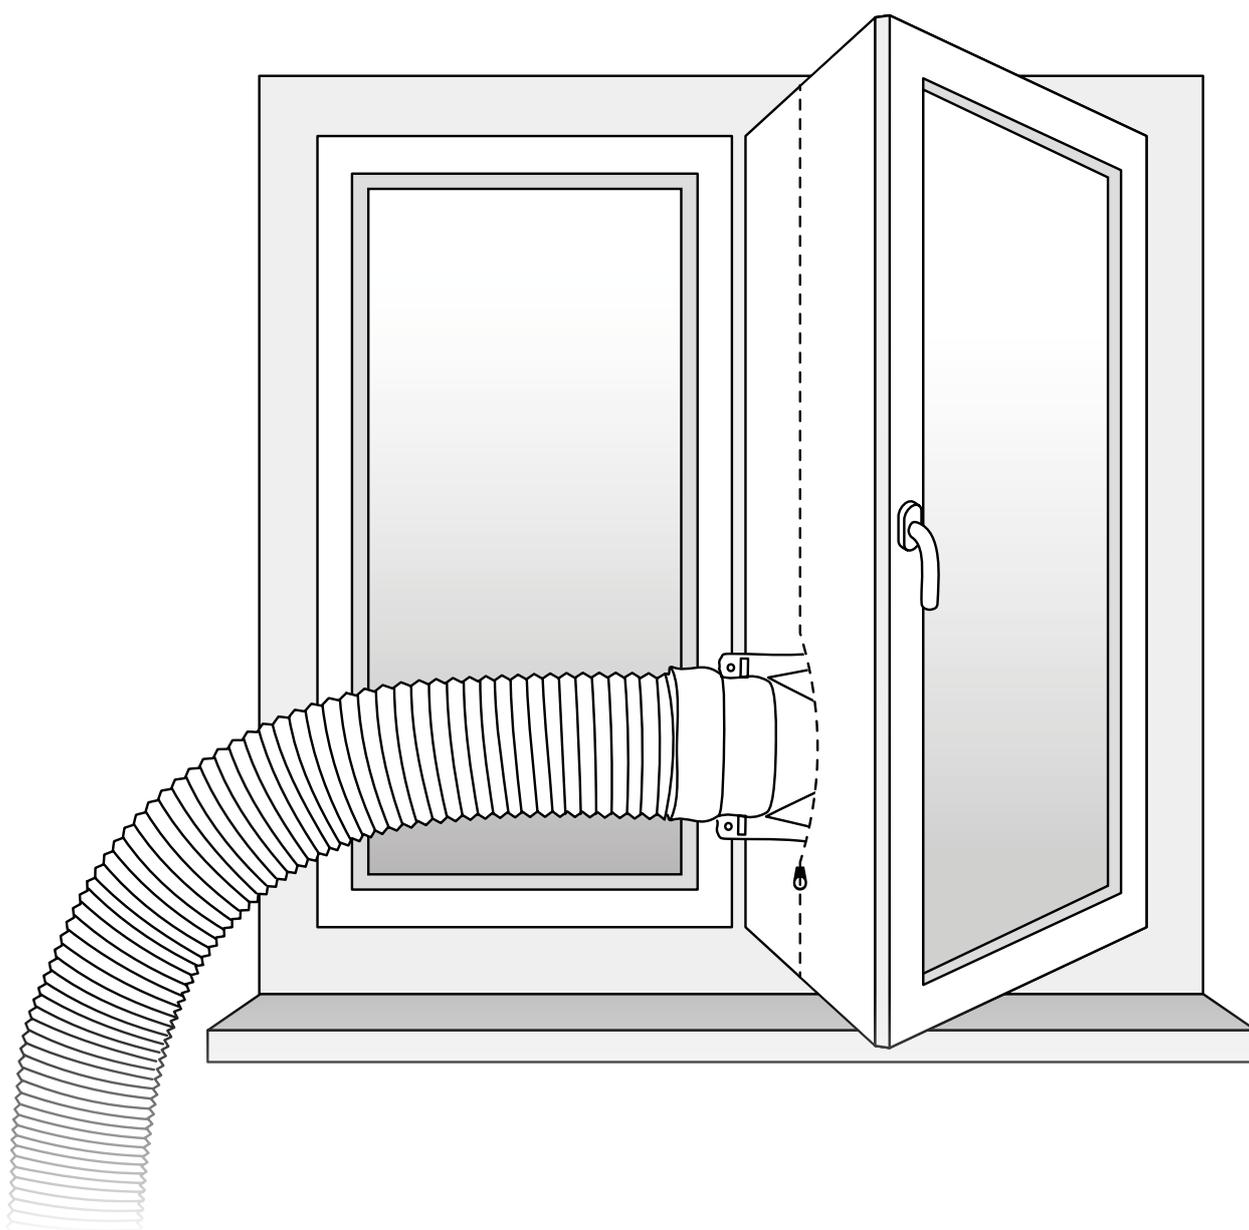

Liebe Kundin, lieber Kunde,

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt montieren oder benutzen, um Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden.


## WARNHINWEISE

- Prüfen Sie bitte vor dem Verkleben, dass der Klebestreifen nicht die Fensterrahmen beschädigt.
- Bitte achten Sie darauf, dass sich das Fenster auch weiterhin schließen lassen muss. Bekleben Sie daher nicht die Fensterdichtung.
- Bitte achten Sie darauf, dass der Schließmechanismus des Fensters nicht durch die Fensterabdichtung blockiert wird.

## INSTALLATION

1. Das Fenster muss erst geöffnet werden, damit die zu beklebende Flächen auf dem Fensterrahmen und -flügel gereinigt werden kann. Es ist darauf zu achten, dass diese Flächen frei von Staub und Öle sind. Öffnen Sie den Klettverschluss und kleben Sie das Klettband mittig auf den Fensterrahmen auf.
2. Das Klettband auf die Außen- oder Innenseite des Fensterflügels kleben. Bitte achten Sie darauf, dass sich das Fenster weiterhin schließen lässt. Bitte nicht auf die Fensterdichtung kleben.
3. Die breitere Seite B sollte (Reißverschluss bleibt geschlossen) bei geöffnetem Fenster in alle Richtungen gleichmäßig und komplett am Fensterrahmen ankletten. Sie sollten die Mitte der Fensterabdichtung markieren und immer von der Mitte des Fensterrahmens mit dem Ankletten beginnen.
4. Wenn das Fenster geschlossen wird, sollte darauf geachtet werden, dass die Fensterabdichtung dabei nicht eingeklemmt wird.
5. Die schmalere Seite A (Reißverschluss bleibt geschlossen) bei geöffnetem Fenster in alle Richtungen gleichmäßig und komplett am Fensterflügel ankletten.
6. Das Fenster kann nun problemlos einen Spalt weit öffnen und wieder geschlossen werden. Beim geöffneten Fenster kann nun der Abluftschlauch Ihres mobilen Klimageräts mit Hilfe des Reißverschlusses in die Fensterabdichtung eingeklemmt werden.
7. Die Fensterabdichtung ist jetzt einsatzbereit.

A. Schmale Seite der Fensterabdichtung stets am Fensterflügel anbringen.

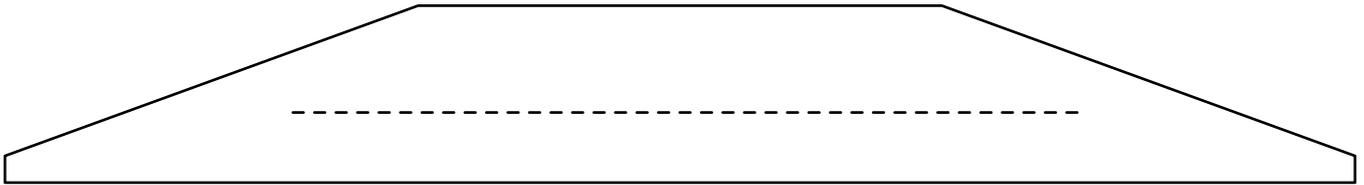

B. Breite Seite der Fensterabdichtung am Fensterrahmen anbringen.

## PFLEGE UND REINIGUNG

- Bei starken Verschmutzungen kann man die Fensterabdichtung mit lauwarmem Wasser abwischen. Dazu keine herkömmlichen Putz- oder Waschmittel verwenden.
- Eine weiche Bürste ist für die Reinigung am besten geeignet, dann das die Fensterabdichtung mit einem feuchten Tuch abwischen.
- Die Fensterabdichtung bitte niemals in die Waschmaschine geben!

### Kontakt

Wenn Sie Fragen zum Gerät haben, können Sie sich jederzeit an NOVAER oder den Händler in Ihrem Land wenden. Die Kontaktdaten von NOVAER finden Sie unten. Um mit dem Vertriebs Händler Kontakt aufzunehmen, besuchen Sie die Website für weitere Informationen.

**NOVAER GmbH**  
Postfach 1452  
82035 Deisenhofen  
Germany

[info@novaer.de](mailto:info@novaer.de)