



UNVERBINDLICHE PRODUKTABBILDUNG

Datenblatt

Typ	Kompakt
Montage	Decke
Artikel	BEC2353LA80P12
Serie	BECM
Schall	37.3 dBA 10 m
Verflüssigung	Luft
Nettogewicht	192 kg
PED	0
Abtauung	Heißgas
Expansion	Ventil
Anwendung	LBP
Kältemittel	R290

Abmessungen

Breite L	1420 mm
Tiefe P	1300 mm
Höhe H	490 mm

Aufnahmen

Leistungsaufnahme	3085 W
Stromaufnahme	5.6 A

Verflüssiger

Anzahl der Lüfter	2
Durchmesser	350 mm
Luftmenge	4800 m³/h


Verdampfer

Anzahl der Lüfter	3
Durchmesser	300 mm
Luftmenge	2300 m³/h
Wurfweite	5 m

Verdichter

Typ	Hermetisch
Anzahl der Verdichter	3
Hersteller	EMBRACO
Spannung	400/3/50
Hubraum	3 x 33.4 cm³

Technische Zeichnungen - BEC2353LA80P12

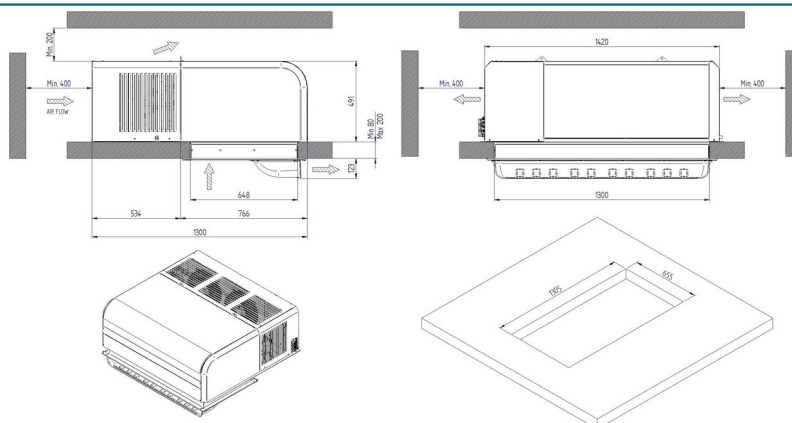

Kälteleistungstabelle (W) - BEC2353LA80P12 - Kältemittel: R290

TA \ Tcella	-25 °C	-20 °C	-15 °C	-10 °C
25 °C	3094 (50.1 m³)	3657 (76.8 m³)	4261 (118 m³)	4898 (187 m³)
32 °C	2873 (37.3 m³)	3406 (57.3 m³)	3974 (87.8 m³)	4571 (135 m³)
43 °C	2515 (21.7 m³)	3000 (33.7 m³)	3513 (51.6 m³)	4046 (78.8 m³)

Werte beziehen sich auf:

Sauggastemperatur : +20°C
 Unterkühlung : 0K
 Überhitzung : 100%
 Stromaufnahme Verdichter
To -5°C (HBP); Tc +50°C
To -10°C (MBP); Tc +50°C
To -30°C (LBP); Tc +50°C



UNVERBINDLICHE PRODUKTABBILDUNG

HAUPTBAUTEILE MECHANIK

- Hermetische Verdichter mit thermischem Überlastungsschutz
- Kondensator mit Ø5mm-Rohren mit interner schraubenförmiger Riffelung
- Verdampfer mit Ø5/16"-Rohren mit interner schraubenförmiger Riffelung
- Elektronische Ventilatoren sowohl am Verflüssiger als auch am Verdampfer
- Mechanisches Thermostatventil als Standard in der gesamten Baureihe
- Abtauung mit Heißgas
- Verdunstungsschale für Tauwasser
- Kältemittelfüllung R290 ≤ 150g pro Kreislauf

STEUERSCHALTKREIS UND ELEKTRIK

- Sicherheitsdruckschalter auf der Hochdruckseite
- Hoch- und Niederdrucksonden
- Verkabelter Türmikroschalter mit Kabel L=2,5
- Door heater cable on LT models (L = 2.5m for 1x300 size and L=5.0m for 2x300 and 2x350 sizes)
- Remote control panel cable L=5.0 m
- LED-Zellenleuchte mit Kabel L= 5m
- Stromversorgungskabel L= 2,5 m mit verdrahtetem elektrischen Stecker
- Industriestecker (2P + E oder 3P + N + E) 16 A
- Industriestecker (2P + E) 32 A nur bei BEWx352MA80P11 und BEWx352LA60P11

ELEKTRONISCHE STEUERUNG

- Riv-olution: elektronische Steuerung, programmierbar mit Software, da von Rivacold entwickelt worden ist
- Funktionen Smart Defrost und Leak Detector
- Bluetooth-Konnektivität
- APP für die Steuerung und Kontrolle der Monoblock-Funktionalität
- Anschlusskabel für BMS (RTU Modbus Protokoll) L=5 m
- LED-Display mit neuer Grafik und weißer Hintergrundbeleuchtung
- Kapazitive Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung

AUFBAU

- Blechteile pulverbeschichtet
- Self-supporting frame in galvanized metal sheet provided with lateral bends for the fixing of the unit to the ceiling of the cold room so as to make the installation easier and improve the insulation
- Leicht abbaubare Verkleidung für schnellen Zugang zu den Komponenten im Falle einer Inspektion oder Wartung
- Installation kit complete with screws and washers to secure the packaged system to the wall of the coldroom and a roll of insulating sponge to be applied on the perimeter of the cold room hole
- The machine consists of two parts, the cooling unit to be installed on the roof top of the cold room and a part of the telescopic air duct to be fixed inside in order to limit the footprint inside the cold room, make installation easier and insulation more efficient.
- Die Aggregate der Serie BEST CM können bei Kühlzellen mit einer Isolierstärke von 60 mm bis 180 mm (NK) und von 80 mm bis 200 mm (TK) eingebaut werden
- The smaller models (1x300) are supplied with a panel that finish the evaporator side to be fitted internally on the ceiling level, with no additional encumbrance inside the cold room.
- The models of the larger sizes (2x300 and 2X350) are supplied with a conveyor that increases the air throw and ensures greater temperature uniformity inside the cold room

OPTIONEN

- Air conveyor for 1x300 size models
- Elektrophoresebehandlung von Wärmetauschern (Kondensator + Verdampfer)
- Kit Verlängerungskabel in 5 m und 10 m Länge (Licht, Türrahmenheizung, Türkontaktschalter)
- Vorbereitung Master & Slave (5m Kable)
- Kit Verbindungskabel für Alarmrelais 5 m
- IoT - Fernüberwachung und -steuerung (Wi-fi - 2G)