



UNVERBINDLICHE PRODUKTABBILDUNG

Datenblatt

Typ	Kompaktaggregat
Montage	Decke
Artikel	BEC2302MW50P12
Serie	BEST CM WL
Geräuschpegel	33,1 dBA in 10 m
Verflüssigung	Wasser
Nettogewicht	97 kg
PED	0
Abtauung	Heißgas
Expansion	Expansionsventil
Anwendung	NK
Kältemittel	R290
Spannung	230V / 1Ph / 50Hz

Abmessungen

Breite L	930 mm
Tiefe P	1.275 mm
Höhe H	440 mm

Aufnahmen

Leistungsaufnahme	1.160 W
Stromaufnahme	6,3 A

Verflüssiger

Wasseranschlüsse	3/4"
Druckverlust	60 kPa

Flüssigkeitsmenge Wasser: 500 l/h

Abwärme 3.000 W (bei +10°C Traum)


Verdampfer

Anzahl der Lüfter	2
Durchmesser	300 mm
Luftmenge	1300 m³/h
Wurfweite	4,5 m

Verdichter

Typ	Hermetisch
Anzahl der Verdichter	1
Hersteller	EMBRACO

Technische Zeichnungen - BEC2301MW40P11

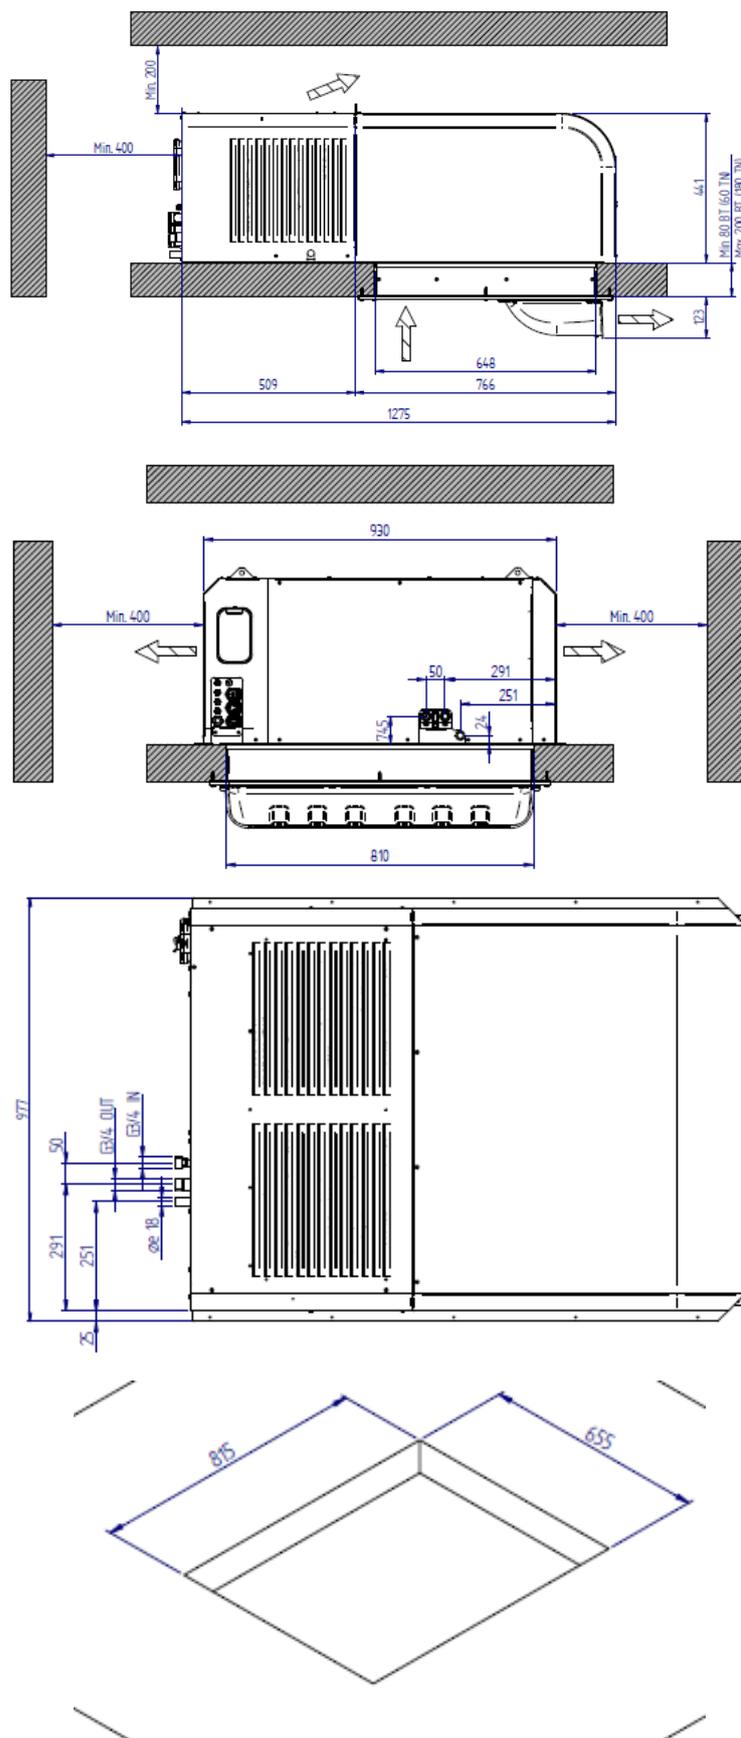

Kälteleistungstabelle (W) - BEC2301MW40P11 - Kältemittel: R290


Vorlauftemperatur	Zellentemperatur -5 °C	Zellentemperatur 0 °C	Zellentemperatur +5 °C	Zellentemperatur +15 °C	
+5 °C	2.245 W (22,4 m³)	2.592 W (33,3 m³)	2.964 W (50,2 m³)	-----	
+37 °C	1.753 W (15,7 m³)	2.031 W (24,3 m³)	2.331 W (37,3 m³)	2.995 W (97,8 m³)	
+48 °C	1.555 W (12,8 m³)	1.809 W (20,9 m³)	2.084 W (32,3 m³)	-----	

Die Werte beziehen sich auf:

Sauggastemperatur : +20°C
 Unterkühlung : 0K
 Überhitzung : 100%

Der angegebene Druckverlust bezieht sich auf Wasser und bei ganz offenem Wasserventil. Beim Einsatz vom Glykol bitte die unten aufgeführte Umrechnungstabelle berücksichtigen.

CORRECTION FACTOR FOR GLYCOL				
Glycol Concentration	10 %	20 %	30 %	40 %
Flow Rate	1.038	1.076	1.121	1.173
Pressure Drop	1.097	1.200	1.324	1.483

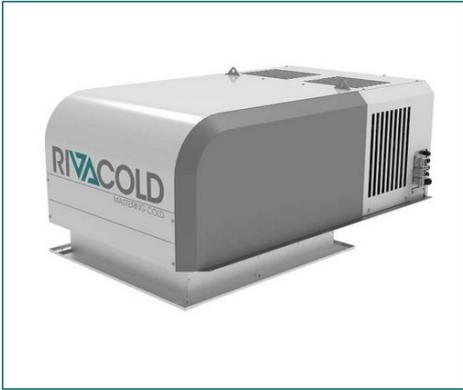

UNVERBINDLICHE PRODUKTABBILDUNG

Allgemeine Merkmale : BEC2301M40P11

- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit Epoxidpulver-Beschichtung.
- Hermetische Verdichter mit thermischem Schutz
- Elektronische Steuerung RIV-OLUTION mit Bluetooth-Verbindung
- Fernschalttafel mit 5 m Kabel
- Verdampfer als Cu/Alu-Lamellenwärmetauscher mit EC-Lüftern
- Wassergekühlter Verflüssiger
- Magnetventil in der Vorlaufleitung
- Expansionsventil
- Heissgas Abtauung (Echtzeit, Intervall oder Bedarf)
- Hochdruckschalter
- Hoch- und Niederdrucktransmitter
- Tauwasseranschluss nach Außen
- Kühlzellenlicht mit 2,5m Kabel
- Türkontaktschalter mit 2,5m Kabel
- Beleuchtung mit 5 m Kabel
- Netzkabel 2,5m mit Stecker CEE 2P + N 16A
- Verpackung