


PACi Quattro-System, einphasig



Außengerät

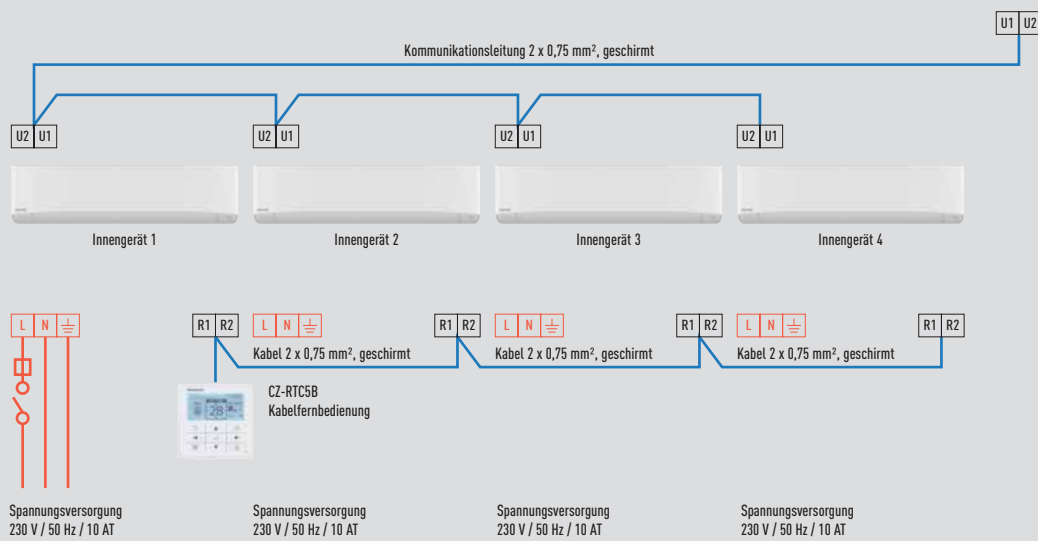


Spannungsversorgung
230 V / 50 Hz / 16 AT

PACi Quattro-System mit R32


U-125PZH2E5

U-125PZ2E5

PACi Quattro-System, dreiphasig

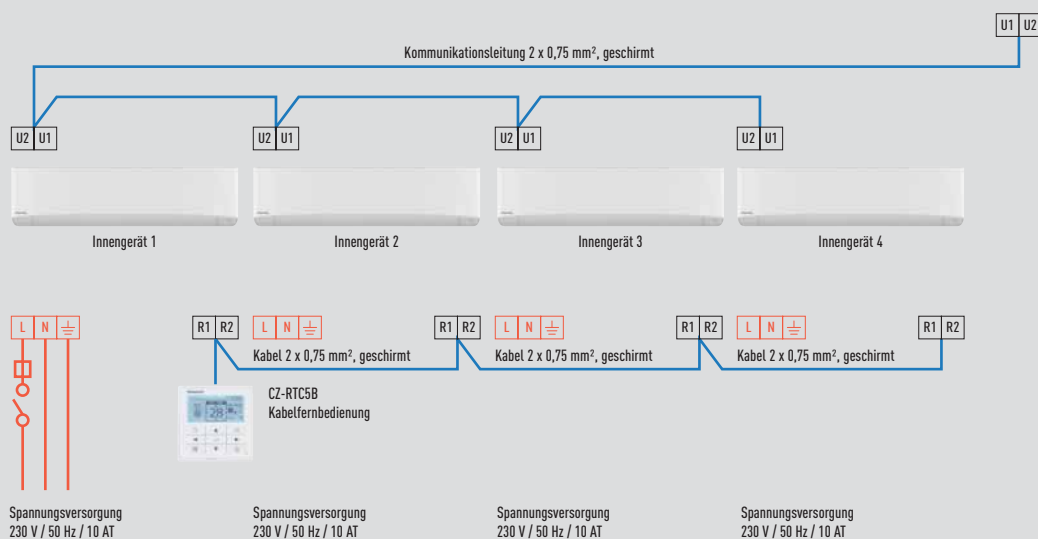

Außengerät



Spannungsversorgung
3 x 400 V + N / 50 Hz / 16 AT

PACi Quattro-System mit R32

U-125PZH2E8

U-125PZ2E8

U-200PZH2E8

U-250PZH2E8