

Silent+ Mini Aqua®

KONDENSATPUMPE

Durch Kombination der Silent+ -Technologie mit der flachsten Minipumpe auf dem Markt entsteht unser innovatives System Silent+ Mini Aqua.



Max. Förderleistung 12 l/h



Max. Förderhöhe 10 m
(Förderleistung 6 l/h)



19 dB(A) @ 1 m

HAUPTMERKMALE

- Die Leiseste Pumpe ihrer Klasse
- Vibrationsdämpfer
- Sofort einsatzbereit
- Antihebereffektventil



EIGNUNG

- Bis 16 kW
- Kanalgeräte, Bodenkonvektor, Wandgeräte
- ✓ **Ideal für...** klein & leise – Sie merken gar nicht, dass sie da ist!



0,18 kg†

† Nur Pumpe

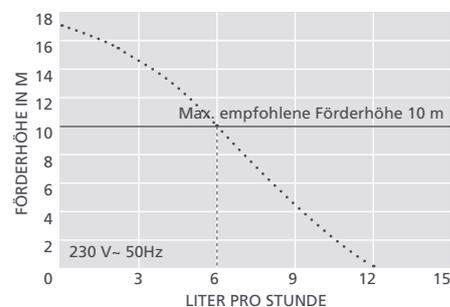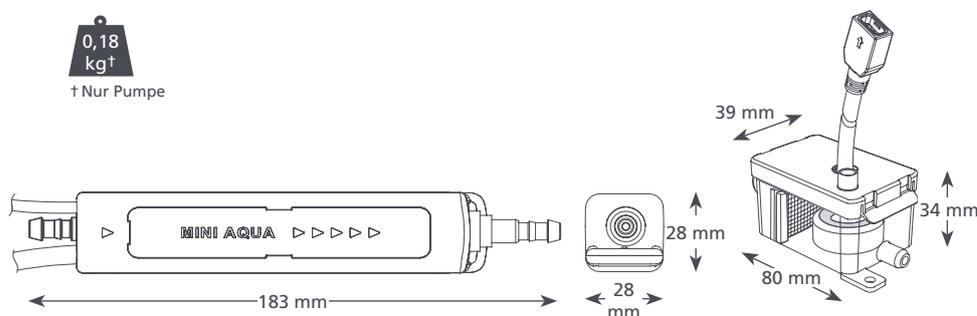

SILENT+ MINI AQUA @ 230 VAC 50Hz	
Max. Förderleistung	12 l/h bei 0m Förderhöhe
Max. empf. Förderhöhe	10 m
Max. Ansaughöhe	2 m
Geräuschpegel @ 1 m	19 dB(A)
Versorgungsspannung	230 V~, 50/60 Hz
Auslegung	Getaktet
Geräteklasse	II □
Max. Anschlussleistung	16 kW
Max. Wassertemperatur	40 °C / 104 °F
Druckleitung	6 mm ID
IP-Schutz	IP 24
Sicherheitsschalter	Öffnerkontakt 3,0 A
Hitzeschutz	✓
Vollständig vergossen	✓
Selbstansaugend	✓

SILENT+ MINI AQUA BESTELLDATEN	
Bezeichnung	Artikel-Nr.
Silent+ Mini Aqua	FP3326

LIEFERUMFANG	
Silent+ Mini Aqua-Pumpe	
• Behälter (einschl. Filter, Schwimmer, Deckel)	
• 1,5 m ansteckbares Netzkabel	
• Vibrationsdämpfer mit 1 m Druckschlauch	
• Schwingungsdämpfende Halterung	
• 150 mm PVC-Entlüftungsschlauch 6 mm ID	
• Antihebereffektventil	
• 220 mm Einlassschlauch 14 mm ID	
• Zulaufadapter	
• Befestigungsatz	
• Installationshandbuch	

EMPFOHLENES XTRA-ZUBEHÖR	
Beschreibung	Artikel-Nr.
1 A Sicherung	FP2620
Ablaufstutzen selbstdichtend	FP2038
PVC-Schlauch 1/4" (6 mm ID)	AX5100
Vorfilter 16 mm	FP2640
Weiteres Installationszubehör finden Sie unter Aspen Xtra	

Handbuch herunterladen unter aspenspumps.com