



KLIMA



KÄLTE



HEIZUNG



DE

Cold Cabinet Eco Slimline

KONDENSATPUMPE

Diese Pumpen sind speziell für die Installation unter Kühlregalen im Einzelhandel ausgelegt. Sie sind aus Kunststoff und dienen zum Entfernen des beim Abtauen der Kühlregale anfallenden Schmutzwassers.



Max. Förderleistung 190 l/h





Max. Förderhöhe 21 m
(Förderleistung 10 l/h)

HAUPTMERKMALE

- Leicht & klein
- Einfach zu reinigen und zu transportieren
- Filter zum Auffangen von Ablagerungen
- Sofort einsatzbereit

EIGNUNG

- Kühlgeräte, Kühlregale
- ✓ **Ideal für...** Ein und mehrere Kühlgeräte

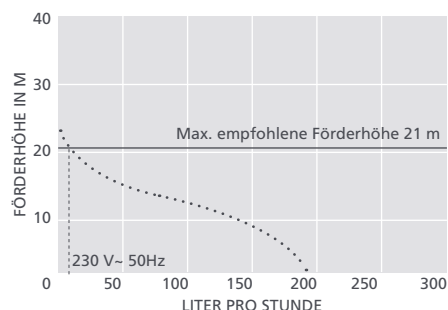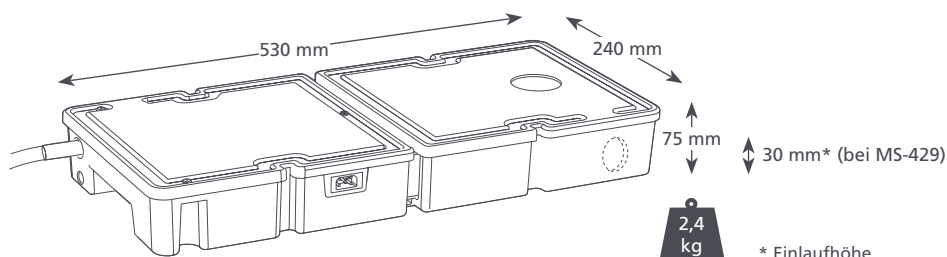

COLD CABINET ECO SLIMLINE KENNDATEN

Max. Förderleistung	190 l/h bei 0 m Förderhöhe
Max. empf. Förderhöhe	21 m
Behälterkapazität	3,5 l
Geräuschpegel @ 1 m	60 dB(A)
Versorgungsspannung	230 V~, 0,2 A, 50/60 Hz
Auslegung	Getaktet
Gerätekategorie	I
Max. Anschlussleistung	entfällt
Max. Wassertemperatur	40 °C / 104 °F
Druckleitung	Zulauf 50 mm Ablauf 10 mm
IP-Schutz	IP 24
Sicherheitsschalter	Öffnerkontakt 3,0 A
Hitzeschutz	✓
Vollständig vergossen	entfällt
Selbstansaugend	entfällt

COLD CABINET ECO SLIMLINE BESTELLDATEN

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Cold Cabinet Eco Slimline Top	FP2597
Cold Cabinet Eco Slimline Side	FP2805

LIEFERUMFANG

- Cold Cabinet Eco Slimline Pumpe
- 2 m ansteckbares Netzkabel
 - 1 1/2" Anschluss (für Abflussrohr mit 40 mm ID)*
 - Installationshandbuch

* nur bei der Cold Cabinet Eco Slimline Side

EMPFOHLENES XTRA-ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel-Nr.
1 A Sicherung	FP2620
Ablaufstutzen selbstdichtend	FP2038
PVC-Schlauch 3/8" (10 mm)	AX5101



Weiteres Installationszubehör finden Sie unter Aspen Xtra



Handbuch herunterladen unter aspenpumps.com

Alle Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung.



aspenpumps.com



+49 (0)211/467979



info@aspen-pumpen.de

zuverlässig | leise | einfach

37