MicroBlue™

Die MicroBlue™ kommt ohne weiteres Schalldämpfungszubehör aus. Die Pumpe zeichnet sich durch ihren leisen Betrieb aus. Sie kann in beliebiger Anordnung eingebaut werden und ist für den kontinuierlichen Nass- und Trockenbetrieb ausgelegt. MicroBlue™ ist eine Doppelspannungspumpe, bei der bewährte Thermistorsensortechnologie zum Einsatz kommt, um das Risiko festgesetzter oder abgesunkener Schwimmerschalter zu vermeiden.

GyRok™ Technologie

HERGESTELLT IN GROSS-BRITANNIEN

3 Jahre Garantie

Leistung

17 dB(A)

Max. Durchsatz	Max. Förderhöhe	Max. Saughöhe
5 l/h	5 m	2 m

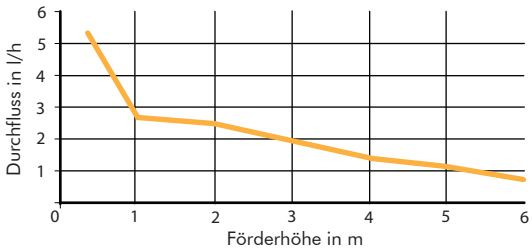

Sensoroptionen

MicroBlue™ Pumpe erhältlich mit:

Behältersensor	Leitungssatz	Fascia Frontsatz
X85-001 (HLA-PAKET) X85-002 (FSA-PAKET)	X85-507 (HLA-PAKET)	T18-016

Abmessungen (mm)

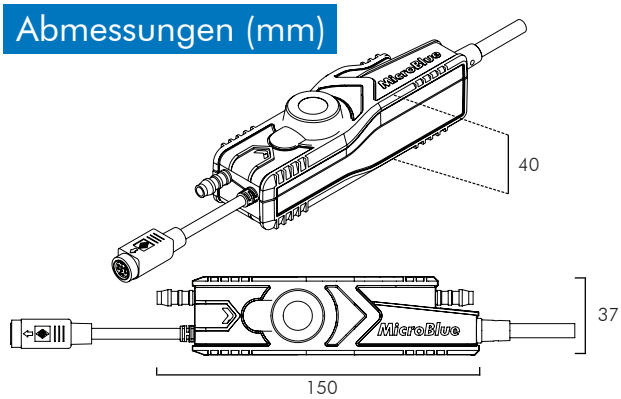

Installationsoptionen

Die MicroBlue™ kann in beliebiger Anordnung in einem Abstand von bis zu 2 m zur Klimaanlage eingebaut werden.

1. Kann im Gehäuse eingebaut werden
2. MicroBlue Fascia Frontsatz
3. MicroBlue Leitungssatz
4. In Deckenhohlraum eingebaut

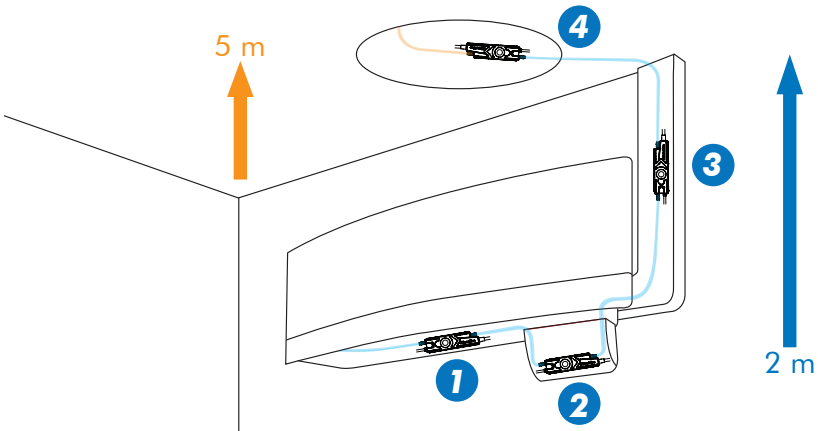

+44 (0)1932 355277 info@bluediamondpump.com www.bluediamondpump.com