




BAUGRÖSSE 6

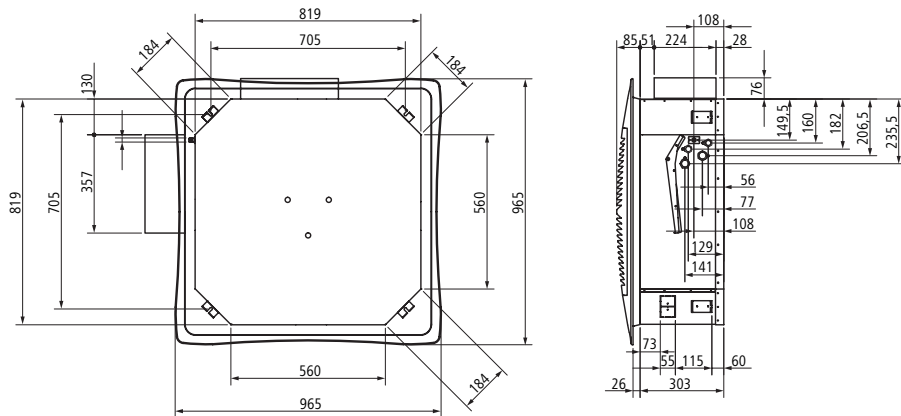


PREISE

Baugröße	6				6			
Modelle	2-Leiter-Anlage				4-Leiter-Anlage			
Elektro-Heizregister	ohne elektrischem Heizregister		mit elektrischem Heizregister 1500 Watt / 230 V~		ohne elektrischem Heizregister			
Modbus RTU Platine	ohne MB-Platine	mit MB-Platine	ohne MB-Platine	mit MB-Platine	ohne MB-Platine	mit MB-Platine	ohne MB-Platine	mit MB-Platine
Masse M [kg]	39	39	39	39	39	39	39	39
Artikelnummer	DXB	DXB	DXB	DXB	DXB	DXB	DXB	DXB
	06100820X00A	06100820X02A	06110820X00A	06110820X02A	06200820X00A	06200820X02A	06300820X00A	06300820X02A
Preis pro Stück [EUR]	1734,42	1963,11	2538,72	2864,94	1881,77	2014,53	1773,66	2080,63

DRUCKVERLUSTDIAGRAMM, KORREKTURFAKTOREN

Die Druckverluste bei Hauptregistern beziehen sich auf eine durchschnittliche Wassertemperatur von 10 °C im Kühlbetrieb und bei Zusatzregistern auf eine durchschnittliche Wassertemperatur von 65 °C im Heizbetrieb. Abweichende Temperaturen sind mit dem Koeffizient K aus der Tabelle zu multiplizieren.

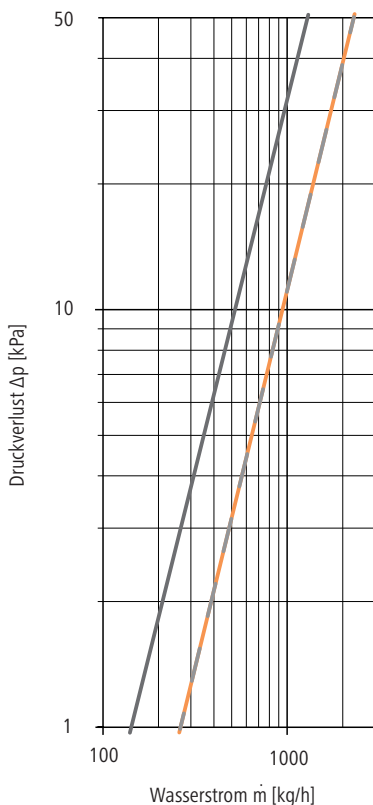

Korrekturfaktoren für abweichende Temperaturen

°C	Hauptregister						Zusatzregister			
	20	30	40	50	60	70	40	50	60	70
K	0,94	0,90	0,86	0,82	0,78	0,74	1,14	1,08	1,02	0,96

Erklärung Modellbezeichnung

DXB	6	3	
DXB	6	3	: Deckenkassette mit Radialventilator (mit AC-Motor)
	6		: Baugröße
		3	: 4-Leiter-Anlage (max. Kühlen)

— DXB 61 — DXB 62 (max. Heizen) — DXB 63 (max. Kühlen)

TECHNISCHE DATEN 2-LEITER SYSTEM

Baugröße	Drehzahl- stufe	Kühlen 7°C / 12°C / 27°C 48 % relative Feuchte					Heizen 50°C / 40°C / 20°C				Allgemein			
		Gesamt- kühlleis- tung P _{ges}	Sensible- kühlleis- tung P _{sen}	Luftaus- blastem- peratur R _{LT}	Wasser- durch- fluss V	Wasser- druckver- lust Δp	Gesamt- heizleis- tung P _{ges}	Luftaus- blastem- peratur R _{LT}	Wasser- durch- fluss V	Wasser- druckver- lust Δp	Luft- volumen- strom V̇	Schall- druck- pegel L _p	Schall- leistungs- pegel L _w	Leistungs- aufnahme P
		[W]	[W]	[°C]	[l/h]	[kPa]	[W]	[°C]	[l/h]	[kPa]	[m³/h]	[dB(A)]	[dB(A)]	[W]
DXB 61	Max.	11054	7893	13	1930	35,2	13238	43	1138	11,9	1820	49	58	170
	Mittl.	8521	5915	11	1483	21,9	9744	45	839	6,9	1280	39	48	95
	Min.	5342	3605	10	925	9,4	5865	47	504	2,8	710	25	34	42

TECHNISCHE DATEN 4-LEITER SYSTEM

Baugröße	Drehzahl- stufe	Kühlen 7°C / 12°C / 27°C 48 % relative Feuchte					Heizen 50°C / 40°C / 20°C				Allgemein			
		Gesamt- kühlleis- tung P _{ges}	Sensible- kühlleis- tung P _{sen}	Luftaus- blastem- peratur R _{LT}	Wasser- durch- fluss V	Wasser- druckver- lust Δp	Gesamt- heizleis- tung P _{ges}	Luftaus- blastem- peratur R _{LT}	Wasser- durch- fluss V	Wasser- druckver- lust Δp	Luft- volumen- strom V̇	Schall- druck- pegel L _p	Schall- leistungs- pegel L _w	Leistungs- aufnahme P
		[W]	[W]	[°C]	[l/h]	[kPa]	[W]	[°C]	[l/h]	[kPa]	[m³/h]	[dB(A)]	[dB(A)]	[W]
DXB 62 (max. Heizen)	Max.	8629	6399	15	1512	33,3	6837	32	587	10,1	1820	49	58	170
	Mittl.	6878	4940	14	1199	21,9	5333	34	457	6,5	1280	39	48	95
	Min.	4521	3144	12	785	10,2	3545	36	306	3,1	710	25	34	42
DXB 63 (max. Kühlen)	Max.	10457	7512	13	1829	35,7	4987	29	428	5,9	1820	49	58	170
	Mittl.	8142	5685	12	1418	22,6	4033	30	346	4,0	1280	39	48	95
	Min.	5168	3508	10	896	9,9	2808	33	241	2,1	710	25	34	42

Zubehör im Kapitel "Modelle Zubehör"

Sichtblende ZA0143 oder ZA0149 0002 muss separat bestellt werden

- 2- oder 3- Wege Ventile
- Ventilkondensatwannen
- Kondensatpumpen
- Regelungstechnik
- Luftführung