


BEDIENUNGSANLEITUNG

Bewahren Sie dieses Handbuch für eine spätere Bezugnahme auf.

Optionale Teile für das VRF-System

Gassensor-Bausatz

UTY-SGZ*



FUJITSU GENERAL LIMITED

Inhalt

1. SICHERHEITSMASSNAHMEN 1
2. INFO ÜBER DIESES PRODUKT 1
 - 2.1. Spezifikationen 1
 - 2.2. Abmessungen und Bezeichnungen der Teile 2
 - 2.3. Status des Geräts 2

1. SICHERHEITSMASSNAHMEN

- Die in dieser Anleitung angegebenen „SICHERHEITSMASSNAHMEN“ enthalten wichtige Informationen zu Ihrer eigenen Sicherheit. Beachten Sie diese unbedingt.
- Fordern Sie den Anwender auf, diese Anleitung für den zukünftigen Gebrauch bereitzuhalten, z. B. wenn das Gerät an einem anderen Ort montiert werden soll oder im Reparaturfall.

⚠️ WARNUNG

Diese Kennzeichnung weist auf Verfahren hin, die bei unsachgemäßer Ausführung zum Tode oder zu schweren Verletzungen des Benutzers führen könnten.

⚠️ VORSICHT

Diese Kennzeichnung weist auf Verfahren hin, die bei unsachgemäßer Ausführung möglicherweise zu Sach- oder Personenschäden führen können.

⚠️ WARNUNG

Im Falle einer Fehlfunktion (Brandgeruch usw.) stoppen Sie sofort den Betrieb, schalten Sie die Stromversorgung (ggf. Sicherung) aus und wenden Sie sich an autorisiertes Fachpersonal.

Reparieren oder verändern Sie beschädigte Kabel nicht selbst. Überlassen Sie dies autorisiertem Fachpersonal. Fehlerhafte Ausführung der Arbeiten führt zu einem elektrischen Schlag oder einem Brand.

Wenden Sie sich bei einem Umzug für die Deinstallation und Montage dieses Geräts an autorisiertes Fachpersonal.

Bedienen Sie dieses Gerät nicht mit nassen Händen. Wenn Sie das Gerät mit nassen Händen berühren, führt dies zu einem elektrischen Schlag.

Blockieren Sie nicht die Gaserkennungsöffnung. Gaslecks werden möglicherweise nicht erkannt und können zu einem Brand führen.

Dieses Produkt ist Teil des R32-Kältemittel-Sicherheitsystems. Schalten Sie das Gerät nach der Installation nur zu Wartungs- oder Reparaturzwecken aus. Wenn die Stromversorgung ausgeschaltet wird, funktioniert das Sicherheitssystem nicht richtig.

Wenn der Alarm dieses Geräts ertönt, bedeutet dies, dass es ein Kältemittelleck erkannt hat. Wenn ausgetretenes Kältemittel an eine externe Zündquelle kommt, besteht die Gefahr eines Brandes. Wenn es einen Brandherd wie einen Ofen oder Herd gibt, löschen Sie den Brand schnell, lüften Sie den Bereich, wenn möglich, und evakuieren Sie ihn. Dann fragen Sie Ihren Händler oder autorisiertes Fachpersonal.

Dieses Gerät darf nur dann von Personen (einschließlich Kindern) mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person bei der Verwendung des Geräts beaufsichtigt oder angeleitet werden. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

⚠️ VORSICHT

Stellen Sie auf diesem Gerät keine Behälter mit Flüssigkeiten ab. Dadurch kommt es zu Überhitzung, einem Brand oder einem elektrischen Schlag.

Verwenden oder lagern Sie keine Substanzen, die eine falsche Erkennung oder Verschlechterung des Sensors verursachen, in der Nähe dieses Geräts. Siehe „Hinweis zu Stoffen, die eine Fehlfunktion und Verschlechterung des Sensors verursachen“ unten.

Stellen Sie keine elektrischen Apparate im Umkreis von 1 m (40 in) dieses Geräts ab. Dies kann zu Fehlfunktionen oder Ausfällen führen.

In der Nähe dieses Geräts dürfen sich keine Feuer oder Heizgeräte befinden. Dies könnte eine Fehlfunktion herbeiführen.

Berühren Sie die Bedienungselemente nicht mit scharfen Gegenständen. Dadurch kann es zu Verletzungen, Problemen oder einem elektrischen Schlag kommen.

Legen Sie keine Gegenstände in die Schlitzteile dieses Geräts ein. Dadurch kann es zu Problemen, Überhitzung oder Stromschlägen kommen.

Hinweis zu Stoffen, die eine Fehlfunktion und Verschlechterung des Sensors verursachen

Der Kontakt mit Luft, die die folgenden Substanzen enthält, kann zu einer falschen Erkennung oder Verschlechterung des Sensorelements führen. Verwenden oder lagern Sie Produkte, die diese Substanzen enthalten, nicht in der Nähe dieses Geräts. Sensoren, die falsche Erkennung auslösen oder sich verschlechtert haben, müssen ausgetauscht werden.

■ Siloxan (Siliziumgas)

Shampoos, Kosmetika, Frisiermittel, Feuchtigkeitscremes, Sonnenschutzmittel, Antistatika, wasserabweisende Mittel, Poliermittel, Klebstoffe, silikonhaltige Dichtstoffe / Abdichtungsmaterialien / Öle / Fette / Gummitteile / Kunststoffteile, Lösungsmittel für die chemische Reinigung usw.

■ Alkohol, organische Lösungsmittel, VOC, Chlorgas

Kosmetika, Duftstoffe, Sprayprodukte, Pharmazeutika, Insektenschutzmittel, Klebstoffe, Farben, Reinigungsmittel, Bleichmittel, Desinfektionsmittel usw.

■ Alkalimetalle

Salz, Gewürze, Badesalze, alkalische Reinigungsmittel, Rohrreinigungsmittel, Trockenmittel, Meerwasser, Pestizide, Düngemittel usw.

Seien Sie besonders bei Bau oder Renovation eines Hauses vorsichtig.

Sensoreinheiten haben ein Verfallsdatum


- Das Verfallsdatum beträgt 10 Jahre, sofern das Sensorelement nicht durch Substanzen beeinträchtigt wird, die es abbauen.
- Wenn sich das Verfallsdatum des Sensors nähert oder überschritten ist, blinkt die Alarmanzeige zur Benachrichtigung. Siehe „2.3. Status des Geräts“.
- Sensoreinheiten, die ihr Verfallsdatum überschritten haben, müssen ausgetauscht werden. Fordern Sie den Austausch der Sensoreinheit bei Ihrem Händler oder autorisiertem Fachpersonal an.

2. INFO ÜBER DIESES PRODUKT

2.1. Spezifikationen

Temperatur (°C)	Betrieb	0 bis 46
	Verpackt	-10 bis 60
Luftfeuchtigkeit (%)	Verpackt	0 bis 95 (RH); keine Kondensation
Abmessungen [H × B × T (mm)]		80 × 130 × 35
Gewicht (kg)		0,2

2.2. Abmessungen und Bezeichnungen der Teile

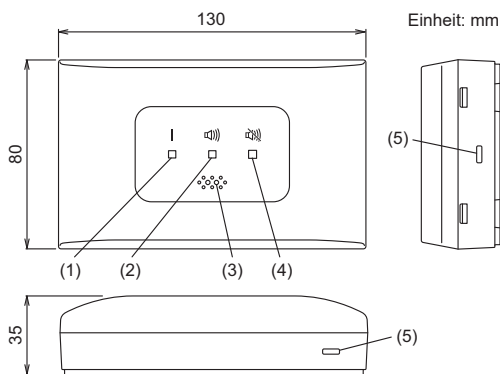

	Name	Anwendung
(1)	Betriebsanzeige (grün)	Zeigt den Status durch Leuchten oder Blinken an. Einzelheiten siehe „2.3. Status des Geräts“.
(2)	Alarmanzeige (rot)	
(3)	Alarmsignaltongebener (im Gerät)	Wenn ausgetretenes Kältemittel erkannt wird, ertönt ein Signalton.
(4)	Alarmrücksetztaste	Drücken Sie diese Taste, um den Signalton zu stoppen.
(5)	Gaserkennungsöffnung	Der Gassensor in dieser Öffnung erkennt Kältemittel. Blockieren Sie die Öffnung nicht und platzieren Sie nichts in der Nähe.

2.3. Status des Geräts

Betriebs- anzeige (grün)	Alarman- zeige (rot)	Signal- tongebener (Ton)	Status
Aus	Aus	Aus	Kein Strom, oder Fehlfunktion dieses Geräts.
Lang- sames Blinken	Aus	Aus	Dieses Gerät wird gestartet.
Schnelles Blinken	Aus	Aus	Kommunikationsfehler. Fragen Sie Ihren Händler oder autorisiertes Fachpersonal.
An	An Blinkt 3 oder 4 Mal (wiederholt)	Aus	Dies Gerät weist eine Fehlfunktion auf. Fragen Sie Ihren Händler oder autorisiertes Fachpersonal.
An	Aus	Aus	Normaler Betrieb. (Hat niemals Gas erkannt)
An	Schnelles Blinken	Wieder- holte kurze Pieptöne.	Gaserkennung. Wenn es einen Brandherd wie einen Ofen oder Herd gibt, löschen Sie den Brand schnell, lüften Sie den Bereich, wenn möglich, und evakuieren Sie ihn. Dann fragen Sie Ihren Händler oder autorisiertes Fachpersonal.
An	Schnelles Blinken	Aus	Gaserkennung. (Signaltongebener gestoppt)
An	Langsames Blinken	Aus	Das Ablaufdatum des internen Gassensors nähert sich. (Die Nutzungsdauer beträgt mehr als 9 Jahre.) Die Sensoreinheit muss vor Ablauf von 10 Jahren ausgetauscht werden.
An	Blinkt 2 Mal (wiederholt)	Aus	Das Ablaufdatum des internen Gassensors wurde überschritten. (Die Nutzungsdauer beträgt mehr als 10 Jahre.) Die Sensoreinheit muss sofort ausgetauscht werden.