



Silent+ Mini White

KONDENSATPUMPE

Unglaublich leise, einfach zu installieren und zu warten. Die Silent+ Mini White ist so konzipiert, dass sie auf beiden Seiten des Wandgerätes angebracht werden kann. Ein doppelt isolierter Behälter verhindert Kondensation und lässt sich zur Reinigung und Wartung einfach abnehmen.



Max. Förderleistung 45 l/h



Max. Förderhöhe 10 m
(Förderleistung 4 l/h)




So niedrig wie 16 dB(A)
wenn in Betrieb

HAUPTMERKMALE

- Extrem leiser Betrieb
- Blitzschneller Einbau
- Kompakt und diskret
- Abnehmbarer Behälter


EIGNUNG

- Bis 16 kW
 - Mini-Split-Systeme für hohe Wände
- ✓ **Ideal für...** Den Einsatz im Haushalt – wo die Minimierung von hörbarem Lärm von entscheidender Bedeutung ist

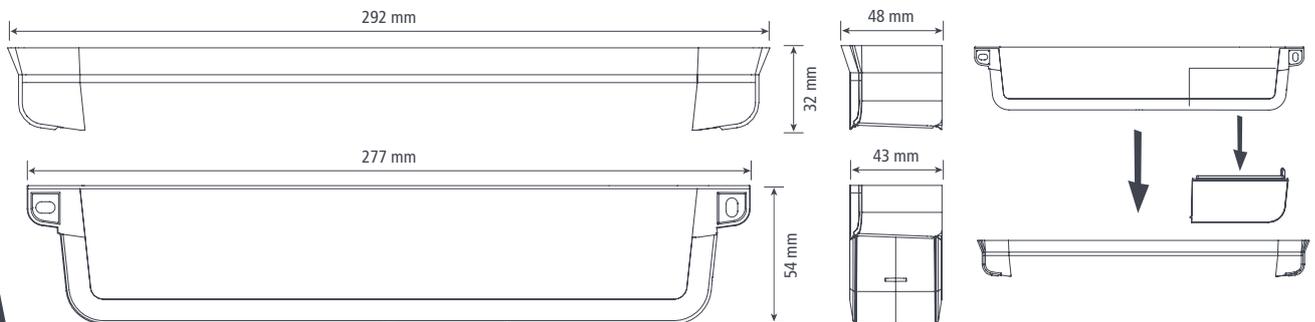

SILENT+ MINI WHITE @ 230 VAC 50Hz

Max. Förderleistung	45 l/h @ 0m Förderhöhe
Max. empf. Förderhöhe	10 m
Geräuschpegel @ 1 m	16 dB(A)
Versorgungsspannung	230 VAC, 0.18A, 2.1W 50/60Hz
Auslegung	Getaktet
Geräteklasse	II
Max. Anschlussleistung	16 kW
Max. Umgebungstemperatur	40 °C / 104 °F
IP-Schutz	IP24
Einlass a/d	16 mm – 26 mm
Auslass a/d	Ø6 mm / 1/4"
Sicherheitsschalter	5.0 A NO & NC Kontakte
Hitzeschutz	✓
Selbstansaugend	✓

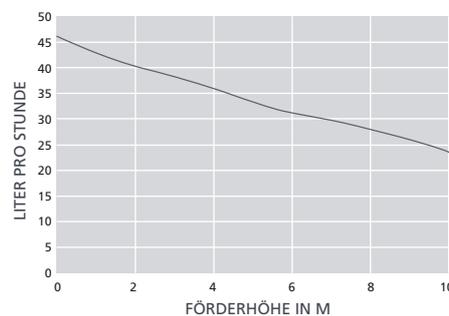

EMPFOHLENES XTRA-ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel-Nr.
1 A Sicherung	FP2620
Ablaufstutzen selbstdichtend	FP2038



Weiteres Installationszubehör finden Sie unter Aspen Xtra

SILENT+ MINI WHITE OPTIONEN

Silent+ Mini White (Europa)	FP3450
-----------------------------	--------

LIEFERUMFANG

Silent+ Mini White Pumpe (einschl. 1 m festverdrahtetem Netzkabel) • Montagevorlage
• Auslasskrümmer • Schraubenkappen
• Abstandshalter

Handbuch herunterladen unter aspenspumps.com

Stellen Sie sicher, dass ALLE Reinigungschemikalien nach dem Gebrauch aus dem Behälter gespült werden.

Alle Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung.