


Flachluftkühler FKNT 611 ECD



#163.6252



Version 7.9.1 22.11.2021

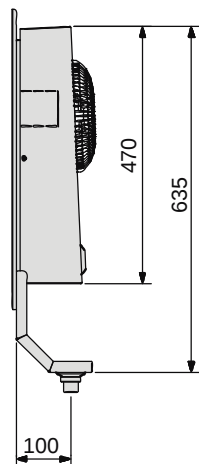

Wandanordnung, nur FKN
Wall version, only FKN
Version mural, seulement FKN

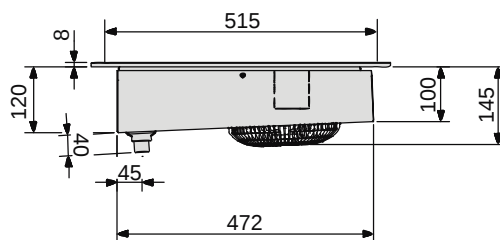

Deckenanordnung
Ceiling version
Version plafonnier

Abmessungen, Rohrinhalt, Gewicht

Abmessungen								Rohrinhalt	Gewicht	Anschlüsse	
A	B	C	D	E	F	G	H			Eintritt	Austritt
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[dm ³]	[kg]	d [mm]	d [mm]
448	320							0,40	4	10,0	10,0

Elektrische Anschlusswerte ECD - Ventilator

Anzahl	Flügel d	Stromart	Leistung	Stromaufnahme	Drehzahl	Elektrische Abtauheizung			El. Klimaheizung	
						Block	Schale	Gesamt		Gesamt
	[mm]	[V, Hz]	[W]	[A]	[min ⁻¹]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]
1	200 D	~230 V 50/60 Hz	10	0,08	1100					

Leistungsangaben

Energieeffizienzklasse C

	Kältemittel	Leistung Q ₀	Verdampfung t _{0M}	Luft Eintritt t _{A1}	DT1	Oberfläche	Luftmenge	Wurfweite	Schallleistung	Lamellenabstand
		[kW]	[°C]	[°C]	[K]	[m ²]	[m ³ /h]	[m]	[dB(A)]	[mm]
Vorgabe ->	R448A	0,40	0,0		10,0					4
Ergebnis	R448A	0,39	0,0	10,0	10,0	0,9	240	4	54	6,0

Wärmetauscher mit Schutzlackierung